



# PRIJSLIJST 2025

PANEELRADIATOREN NEDERLAND 01/2025

A large, stylized silhouette of a horse in profile, facing right. The horse is dark blue on the left side of the page and light grey on the right side. The word 'BRUGMAN' is written in white, bold, uppercase letters across the middle of the horse's body.

# BRUGMAN

**Vasco** is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia.

Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamer-radiatoren in Benelux.

Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco ontwikkelt en produceert oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant.

De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale design awards op.

Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in Stříbro (Tsjechië), Plattling (Duitsland), Dilsen (België) en Legnica (Polen).

Vasco / Brugman / Superia tellen 500 medewerkers.



## CASUAL COLLECTION

|            |                        |    |
|------------|------------------------|----|
| HORIZONTAL | STANDARD               | 04 |
|            | STANDARD Zn (verzinkt) | 11 |
|            | COMPACT 4              | 14 |
|            | UNI 6                  | 19 |
|            | PIANO UNI 6            | 24 |
|            | ACCESSOIRES            | 29 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN  | 34 |



## CENTRIC COLLECTION

|            |                        |    |
|------------|------------------------|----|
| HORIZONTAL | CENTRIC                | 40 |
|            | PIANO CENTRIC          | 45 |
|            | CENTRIC LINE           | 49 |
|            | ACCESSOIRES            | 54 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN  | 56 |
| VERTICAL   | CENTRIC VERTI STANDARD | 61 |
|            | CENTRIC VERTI          | 62 |
|            | PIANO CENTRIC VERTI    | 64 |
|            | CENTRIC VERTI LINE     | 65 |
|            | ACCESSOIRES            | 67 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN  | 69 |




## MINI COLLECTION

|            |                       |    |
|------------|-----------------------|----|
| HORIZONTAL | MINI COMPACT          | 71 |
|            | PIANO MINI 1          | 74 |
|            | PIANO MINI 2          | 75 |
|            | ACCESSOIRES           | 76 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 77 |



## CLASSIC COLLECTION

|            |                       |    |
|------------|-----------------------|----|
| HORIZONTAL | COLUMN                | 79 |
|            | ACCESSOIRES           | 80 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 81 |



## E-COLLECTION

|            |                       |    |
|------------|-----------------------|----|
| HORIZONTAL | E-PANEL HORZ. RIBBED  | 83 |
|            | E-PANEL HORZ. FLAT    | 83 |
| VERTICAL   | E-PANEL VERTI FLAT    | 85 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 86 |



## FLATLINE COLLECTION

|            |                       |    |
|------------|-----------------------|----|
| HORIZONTAL | FLATLINE              | 89 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 92 |
|            | FLAT-PLINT-LINE       | 94 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 95 |
| VERTICAL   | FLAT-V-LINE           | 97 |
|            | TECHNISCHE TEKENINGEN | 98 |
|            | ACCESSOIRES           | 99 |

|         |     |
|---------|-----|
| KLEUREN | 100 |
|---------|-----|

Alle horizontale Brugman-radiatoren worden met het Brugman-label in het bovenrooster voorzien.



HORIZONTAL STANDARD

# Casual

Collection



04





## STANDARD type 10

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400   |      | 500   |      | 600   |      | 900    |      |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 425   |      | 514   |      | 602   |      | 872    |      |
| W/m 90/70/20          | 530   |      | 643   |      | 756   |      | 1095   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 222   |      | 266   |      | 309   |      | 447    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 344   |      | 414   |      | 483   |      | 700    |      |
| n-exponent            | 1,26  |      | 1,27  |      | 1,29  |      | 1,29   |      |
| Lengte mm             | €     | Watt | €     | Watt | €     | Watt | €      | Watt |
| 500                   | 29,69 | 213  | 36,70 | 257  | 43,58 | 301  | 63,52  | 436  |
| 600                   | 35,55 | 255  | 44,00 | 308  | 52,20 | 361  | 76,14  | 523  |
| 800                   | 47,32 | 340  | 58,62 | 411  | 69,68 | 482  | 101,51 | 698  |
| 1000                  | 59,21 | 425  | 73,26 | 514  | 87,04 | 602  |        |      |

(Prijzen zijn excl. BTW)

Stockmaat



## HOE RADIATOR TYPE STANDARD BESTELLEN

|                 |      |    |    |     |   |    |        |                                          |
|-----------------|------|----|----|-----|---|----|--------|------------------------------------------|
| Ref.<br>Brugman |      |    |    |     |   |    | Type   | 10                                       |
|                 |      |    |    |     |   |    | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                 |      |    |    |     |   |    | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
|                 | 1345 | 10 | 40 | 050 | 1 | 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 64mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging en toebehoren:

L-console set: blindstop, ontlufter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set (m.u.v. type 10 &amp; 11): blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## STANDARD type 11

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 551    |      | 697    |      | 840    |      | 979    |      | 1117   |      | 1390   |      |
| W/m 90/70/20          | 683    |      | 867    |      | 1048   |      | 1225   |      | 1401   |      | 1750   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 293    |      | 368    |      | 439    |      | 507    |      | 576    |      | 708    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 448    |      | 565    |      | 679    |      | 789    |      | 899    |      | 1114   |      |
| n-exponent            | 1,22   |      | 1,24   |      | 1,25   |      | 1,27   |      | 1,28   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   |        |      | 38,15  | 279  | 46,05  | 336  | 53,47  | 392  | 60,63  | 447  | 74,25  | 556  |
| 500                   | 37,58  | 276  | 47,73  | 349  | 57,49  | 420  | 66,83  | 490  | 75,85  | 559  | 92,88  | 695  |
| 600                   | 45,00  | 331  | 57,35  | 418  | 68,96  | 504  | 80,15  | 587  | 90,89  | 670  | 111,39 | 834  |
| 700                   |        |      |        |      | 80,44  | 588  | 93,47  | 685  | 106,09 | 782  | 130,03 | 973  |
| 800                   | 59,94  | 441  | 76,41  | 558  | 92,05  | 672  | 106,94 | 783  | 121,30 | 894  | 148,52 | 1112 |
| 900                   |        |      | 85,87  | 627  | 103,51 | 756  | 120,29 | 881  | 136,35 | 1005 | 167,19 | 1251 |
| 1000                  |        |      | 95,47  | 697  | 115,00 | 840  | 133,63 | 979  | 151,56 | 1117 | 185,66 | 1390 |
| 1200                  |        |      | 114,55 | 836  | 137,94 | 1008 | 160,27 | 1175 | 181,81 | 1340 |        |      |
| 1400                  | 104,95 | 771  | 133,63 | 976  | 161,01 | 1176 | 187,09 | 1371 | 212,20 | 1564 |        |      |
| 1600                  |        |      | 152,83 | 1115 | 183,93 | 1344 | 213,77 | 1567 |        |      |        |      |
| 1800                  |        |      | 171,90 | 1255 | 207,02 | 1512 | 240,56 | 1762 | 272,84 | 2011 |        |      |
| 2000                  |        |      | 190,98 | 1394 | 229,95 | 1680 | 267,24 | 1958 | 303,06 | 2234 |        |      |
| 2200                  |        |      | 210,04 | 1534 | 252,89 | 1848 | 293,91 | 2154 |        |      |        |      |
| 2400                  |        |      | 229,11 | 1673 | 275,99 | 2016 | 320,74 | 2350 |        |      |        |      |

(Prijzen zijn excl. BTW)

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD BESTELLEN

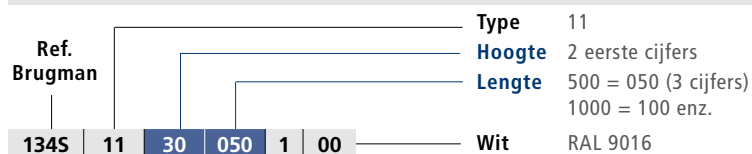

NEW

PRIISLIST 01/2025

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouw lengtes:** zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 61mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

Ophanging en toebehoren:

**L-console set:** blindstop, ontluchter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

**J-console set (m.u.v. type 10 & 11):** blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## STANDARD type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 985    |      | 1181   |      | 1368   |      | 1880   |      |
| W/m 90/70/20          | 1251   |      | 1502   |      | 1740   |      | 2400   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 504    |      | 602    |      | 697    |      | 948    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 796    |      | 953    |      | 1104   |      | 1512   |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,32   |      | 1,32   |      | 1,34   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   |        |      |        |      |        |      | 107,81 | 752  |
| 500                   |        |      | 84,74  | 591  | 98,09  | 684  | 134,76 | 940  |
| 600                   | 84,74  | 591  | 101,64 | 709  | 117,72 | 821  | 161,72 | 1128 |
| 700                   |        |      | 118,58 | 827  | 137,33 | 958  | 188,67 | 1316 |
| 800                   | 112,97 | 788  | 135,50 | 945  | 156,83 | 1094 | 215,64 | 1504 |
| 900                   |        |      | 152,39 | 1063 | 176,50 | 1231 | 242,61 | 1692 |
| 1000                  | 141,23 | 985  | 169,32 | 1181 | 196,12 | 1368 | 269,54 | 1880 |
| 1200                  | 169,48 | 1182 | 203,16 | 1417 | 235,43 | 1642 |        |      |
| 1400                  | 197,72 | 1379 | 236,97 | 1653 | 274,55 | 1915 |        |      |
| 1600                  | 225,95 | 1576 | 270,96 | 1890 | 313,84 | 2189 |        |      |
| 1800                  | 254,17 | 1773 | 304,82 | 2126 | 352,98 | 2462 |        |      |
| 2000                  | 282,43 | 1970 | 338,65 | 2362 | 392,25 | 2736 |        |      |
| 2200                  | 310,68 | 2167 | 372,47 | 2598 |        |      |        |      |
| 2400                  | 338,91 | 2364 |        |      |        |      |        |      |
| 2800                  | 395,40 | 2758 |        |      |        |      |        |      |

(Prijzen zijn excl. BTW)

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD BESTELLEN

|              |        |                       |
|--------------|--------|-----------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 21s = code 26         |
| 1345         | Hoogte | 2 eerste cijfers      |
| 26           | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers) |
| 40           |        | 1000 = 100 enz.       |
| 050          | Wit    | RAL 9016              |
| 1            |        |                       |
| 00           |        |                       |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 73mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging en toebehoren:

L-console set: blindstop, ontluister, uithefveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set (m.u.v. type 10 &amp; 11): blindstop, ontluister, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## STANDARD type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 975    |      | 1241   |      | 1494   |      | 1738   |      | 1974   |      | 2429   |      |
| W/m 90/70/20          | 1231   |      | 1573   |      | 1904   |      | 2219   |      | 2525   |      | 3113   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 507    |      | 639    |      | 757    |      | 877    |      | 990    |      | 1213   |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 792    |      | 1005   |      | 1204   |      | 1398   |      | 1585   |      | 1947   |      |
| n-exponent            | 1,28   |      | 1,30   |      | 1,33   |      | 1,34   |      | 1,35   |      | 1,36   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   |        |      |        |      | 85,74  | 598  | 99,63  | 695  | 113,27 | 790  | 139,35 | 972  |
| 500                   | 69,96  | 488  | 89,03  | 621  | 107,11 | 747  | 124,59 | 869  | 141,51 | 987  | 174,18 | 1215 |
| 600                   | 83,87  | 585  | 106,81 | 745  | 128,46 | 896  | 149,54 | 1043 | 169,75 | 1184 | 208,90 | 1457 |
| 700                   |        |      |        |      | 149,97 | 1046 | 174,50 | 1217 | 198,15 | 1382 | 243,73 | 1700 |
| 800                   | 111,83 | 780  | 142,35 | 993  | 171,33 | 1195 | 199,29 | 1390 | 226,37 | 1579 | 278,57 | 1943 |
| 900                   |        |      |        |      | 192,83 | 1345 | 224,22 | 1564 | 254,78 | 1777 | 313,41 | 2186 |
| 1000                  | 139,78 | 975  | 177,92 | 1241 | 214,19 | 1494 | 249,19 | 1738 | 283,02 | 1974 | 348,24 | 2429 |
| 1100                  |        |      |        |      | 235,54 | 1643 | 274,12 | 1912 |        |      |        |      |
| 1200                  | 167,76 | 1170 | 213,48 | 1489 | 257,06 | 1793 | 299,07 | 2086 | 339,65 | 2369 | 417,93 | 2915 |
| 1400                  | 195,71 | 1365 | 249,03 | 1737 | 299,95 | 2092 | 348,81 | 2433 |        |      |        |      |
| 1600                  | 223,65 | 1560 | 284,74 | 1986 | 342,65 | 2390 | 398,72 | 2781 |        |      |        |      |
| 1800                  | 251,61 | 1755 | 320,27 | 2234 | 385,52 | 2689 | 448,45 | 3128 |        |      |        |      |
| 2000                  | 279,59 | 1950 | 355,84 | 2482 | 428,39 | 2988 | 498,35 | 3476 |        |      |        |      |
| 2200                  | 307,52 | 2145 | 391,40 | 2730 | 471,26 | 3287 |        |      |        |      |        |      |
| 2400                  | 335,48 | 2340 | 426,94 | 2978 | 514,14 | 3586 | 598,01 | 4171 |        |      |        |      |
| 2600                  | 363,44 | 2535 | 462,68 | 3227 | 556,85 | 3884 | 647,88 | 4519 |        |      |        |      |
| 2800                  | 391,40 | 2730 | 498,21 | 3475 | 599,70 | 4183 |        |      |        |      |        |      |
| 3000                  |        |      | 533,76 | 3723 | 642,59 | 4482 |        |      |        |      |        |      |

(Prijzen zijn excl. BTW)

## Stockmaat

## Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD BESTELLEN

|                 |      |    |    |     |   |    |        |                                          |
|-----------------|------|----|----|-----|---|----|--------|------------------------------------------|
| Ref.<br>Brugman |      |    |    |     |   |    | Type   | 22                                       |
|                 |      |    |    |     |   |    | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                 |      |    |    |     |   |    | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
|                 | 134S | 22 | 30 | 050 | 1 | 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouwlengtes:** zie bovenstaande tabel

**Bouwdiepte:** 106mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

Ophanging en toebehoren:

**L-console set:** blindstop, ontluchter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

**J-console set (m.u.v. type 10 & 11):** blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## STANDARD type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1365   |      | 1744   |      | 2103   |      | 2444   |      | 2769   |      | 3376   |      |
| W/m 90/70/20          | 1733   |      | 2214   |      | 2675   |      | 3109   |      | 3529   |      | 4326   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 699    |      | 893    |      | 1072   |      | 1245   |      | 1404   |      | 1685   |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1103   |      | 1410   |      | 1697   |      | 1972   |      | 2231   |      | 2707   |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,31   |      | 1,32   |      | 1,32   |      | 1,33   |      | 1,36   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   |        |      |        |      | 152,83 | 1052 |        |      | 200,42 | 1385 | 243,29 | 1688 |
| 600                   |        |      |        |      | 183,36 | 1262 | 212,60 | 1466 |        |      | 291,92 | 2026 |
| 700                   |        |      |        |      | 213,92 | 1472 |        |      | 280,59 | 1938 | 340,64 | 2363 |
| 800                   | 158,99 | 1092 | 203,03 | 1395 | 244,45 | 1682 | 283,59 | 1955 |        |      | 389,26 | 2701 |
| 1000                  |        |      | 253,77 | 1744 | 305,53 | 2103 | 354,42 | 2444 | 400,71 | 2769 | 486,59 | 3376 |
| 1200                  |        |      | 304,52 | 2093 | 366,60 | 2524 | 425,24 | 2933 |        |      | 583,92 | 4051 |
| 1400                  | 278,12 | 1911 | 355,25 | 2442 | 427,67 | 2944 | 496,19 | 3422 |        |      |        |      |
| 1600                  | 317,99 | 2184 | 406,04 | 2790 | 488,88 | 3365 | 567,02 | 3910 |        |      |        |      |
| 1800                  | 357,72 | 2457 | 456,77 | 3139 | 549,98 | 3785 | 638,00 | 4399 |        |      |        |      |
| 2000                  | 397,43 | 2730 | 507,52 | 3488 | 611,07 | 4206 | 708,82 | 4888 |        |      |        |      |
| 2200                  | 437,12 | 3003 | 558,29 | 3837 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 2400                  | 476,84 | 3276 | 609,01 | 4186 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 2600                  |        |      | 659,79 | 4534 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 2800                  | 556,41 | 3822 | 710,54 | 4883 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 3000                  |        |      | 761,29 | 5232 |        |      |        |      |        |      |        |      |

(Prijzen zijn excl. BTW)

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD BESTELLEN

|                               |        |                                          |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman                  | Type   | 33                                       |
|                               | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                               | Lengte | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 1345   33   30   080   1   00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 165mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging en toebehoren:

L-console set: blindstop, ontluister, uithefveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set (m.u.v. type 10 &amp; 11): blindstop, ontluister, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen)

Luxe-accessoires: zie pag. 31





HORIZONTAL STANDARD Zn (verzinkt)

# Casual

Collection





## STANDARD Zn type 10

(Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 425    |      | 514    |      | 602    |      | 872    |      |
| W/m 90/70/20          | 530    |      | 643    |      | 756    |      | 1095   |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 222    |      | 266    |      | 309    |      | 447    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 344    |      | 414    |      | 483    |      | 700    |      |
| n-exponent            | 1,26   |      | 1,27   |      | 1,29   |      | 1,29   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   | 179,27 | 213  | 188,13 | 257  | 201,53 | 301  | 248,99 | 436  |
| 600                   | 188,61 | 255  | 206,25 | 308  | 227,66 | 361  | 298,76 | 523  |
| 800                   | 211,71 | 340  | 229,96 | 411  | 273,17 | 482  | 354,11 | 698  |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat



## STANDARD Zn type 11

(Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 600    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 979    |      | 1390   |      |
| W/m 90/70/20          | 1225   |      | 1750   |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 507    |      | 708    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 789    |      | 1114   |      |
| n-exponent            | 1,27   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   | 262,22 | 490  | 323,83 | 695  |
| 600                   | 279,68 | 587  | 388,61 | 834  |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat



## STANDARD Zn type 20s

(Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 600    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 743    |      | 1025   |      | 1438   |      |
| W/m 90/70/20          | 940    |      | 1299   |      | 1826   |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 384    |      | 528    |      | 736    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 602    |      | 830    |      | 1162   |      |
| n-exponent            | 1,29   |      | 1,30   |      | 1,31   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   |        |      | 288,35 | 513  | 359,60 | 719  |
| 600                   |        |      | 307,55 | 615  | 431,52 | 863  |
| 800                   | 297,28 | 594  | 410,07 | 820  | 575,34 | 1150 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD Zn BESTELLEN

|              |      |    |    |     |   |    |          |                            |
|--------------|------|----|----|-----|---|----|----------|----------------------------|
| Ref. Brugman | 134Z | 10 | 40 | 050 | 1 | 00 | Type     | 10 / 11 / 20s = code 25    |
|              |      |    |    |     |   |    | Hoogte   | 2 eerste cijfers           |
|              |      |    |    |     |   |    | Lengte   | 500 = 050 (3 cijfers) enz. |
|              |      |    |    |     |   |    | Verzinkt |                            |

STANDARD Zn type 21s (Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 600    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 985    |      | 1368   |      | 1880   |      |
| W/m 90/70/20          | 1251   |      | 1740   |      | 2400   |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 504    |      | 697    |      | 948    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 796    |      | 1104   |      | 1512   |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,32   |      | 1,34   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   |        |      | 342,06 | 684  | 470,07 | 940  |
| 600                   |        |      | 410,49 | 821  | 564,11 | 1128 |
| 800                   | 394,07 | 788  | 547,34 | 1094 | 752,21 | 1504 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

STANDARD Zn type 22 (Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 1738   |      | 1974   |      | 2429   |      |
| W/m 90/70/20          | 2219   |      | 2525   |      | 3113   |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 877    |      | 990    |      | 1213   |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 1398   |      | 1585   |      | 1947   |      |
| n-exponent            | 1,34   |      | 1,35   |      | 1,36   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 500                   |        |      | 493,63 | 987  | 607,40 | 1215 |
| 600                   | 521,48 | 1043 | 592,35 | 1184 | 728,84 | 1457 |
| 700                   |        |      | 691,08 | 1382 | 850,34 | 1700 |
| 800                   | 695,37 | 1390 | 789,81 | 1579 | 972,14 | 1943 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE STANDARD Zn BESTELLEN

|              |                            |    |    |     |   |    |          |
|--------------|----------------------------|----|----|-----|---|----|----------|
| Ref. Brugman | 134Z                       | 26 | 40 | 080 | 1 | 00 | Verzinkt |
| Type         | 21s = code 26 / 22         |    |    |     |   |    |          |
| Hoogte       | 2 eerste cijfers           |    |    |     |   |    |          |
| Lengte       | 800 = 080 (3 cijfers) enz. |    |    |     |   |    |          |

## TECHNISCHE GEGEVENS TYPE 10 / 11 / 20s / 21s / 22

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie tabellen

|             |                |       |
|-------------|----------------|-------|
| Bouwdiepte: | Type 10        | 64mm  |
|             | Type 11        | 61mm  |
|             | Type 20s / 21s | 73mm  |
|             | Type 22        | 106mm |

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: elektrolitisch verzinken gevolgd door kathodische grondlak en epoxy poedercoating  
Standaard verzinkt

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging en toebehoren:

L-console set: blindstop, ontluister, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set (m.u.v. type 10 &amp; 11): blindstop, ontluister, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31

HORIZONTAL COMPACT 4

# Casual

Collection



14

## COMPACT 4 type 11

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 697    |      | 840    |      | 979    |      | 1117   |      | 1390   |      |
| W/m 90/70/20          | 867    |      | 1048   |      | 1225   |      | 1401   |      | 1750   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 368    |      | 439    |      | 507    |      | 576    |      | 708    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 565    |      | 679    |      | 789    |      | 899    |      | 1114   |      |
| n-exponent            | 1,24   |      | 1,25   |      | 1,27   |      | 1,28   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   | 56,52  | 279  | 68,05  | 336  | 79,26  | 392  | 90,23  | 447  | 111,32 | 556  |
| 500                   | 70,66  | 349  | 85,06  | 420  | 99,09  | 490  | 112,78 | 559  | 139,16 | 695  |
| 600                   | 84,79  | 418  | 102,12 | 504  | 118,91 | 587  | 135,34 | 670  | 167,02 | 834  |
| 700                   | 98,93  | 488  | 119,12 | 588  | 138,71 | 685  | 157,88 | 782  | 194,85 | 973  |
| 800                   | 113,06 | 558  | 136,14 | 672  | 158,52 | 783  | 180,44 | 894  | 222,68 | 1112 |
| 900                   | 127,18 | 627  | 153,16 | 756  | 178,34 | 881  | 202,97 | 1005 | 250,54 | 1251 |
| 1000                  | 141,28 | 697  | 170,17 | 840  | 198,17 | 979  | 225,53 | 1117 | 278,39 | 1390 |
| 1100                  | 155,48 | 767  | 187,18 | 924  | 217,97 | 1077 | 248,12 | 1229 | 306,21 | 1529 |
| 1200                  | 169,56 | 836  | 204,18 | 1008 | 237,81 | 1175 | 270,65 | 1340 | 334,05 | 1668 |
| 1300                  | 183,69 | 906  | 221,22 | 1092 | 257,64 | 1273 | 293,21 | 1452 | 361,87 | 1807 |
| 1400                  | 197,83 | 976  | 238,23 | 1176 | 277,46 | 1371 | 315,73 | 1564 | 389,72 | 1946 |
| 1600                  | 226,06 | 1115 | 272,26 | 1344 | 317,06 | 1567 | 360,86 | 1787 | 445,35 | 2224 |
| 1800                  | 254,36 | 1255 | 306,29 | 1512 | 356,68 | 1762 | 405,99 | 2011 | 501,06 | 2502 |
| 2000                  | 282,61 | 1394 | 340,34 | 1680 | 396,33 | 1958 | 451,07 | 2234 | 556,72 | 2780 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE COMPACT 4 BESTELLEN

|              |                                          |    |     |   |    |          |
|--------------|------------------------------------------|----|-----|---|----|----------|
| Ref. Brugman | 11                                       | 40 | 040 | 1 | 00 | Wit      |
| Type         | 11                                       |    |     |   |    |          |
| Hoogte       | 2 eerste cijfers                         |    |     |   |    |          |
| Lengte       | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |    |     |   |    |          |
|              |                                          |    |     |   |    | RAL 9016 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 61mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

L-console set: blindstop, ontluister, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen)

Luxe-accessoires: zie pag. 31

NEW

PRIJSLIJST 01/2025



COMPACT 4 TYPE 11

## COMPACT 4 type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 755    |      | 953    |      | 1141   |      | 1322   |      | 1499   |      | 1841   |      |
| W/m 90/70/20          | 959    |      | 1210   |      | 1451   |      | 1682   |      | 1907   |      | 2346   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 387    |      | 488    |      | 581    |      | 674    |      | 764    |      | 933    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 610    |      | 770    |      | 921    |      | 1067   |      | 1210   |      | 1483   |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,31   |      | 1,32   |      | 1,32   |      | 1,32   |      | 1,33   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   |        |      | 80,90  | 381  | 96,83  | 456  | 112,21 | 529  | 127,20 | 600  | 156,23 | 736  |
| 500                   | 80,18  | 378  | 101,10 | 477  | 121,05 | 571  | 140,24 | 661  | 159,04 | 750  | 195,30 | 921  |
| 600                   | 96,09  | 453  | 121,31 | 572  | 145,26 | 685  | 168,29 | 793  | 190,82 | 899  | 234,38 | 1105 |
| 700                   |        |      | 141,54 | 667  | 169,48 | 799  | 196,32 | 925  | 222,63 | 1049 | 273,45 | 1289 |
| 800                   | 128,16 | 604  | 161,75 | 762  | 193,70 | 913  | 224,38 | 1058 | 254,44 | 1199 | 312,49 | 1473 |
| 900                   |        |      | 182,00 | 858  | 217,86 | 1027 | 252,44 | 1190 | 286,23 | 1349 | 351,55 | 1657 |
| 1000                  |        |      | 202,20 | 953  | 242,07 | 1141 | 280,47 | 1322 | 318,04 | 1499 | 390,58 | 1841 |
| 1100                  |        |      | 222,42 | 1048 | 266,30 | 1255 | 308,52 | 1454 | 349,85 | 1649 | 429,66 | 2025 |
| 1200                  |        |      | 242,65 | 1144 | 290,50 | 1369 | 336,61 | 1586 | 381,62 | 1799 | 468,71 | 2209 |
| 1300                  |        |      | 262,86 | 1239 | 314,70 | 1483 | 364,62 | 1719 | 413,47 | 1949 | 507,79 | 2393 |
| 1400                  |        |      | 283,06 | 1334 | 338,93 | 1597 | 392,68 | 1851 | 445,26 | 2099 | 546,82 | 2577 |
| 1600                  |        |      | 323,52 | 1525 | 387,34 | 1826 | 448,80 | 2115 | 508,87 | 2398 | 624,95 | 2946 |
| 1800                  |        |      | 363,94 | 1715 | 435,79 | 2054 | 504,87 | 2380 | 572,47 | 2698 | 703,06 | 3314 |
| 2000                  |        |      | 404,39 | 1906 | 484,17 | 2282 | 560,99 | 2644 | 636,06 | 2998 | 781,22 | 3682 |
| 2200                  |        |      | 444,84 | 2097 | 532,59 | 2510 | 617,09 | 2908 |        |      |        |      |
| 2400                  |        |      | 485,27 | 2287 | 581,02 | 2738 | 673,16 | 3173 |        |      |        |      |
| 2600                  |        |      | 525,70 | 2478 | 629,38 | 2967 | 729,26 | 3437 |        |      |        |      |
| 2800                  |        |      | 566,18 | 2668 | 677,82 | 3195 | 785,35 | 3702 |        |      |        |      |
| 3000                  |        |      | 606,59 | 2859 | 726,26 | 3423 | 841,49 | 3966 |        |      |        |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE COMPACT 4 BESTELLEN

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 21s = code 26                            |
|              | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|              | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 134K         | Wit    | RAL 9016                                 |
| 26           |        |                                          |
| 30           |        |                                          |
| 050          |        |                                          |
| 1            |        |                                          |
| 00           |        |                                          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouw lengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 73mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

L-console set: blindstop, ontlufter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set: blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31







## COMPACT 4 type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1319   |      | 1679    |      | 2020    |      | 2345    |      | 2657    |      | 3248    |      |
| W/m 90/70/20          | 1678   |      | 2136    |      | 2570    |      | 2983    |      | 3386    |      | 4126    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 672    |      | 855     |      | 1029    |      | 1195    |      | 1347    |      | 1621    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1064   |      | 1355    |      | 1630    |      | 1892    |      | 2141    |      | 2604    |      |
| n-exponent            | 1,32   |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,33    |      | 1,36    |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |        |      |         |      |         |      |         |      | 228,78  | 1063 | 279,80  | 1299 |
| 500                   |        |      |         |      | 217,28  | 1010 | 252,36  | 1173 | 286,00  | 1329 | 349,77  | 1624 |
| 600                   |        |      | 216,43  | 1007 | 260,72  | 1212 | 302,83  | 1407 | 343,19  | 1594 | 419,70  | 1949 |
| 700                   |        |      | 252,48  | 1175 | 304,16  | 1414 | 353,33  | 1642 | 400,42  | 1860 | 489,68  | 2274 |
| 800                   | 226,43 | 1055 | 288,55  | 1343 | 347,65  | 1616 | 403,81  | 1876 | 457,64  | 2126 | 559,63  | 2598 |
| 900                   | 254,75 | 1187 | 324,62  | 1511 | 391,10  | 1818 | 454,29  | 2111 | 514,81  | 2391 | 629,57  | 2923 |
| 1000                  | 283,03 | 1319 | 360,69  | 1679 | 434,52  | 2020 | 504,75  | 2345 | 572,01  | 2657 | 699,49  | 3248 |
| 1100                  | 311,32 | 1451 | 396,75  | 1847 | 477,99  | 2222 | 555,22  | 2580 | 629,20  | 2923 | 769,49  | 3573 |
| 1200                  | 339,65 | 1583 | 432,80  | 2015 | 521,43  | 2424 | 605,70  | 2814 | 686,42  | 3188 | 839,43  | 3898 |
| 1300                  | 367,95 | 1715 | 468,89  | 2183 | 564,90  | 2626 | 656,18  | 3049 | 743,59  | 3454 | 909,37  | 4222 |
| 1400                  | 396,24 | 1847 | 504,98  | 2351 | 608,34  | 2828 | 706,65  | 3283 | 800,79  | 3720 | 979,32  | 4547 |
| 1600                  | 452,86 | 2110 | 577,09  | 2686 | 695,21  | 3232 | 807,60  | 3752 | 915,20  | 4251 | 1119,23 | 5197 |
| 1800                  | 509,45 | 2374 | 649,27  | 3022 | 782,12  | 3636 | 908,54  | 4221 | 1029,60 | 4783 | 1259,13 | 5846 |
| 2000                  | 566,07 | 2638 | 721,35  | 3358 | 869,02  | 4040 | 1009,50 | 4690 | 1144,00 | 5314 | 1399,05 | 6496 |
| 2200                  | 622,67 | 2902 | 793,50  | 3694 | 955,94  | 4444 | 1110,45 | 5159 |         |      |         |      |
| 2400                  | 679,28 | 3166 | 865,64  | 4030 | 1042,85 | 4848 | 1211,40 | 5628 |         |      |         |      |
| 2600                  | 735,89 | 3429 | 937,78  | 4365 | 1129,74 | 5252 | 1312,34 | 6097 |         |      |         |      |
| 2800                  | 792,48 | 3693 | 1009,91 | 4701 | 1216,67 | 5656 | 1413,28 | 6566 |         |      |         |      |
| 3000                  | 849,07 | 3957 | 1082,05 | 5037 | 1303,56 | 6060 | 1514,24 | 7035 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE COMPACT 4 BESTELLEN

|                     |        |                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman        | Type   | 33                                       |
|                     | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                     | Lengte | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 134K 33 30 080 1 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 165mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

L-console set: blindstop, ontlufter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

J-console set: blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



HORIZONTAL UNI 6

# Casual

Collection



## UNI 6 type 11

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 697    |      | 840    |      | 979    |      | 1117   |      | 1390   |      |
| W/m 90/70/20          | 867    |      | 1048   |      | 1225   |      | 1401   |      | 1750   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 368    |      | 439    |      | 507    |      | 576    |      | 708    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 565    |      | 679    |      | 789    |      | 899    |      | 1114   |      |
| n-exponent            | 1,24   |      | 1,25   |      | 1,27   |      | 1,28   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   | 84,99  | 279  | 101,95 | 336  | 120,11 | 392  | 139,34 | 447  | 172,82 | 556  |
| 500                   | 105,77 | 349  | 127,24 | 420  | 148,68 | 490  | 169,85 | 559  | 215,01 | 695  |
| 600                   | 128,12 | 418  | 155,04 | 504  | 179,54 | 587  | 209,04 | 670  | 250,10 | 834  |
| 700                   | 148,82 | 488  | 180,24 | 588  | 209,44 | 685  | 237,51 | 782  | 292,31 | 973  |
| 800                   | 169,11 | 558  | 205,90 | 672  | 237,84 | 783  | 269,04 | 894  | 344,01 | 1112 |
| 900                   | 191,35 | 627  | 231,58 | 756  | 268,77 | 881  | 313,57 | 1005 | 387,02 | 1251 |
| 1000                  | 211,29 | 697  | 256,93 | 840  | 297,19 | 979  | 348,40 | 1117 | 430,03 | 1390 |
| 1100                  | 232,50 | 767  | 281,95 | 924  | 326,94 | 1077 | 383,27 | 1229 | 473,02 | 1529 |
| 1200                  | 265,87 | 836  | 321,15 | 1008 | 373,74 | 1175 | 418,08 | 1340 | 516,02 | 1668 |
| 1300                  | 288,71 | 906  | 349,29 | 1092 | 404,66 | 1273 | 452,91 | 1452 | 559,04 | 1807 |
| 1400                  | 311,13 | 976  | 376,22 | 1176 | 436,13 | 1371 | 487,73 | 1564 | 602,03 | 1946 |
| 1600                  | 356,27 | 1115 | 429,64 | 1344 | 498,27 | 1567 | 557,45 | 1787 | 688,01 | 2224 |
| 1800                  | 401,16 | 1255 | 481,39 | 1512 | 560,45 | 1762 | 627,13 | 2011 | 774,02 | 2502 |
| 2000                  | 443,67 | 1394 | 535,07 | 1680 | 622,96 | 1958 | 696,80 | 2234 | 860,03 | 2780 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE UNI 6 BESTELLEN

|              |      |    |    |     |   |    |                                          |
|--------------|------|----|----|-----|---|----|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | 136U | 11 | 40 | 040 | 1 | 00 | Wit                                      |
| Type         | 11   |    |    |     |   |    | 11                                       |
| Hoogte       | 40   |    |    |     |   |    | 2 eerste cijfers                         |
| Lengte       | 040  |    |    |     |   |    | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| Wit          | 00   |    |    |     |   |    | RAL 9016                                 |

NEW

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 61mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: L-console set: blindstop, ontluchter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (apart te bestellen)

Insert: apart te bestellen

Thermostaatknop: (wit) apart te bestellen

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## UNI 6 type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 953     |      | 1141    |      | 1322    |      | 1499    |      | 1841    |      |
| W/m 90/70/20          | 1210    |      | 1451    |      | 1682    |      | 1907    |      | 2346    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 488     |      | 581     |      | 674     |      | 764     |      | 933     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 770     |      | 921     |      | 1067    |      | 1210    |      | 1483    |      |
| n-exponent            | 1,31    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,33    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 124,86  | 381  | 146,17  | 456  | 169,29  | 529  | 190,87  | 600  | 235,19  | 736  |
| 500                   | 158,74  | 477  | 182,48  | 571  | 209,07  | 661  | 239,70  | 750  | 294,96  | 921  |
| 600                   | 187,47  | 572  | 218,48  | 685  | 251,10  | 793  | 285,56  | 899  | 354,39  | 1105 |
| 700                   | 218,61  | 667  | 254,08  | 799  | 293,54  | 925  | 335,17  | 1049 | 411,54  | 1289 |
| 800                   | 242,07  | 762  | 289,99  | 913  | 336,03  | 1058 | 381,43  | 1199 | 493,57  | 1473 |
| 900                   | 281,12  | 858  | 325,95  | 1027 | 378,42  | 1190 | 430,17  | 1349 | 555,71  | 1657 |
| 1000                  | 301,94  | 953  | 361,95  | 1141 | 420,44  | 1322 | 476,39  | 1499 | 618,22  | 1841 |
| 1100                  | 331,26  | 1048 | 397,87  | 1255 | 460,45  | 1454 | 628,99  | 1649 | 775,00  | 2025 |
| 1200                  | 374,83  | 1144 | 433,82  | 1369 | 502,72  | 1586 | 684,43  | 1799 | 846,39  | 2209 |
| 1300                  | 390,98  | 1239 | 469,72  | 1483 | 545,28  | 1719 | 742,49  | 1949 | 919,24  | 2393 |
| 1400                  | 422,69  | 1334 | 505,47  | 1597 | 587,58  | 1851 | 798,73  | 2099 | 989,94  | 2577 |
| 1600                  | 482,55  | 1525 | 577,60  | 1826 | 669,52  | 2115 | 914,14  | 2398 | 1131,37 | 2946 |
| 1800                  | 541,95  | 1715 | 649,74  | 2054 | 791,17  | 2380 | 1036,33 | 2698 | 1272,81 | 3314 |
| 2000                  | 601,58  | 1906 | 721,50  | 2282 | 878,67  | 2644 | 1151,51 | 2998 | 1414,19 | 3682 |
| 2200                  | 695,48  | 2097 | 833,14  | 2510 | 966,21  | 2908 |         |      |         |      |
| 2400                  | 757,86  | 2287 | 908,31  | 2738 | 1054,02 | 3173 |         |      |         |      |
| 2600                  | 875,54  | 2478 | 1048,29 | 2967 | 1230,00 | 3437 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1010,12 | 2668 | 1211,38 | 3195 | 1405,94 | 3702 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1083,48 | 2859 | 1296,26 | 3423 | 1505,30 | 3966 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE UNI 6 BESTELLEN

|              |                                          |    |    |     |   |    |
|--------------|------------------------------------------|----|----|-----|---|----|
| Ref. Brugman | 136U                                     | 26 | 40 | 040 | 0 | 00 |
| Type         | 21s = code 26                            |    |    |     |   |    |
| Hoogte       | 2 eerste cijfers                         |    |    |     |   |    |
| Lengte       | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |    |    |     |   |    |
| Wit          | RAL 9016                                 |    |    |     |   |    |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 73mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: J-console set: blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

Insert: apart te bestellen

Thermostaatknop: (wit) apart te bestellen

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkant),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

Linkse versie ventiel aansluiting: door draaien van de radiator

Luxe-accessoires: zie pag. 31





## UNI 6 type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 942     |      | 1202    |      | 1449    |      | 1683    |      | 1907    |      | 2326    |      |
| W/m 90/70/20          | 1196    |      | 1529    |      | 1843    |      | 2145    |      | 2430    |      | 2970    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 482     |      | 612     |      | 738     |      | 853     |      | 967     |      | 1173    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 761     |      | 970     |      | 1169    |      | 1356    |      | 1536    |      | 1871    |      |
| n-exponent            | 1,31    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,33    |      | 1,33    |      | 1,34    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      | 154,14  | 481  | 184,69  | 580  | 214,57  | 673  | 242,38  | 763  | 291,21  | 930  |
| 500                   | 159,55  | 471  | 192,79  | 601  | 231,49  | 725  | 268,13  | 842  | 302,24  | 954  | 363,59  | 1163 |
| 600                   | 191,04  | 565  | 231,20  | 721  | 278,02  | 869  | 320,81  | 1010 | 361,60  | 1144 | 436,02  | 1396 |
| 700                   | 222,87  | 659  | 269,76  | 841  | 322,61  | 1014 | 373,77  | 1178 | 422,72  | 1335 | 510,13  | 1628 |
| 800                   | 240,06  | 754  | 307,78  | 962  | 369,34  | 1159 | 426,87  | 1346 | 482,55  | 1526 | 582,46  | 1861 |
| 900                   | 270,07  | 848  | 346,16  | 1082 | 415,83  | 1304 | 479,81  | 1515 | 541,95  | 1716 | 654,82  | 2093 |
| 1000                  | 302,07  | 942  | 383,28  | 1202 | 462,68  | 1449 | 535,38  | 1683 | 604,04  | 1907 | 727,01  | 2326 |
| 1100                  | 329,75  | 1036 | 422,46  | 1322 | 507,61  | 1594 | 588,31  | 1851 | 695,48  | 2098 | 839,26  | 2559 |
| 1200                  | 360,06  | 1130 | 462,41  | 1442 | 554,03  | 1739 | 641,43  | 2020 | 760,25  | 2288 | 1047,03 | 2791 |
| 1300                  | 389,73  | 1225 | 498,18  | 1563 | 600,81  | 1884 | 694,54  | 2188 | 938,88  | 2479 | 1145,90 | 3024 |
| 1400                  | 422,01  | 1319 | 537,39  | 1683 | 645,56  | 2029 | 747,41  | 2356 | 1011,77 | 2670 | 1234,05 | 3256 |
| 1600                  | 482,07  | 1507 | 612,90  | 1923 | 738,74  | 2318 | 853,65  | 2693 | 1157,15 | 3051 | 1410,33 | 3722 |
| 1800                  | 539,70  | 1696 | 690,92  | 2164 | 829,64  | 2608 | 962,28  | 3029 | 1300,85 | 3433 | 1586,64 | 4187 |
| 2000                  | 599,75  | 1884 | 766,14  | 2404 | 922,82  | 2898 | 1120,06 | 3366 | 1445,36 | 3814 | 1762,93 | 4652 |
| 2200                  | 693,10  | 2072 | 842,58  | 2644 | 1014,91 | 3188 | 1232,22 | 3703 |         |      |         |      |
| 2400                  | 756,08  | 2261 | 920,67  | 2885 | 1105,76 | 3478 | 1344,18 | 4039 |         |      |         |      |
| 2600                  | 818,80  | 2449 | 1001,86 | 3125 | 1207,78 | 3767 | 1546,23 | 4376 |         |      |         |      |
| 2800                  | 882,07  | 2638 | 1126,34 | 3366 | 1354,86 | 4057 | 1793,86 | 4712 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1079,92 | 2826 | 1378,59 | 3606 | 1658,80 | 4347 | 1919,95 | 5049 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE UNI 6 BESTELLEN

|                     |        |                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman        | Type   | 22                                       |
|                     | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                     | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136U 22 30 050 0 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 106mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: J-console set: blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

Insert: apart te bestellen

Thermostaatknop: (wit) apart te bestellen

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

Linkse versie ventieelaansluiting: door draaien van de radiator

Luxe-accessoires: zie pag. 31



UNI 6 TYPE 22

## UNI 6 type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1334    |      | 1700    |      | 2048    |      | 2379    |      | 2696    |      | 3297    |      |
| W/m 90/70/20          | 1688    |      | 2155    |      | 2601    |      | 3026    |      | 3436    |      | 4209    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 690     |      | 875     |      | 1049    |      | 1212    |      | 1367    |      | 1663    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1082    |      | 1376    |      | 1655    |      | 1920    |      | 2172    |      | 2652    |      |
| n-exponent            | 1,29    |      | 1,30    |      | 1,31    |      | 1,32    |      | 1,33    |      | 1,34    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 500                   |         |      |         |      | 349,73  | 1024 | 406,42  | 1190 | 457,39  | 1348 | 550,95  | 1649 |
| 600                   |         |      | 349,97  | 1020 | 420,02  | 1229 | 486,47  | 1427 | 547,81  | 1618 | 662,34  | 1978 |
| 700                   |         |      | 408,30  | 1190 | 490,79  | 1434 | 566,28  | 1665 | 637,88  | 1887 | 770,83  | 2308 |
| 800                   | 366,08  | 1067 | 466,63  | 1360 | 558,36  | 1638 | 646,71  | 1903 | 730,85  | 2157 | 880,40  | 2638 |
| 900                   | 411,93  | 1201 | 524,97  | 1530 | 628,90  | 1843 | 727,09  | 2141 | 821,39  | 2426 | 992,15  | 2967 |
| 1000                  | 458,16  | 1334 | 582,59  | 1700 | 699,21  | 2048 | 810,01  | 2379 | 912,13  | 2696 | 1101,22 | 3297 |
| 1100                  | 502,02  | 1467 | 640,33  | 1870 | 770,00  | 2253 | 889,46  | 2617 | 1017,56 | 2966 | 1212,22 | 3627 |
| 1200                  | 549,27  | 1601 | 699,98  | 2040 | 838,19  | 2458 | 969,90  | 2855 | 1110,07 | 3235 | 1321,47 | 3956 |
| 1300                  | 594,10  | 1734 | 756,77  | 2210 | 908,12  | 2662 | 1050,23 | 3093 | 1202,55 | 3505 | 1470,66 | 4286 |
| 1400                  | 730,22  | 1868 | 931,88  | 2380 | 1118,14 | 2867 | 1294,31 | 3331 | 1476,78 | 3774 | 1583,76 | 4616 |
| 1600                  | 833,69  | 2134 | 1062,78 | 2720 | 1277,06 | 3277 | 1478,45 | 3806 | 1687,74 | 4314 | 2063,95 | 5275 |
| 1800                  | 940,02  | 2401 | 1196,38 | 3060 | 1437,82 | 3686 | 1662,83 | 4282 | 1898,71 | 4853 | 2321,96 | 5935 |
| 2000                  | 1043,89 | 2668 | 1329,63 | 3400 | 1602,59 | 4096 | 1861,58 | 4758 | 2109,62 | 5392 | 2579,94 | 6594 |
| 2200                  | 1146,92 | 2935 | 1460,78 | 3740 | 1762,84 | 4506 | 2047,76 | 5234 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1253,10 | 3202 | 1594,37 | 4080 | 1923,10 | 4915 | 2233,89 | 5710 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1357,03 | 3468 | 1729,36 | 4420 | 2083,37 | 5325 | 2420,04 | 6185 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1460,49 | 3735 | 1860,83 | 4760 | 2243,63 | 5734 | 2606,24 | 6661 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1563,95 | 4002 | 1992,49 | 5100 | 2403,87 | 6144 | 2792,42 | 7137 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE UNI 6 BESTELLEN

| Type          | 33                                       |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>Hoogte</b> | 2 eerste cijfers                         |
| <b>Lengte</b> | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| <b>Wit</b>    | RAL 9016                                 |

Ref. Brugman

136U 33 30 080 0 00

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

**Bouwdiepte: 165mm**

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

**Ophanging:** J-console set: blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

**Insert:** apart te bestellen

**Thermostaatknop:** (wit) apart te bestellen

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

**Linkse versie ventielaansluiting:** door draaien van de radiator,  
**opgelet:** afstand tot wand vergroot

Luxe-accessoires: zie pag. 31





HORIZONTAL PIANO UNI 6

# Casual

Collection



## PIANO UNI 6 type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 868     |      | 1034    |      | 1192    |      | 1342    |      | 1623    |      |
| W/m 90/70/20          | 1098    |      | 1308    |      | 1511    |      | 1701    |      | 2053    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 449     |      | 535     |      | 614     |      | 691     |      | 840     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 704     |      | 838     |      | 965     |      | 1086    |      | 1316    |      |
| n-exponent            | 1,29    |      | 1,29    |      | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,29    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 329,25  | 347  | 365,14  | 414  | 389,62  | 477  | 413,07  | 537  | 453,81  | 649  |
| 500                   | 374,18  | 434  | 412,59  | 517  | 440,56  | 596  | 472,04  | 671  | 527,43  | 812  |
| 600                   | 408,18  | 521  | 457,68  | 620  | 494,18  | 715  | 529,25  | 805  | 595,56  | 974  |
| 700                   | 441,87  | 608  | 476,60  | 724  | 520,36  | 834  | 563,33  | 939  | 637,21  | 1136 |
| 800                   | 468,30  | 694  | 521,30  | 827  | 574,32  | 954  | 620,81  | 1074 | 704,36  | 1298 |
| 900                   | 511,18  | 781  | 567,77  | 931  | 623,70  | 1073 | 678,16  | 1208 | 771,75  | 1461 |
| 1000                  | 543,45  | 868  | 610,72  | 1034 | 675,28  | 1192 | 730,88  | 1342 | 840,07  | 1623 |
| 1100                  | 562,60  | 955  | 636,71  | 1137 | 707,29  | 1311 | 770,93  | 1476 | 887,40  | 1785 |
| 1200                  | 606,40  | 1042 | 679,84  | 1241 | 755,71  | 1430 | 825,20  | 1610 | 955,97  | 1948 |
| 1300                  | 635,46  | 1128 | 722,10  | 1344 | 807,00  | 1550 | 882,17  | 1745 | 1035,30 | 2110 |
| 1400                  | 662,34  | 1215 | 754,68  | 1448 | 844,61  | 1669 | 923,42  | 1879 | 1086,98 | 2272 |
| 1600                  | 733,02  | 1389 | 838,40  | 1654 | 940,47  | 1907 | 1032,91 | 2147 | 1210,48 | 2597 |
| 1800                  | 803,67  | 1562 | 921,80  | 1861 | 1035,63 | 2146 | 1137,59 | 2416 | 1361,46 | 2921 |
| 2000                  | 871,91  | 1736 | 1006,49 | 2068 | 1132,00 | 2384 | 1237,31 | 2684 | 1493,36 | 3246 |
| 2200                  | 963,89  | 1910 | 1116,09 | 2275 | 1261,95 | 2622 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1036,43 | 2083 | 1203,60 | 2482 | 1361,69 | 2861 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1116,33 | 2257 | 1301,09 | 2688 | 1471,93 | 3099 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1181,48 | 2430 | 1376,97 | 2895 | 1561,53 | 3338 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1244,45 | 2604 | 1450,04 | 3102 | 1647,68 | 3576 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO UNI 6 BESTELLEN

|                               |        |                                          |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman                  | Type   | 21s = code 26                            |
|                               | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                               | Lengte | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136D   26   40   040   0   00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengthes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 74,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: J-console set: blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

Insert: apart te bestellen

Thermostaatknop: (wit) apart te bestellen

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanten),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

Linkse versie ventiel aansluiting: door demontage voorplaat en draaien radiator

Luxe-accessoires: zie pag. 31



## PIANO UNI 6 type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 878     |      | 1104    |      | 1317    |      | 1521    |      | 1717    |      | 2089    |      |
| W/m 90/70/20          | 1113    |      | 1399    |      | 1672    |      | 1931    |      | 2176    |      | 2638    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 452     |      | 568     |      | 674     |      | 779     |      | 884     |      | 1086    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 711     |      | 894     |      | 1064    |      | 1229    |      | 1390    |      | 1697    |      |
| n-exponent            | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,30    |      | 1,28    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 333,07  | 351  | 324,63  | 442  | 395,39  | 527  | 426,51  | 608  | 456,59  | 687  | 506,70  | 836  |
| 500                   | 365,04  | 439  | 410,50  | 552  | 454,39  | 659  | 491,96  | 761  | 529,84  | 859  | 593,91  | 1045 |
| 600                   | 387,97  | 527  | 453,57  | 662  | 510,50  | 790  | 554,86  | 913  | 598,47  | 1030 | 675,57  | 1253 |
| 700                   | 423,00  | 615  | 494,63  | 773  | 538,34  | 922  | 593,33  | 1065 | 646,27  | 1202 | 735,78  | 1462 |
| 800                   | 451,54  | 702  | 528,35  | 883  | 594,64  | 1054 | 655,40  | 1217 | 714,65  | 1374 | 817,55  | 1671 |
| 900                   | 489,66  | 790  | 587,25  | 994  | 649,38  | 1185 | 716,97  | 1369 | 783,51  | 1545 | 900,64  | 1880 |
| 1000                  | 527,72  | 878  | 617,48  | 1104 | 703,98  | 1317 | 781,71  | 1521 | 854,57  | 1717 | 980,62  | 2089 |
| 1100                  | 547,52  | 966  | 648,70  | 1214 | 740,16  | 1449 | 825,68  | 1673 | 905,66  | 1889 | 1046,57 | 2298 |
| 1200                  | 590,36  | 1054 | 701,19  | 1325 | 794,01  | 1580 | 888,40  | 1825 | 973,68  | 2060 | 1126,34 | 2507 |
| 1300                  | 619,43  | 1141 | 738,29  | 1435 | 847,89  | 1712 | 948,18  | 1977 | 1039,66 | 2232 | 1220,14 | 2716 |
| 1400                  | 646,46  | 1229 | 773,19  | 1546 | 888,86  | 1844 | 995,49  | 2129 | 1096,37 | 2404 | 1313,96 | 2925 |
| 1600                  | 717,98  | 1405 | 858,66  | 1766 | 995,61  | 2107 | 1117,15 | 2434 | 1233,99 | 2747 | 1501,68 | 3342 |
| 1800                  | 783,64  | 1580 | 948,25  | 1987 | 1097,92 | 2371 | 1239,28 | 2738 | 1388,35 | 3091 | 1689,38 | 3760 |
| 2000                  | 853,32  | 1756 | 1034,54 | 2208 | 1202,82 | 2634 | 1354,46 | 3042 | 1542,61 | 3434 | 1877,11 | 4178 |
| 2200                  | 944,07  | 1932 | 1151,42 | 2429 | 1344,47 | 2897 | 1522,76 | 3346 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1015,84 | 2107 | 1245,09 | 2650 | 1453,23 | 3161 | 1644,93 | 3650 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1095,85 | 2283 | 1342,96 | 2870 | 1568,96 | 3424 | 1781,47 | 3955 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1158,72 | 2458 | 1423,63 | 3091 | 1668,26 | 3688 | 1895,60 | 4259 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1219,31 | 2634 | 1501,63 | 3312 | 1764,44 | 3951 | 2006,54 | 4563 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO UNI 6 BESTELLEN

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 22                                       |
|              | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|              | Lengte | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136D         | Wit    | RAL 9016                                 |
| 22           |        |                                          |
| 30           |        |                                          |
| 040          |        |                                          |
| 0            |        |                                          |
| 00           |        |                                          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 107,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: J-console set: blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

Insert: apart te bestellen

Thermostaatknop: (wit) apart te bestellen

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

Linkse versie ventilaansluiting: door demontage voorplaat en draaien radiator

Luxe-accessoires: zie pag. 31



PIANO UNI 6 TYPE 22

## PIANO UNI 6 type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1236    |      | 1532    |      | 1822    |      | 2110    |      | 2399    |      | 2991    |      |
| W/m 90/70/20          | 1572    |      | 1949    |      | 2318    |      | 2684    |      | 3052    |      | 3805    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 630     |      | 781     |      | 928     |      | 1075    |      | 1222    |      | 1524    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 997     |      | 1236    |      | 1470    |      | 1703    |      | 1936    |      | 2414    |      |
| n-exponent            | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      |
| Lengthe mm            | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 500                   |         |      |         |      | 615,14  | 911  | 660,20  | 1055 | 720,91  | 1200 | 848,81  | 1496 |
| 600                   |         |      | 597,76  | 919  | 678,44  | 1093 | 750,66  | 1266 | 823,24  | 1439 | 974,52  | 1795 |
| 700                   |         |      | 659,94  | 1072 | 727,46  | 1275 | 810,97  | 1477 | 893,79  | 1679 | 1066,08 | 2094 |
| 800                   | 621,17  | 989  | 714,03  | 1226 | 804,14  | 1458 | 900,52  | 1688 | 996,17  | 1919 | 1189,44 | 2393 |
| 900                   | 690,38  | 1112 | 792,39  | 1379 | 883,31  | 1640 | 989,30  | 1899 | 1097,37 | 2159 | 1315,71 | 2692 |
| 1000                  | 729,52  | 1236 | 844,32  | 1532 | 959,67  | 1822 | 1079,30 | 2110 | 1195,50 | 2399 | 1436,24 | 2991 |
| 1100                  | 763,40  | 1360 | 890,56  | 1685 | 1020,22 | 2004 | 1146,84 | 2321 | 1289,33 | 2639 | 1540,07 | 3290 |
| 1200                  | 826,32  | 1483 | 963,17  | 1838 | 1094,19 | 2186 | 1234,50 | 2532 | 1379,06 | 2879 | 1660,43 | 3589 |
| 1300                  | 867,75  | 1607 | 1019,03 | 1992 | 1170,09 | 2369 | 1321,17 | 2743 | 1464,75 | 3119 | 1777,94 | 3888 |
| 1400                  | 905,42  | 1730 | 1071,44 | 2145 | 1233,95 | 2551 | 1396,59 | 2954 | 1546,61 | 3359 | 1892,39 | 4187 |
| 1600                  | 1008,87 | 1978 | 1198,14 | 2451 | 1382,15 | 2915 | 1570,11 | 3376 | 1732,97 | 3838 | 2137,57 | 4786 |
| 1800                  | 1114,44 | 2225 | 1324,18 | 2758 | 1533,59 | 3280 | 1741,95 | 3798 | 1911,45 | 4318 | 2376,70 | 5384 |
| 2000                  | 1215,37 | 2472 | 1451,00 | 3064 | 1680,11 | 3644 | 1908,71 | 4220 | 2082,33 | 4798 | 2610,03 | 5982 |
| 2200                  | 1297,44 | 2719 | 1557,48 | 3370 | 1822,46 | 4008 | 2070,51 | 4642 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1399,88 | 2966 | 1682,33 | 3677 | 1960,48 | 4373 | 2227,47 | 5064 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1513,34 | 3214 | 1818,92 | 3983 | 2094,35 | 4737 | 2379,68 | 5486 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1602,44 | 3461 | 1932,72 | 4290 | 2224,08 | 5102 | 2527,28 | 5908 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1687,96 | 3708 | 2042,78 | 4596 | 2349,86 | 5466 | 2670,32 | 6330 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

## Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO UNI 6 BESTELLEN

| Ref. Brugman | Type | Hoogte           | Lengte                                   | Wit      |
|--------------|------|------------------|------------------------------------------|----------|
| 136D         | 33   | 2 eerste cijfers | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. | RAL 9016 |
| 33           |      |                  |                                          |          |
| 30           |      |                  |                                          |          |
| 080          |      |                  |                                          |          |
| 0            |      |                  |                                          |          |
| 00           |      |                  |                                          |          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouwlengtes:** zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 166,5mm

**Werkdruk:** max. 10 Bar

**Materiaal:** staal

**Oppervlaktebehandeling:** epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

**Ophanging: J-console set:** blindstop, ontluchter, pluggen en schroeven (apart te bestellen) - VDI-clips conform VDI 6036 in optie

**Insert:** apart te bestellen

**Thermostaatknop:** (wit) apart te bestellen

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanten),  
2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechtsonder)

**Linkse versie ventielaansluiting:** door demontage voorplaat en draaien radiator **opgelet:** afstand tot wand vergroot

Luxe-accessoires: zie pag. 31





HORIZONTAL

ACCESSOIRES  
& TECHNISCHE TEKENINGEN

# Casual

Collection

VENTIEL U2



Onderblok 3/4" euroconus  
(draaibaar: vloer-wand).  
Een- en tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar.  
Met bypass-regeling, vernikkeld.

Art. N°

13911610200

prijs  
€  
stuk  
115,19

STANDARD

STANDARD Zn (verzinkt)

COMPACT 4

UNI 6

PIANO UNI 6

VENTIEL N2



Onderblok 3/4" euroconus  
(draaibaar: vloer-wand).  
Tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar,  
vernikkeld.

13911610201

86,39

VENTIEL D2/50



Onderblok 3/4" euroconus (vloer).  
Een- en tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar.  
Met bypass-regeling, vernikkeld.

13911610202

93,36

VENTIEL E2/50



Onderblok 3/4" euroconus (muur).  
Een- en tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar.  
Met bypass-regeling, vernikkeld.

13911610203

98,64

VERDRAAIBARE ONDERBLOK



Onderblok 3/4" euroconus  
(draaibaar: vloer-wand).  
Vernikkeld.

13911600200

58,91

INSERTS



UNISET 11SF



UNISET 11S



UNISET 11S

13911630130  
Thermostatisch - stadsverwarming  
13911630131  
13911630170  
Dynamisch - stadsverwarming

set

85,05

15,47

34,95





**THERMOSTAATKNOP**  
voor ventielinsert M30 x 1,5

**SET A1**

Aansluiting koperbuis compressie 3/4", 2 aansluitingen per set. Vernikkeld. Diameter vermelden bij bestelling.



**SET A3**

Aansluiting PE buis euroconus 3/4", 2 aansluitingen per set. Vernikkeld. Diameter vermelden bij bestelling.



**SET A3**

Aansluiting voor multi-laag buis, 2 aansluitingen per set. Vernikkeld. Diameter vermelden bij bestelling.

**SET Nr 11**

Samengesteld uit: insert M30 x 1,5 met beschermkap en 1 blindstop.

**Insert klemverbinding**  
**Insert M30 x 1,5**

**SET Nr 22**

Samengesteld uit: insert M30 x 1,5 met beschermkap, 1 blindstop en 1 thermostaatknop.

**Insert klemverbinding**  
**Insert M30 x 1,5**

Art. N°

afmetingen  
(mm)

prijs  
€  
stuk

STANDARD

STANDARD Zn (verzinkt)

COMPACT 4

UNI 6

PIANO UNI 6

13911630101 (wit)

46,65

•

•

13911610116

Ø 16 x 1

20,10

•

•

13911610216

Ø 16 x 1,5

23,34

•

•

•

•

•

13911611620

Ø 16 x 2

23,34

•

•

•

•

•

13911600131

15,47

•

•

13911630131

15,47

•

•

13911600162

85,29

•

•

13911630162

82,25

•

•

Prijzen zijn excl. BTW


**STANDVOET VOOR TYPE 20s/21s (wit)**  
Voor montage op de dekvloer (korte type) (H = 135-200 mm)  
en in de dekvloer (lange type) (H = 285-345 mm)



Art. N°

kort 13911830913  
lang 13911830914

**STANDVOET VOOR TYPE 22/33 (wit)**  
Voor montage op de dekvloer (korte type) (H = 135-200 mm)  
en in de dekvloer (lange type) (H = 285-345 mm)



kort 13911830917  
lang 13911830918

**HANDDOEKBEUGEL WIT**  
voor horizontale paneelradiatoren



13911982040  
13911982050  
13911982060  
13911982080  
13911982100  
  
13911970040  
13911970050  
13911970060  
13911970080  
13911970100

Lengte

400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm  
  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm

123,82  
128,19  
139,64  
162,91  
180,47  
  
123,82  
128,19  
139,64  
162,91  
180,47

**HANDDOEKBEUGEL CHROOM**  
voor horizontale paneelradiatoren



13911983040  
13911983050  
13911983060  
13911983080  
13911983100  
  
13911974040  
13911974050  
13911974060  
13911974080  
13911974100

400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm  
  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1000 mm

177,47  
181,67  
202,94  
206,81  
228,04  
  
177,47  
181,67  
202,94  
206,81  
228,04

**SPUITBUS EN LAKSTIFT**



Spuitbus  
13919020307  
  
Lakstift  
13919020306

34,80  
  
8,48

Prijzen zijn excl. BTW

Geschikt voor paneelradiatoren  
vanaf productiedatum 01/2025



L-CONSOLEN SET


Voor type 10 en 11

Art. N°

|             |           |
|-------------|-----------|
| 13921502332 | (2 stuks) |
| 13921502342 | (2 stuks) |
| 13921502352 | (2 stuks) |
| 13921502362 | (2 stuks) |
| 13921502372 | (2 stuks) |
| 13921502392 | (2 stuks) |

| afmetingen<br>(mm) | prijs<br>€<br>set | STANDARD | STANDARD Zn (verzinkt) | COMPACT 4 | UNI 6 (TYPE 11) | PIANO UNI 6 |
|--------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Hoogte             |                   |          |                        |           |                 |             |
| 300 mm             | 22,98             | •        | •                      | •         | •               |             |
| 400 mm             | 22,98             | •        | •                      | •         | •               |             |
| 500 mm             | 23,40             | •        | •                      | •         | •               |             |
| 600 mm             | 26,00             | •        | •                      | •         | •               |             |
| 700 mm             | 28,83             | •        | •                      | •         | •               |             |
| 900 mm             | 34,49             | •        | •                      | •         | •               |             |

Voor type 20s tot 33

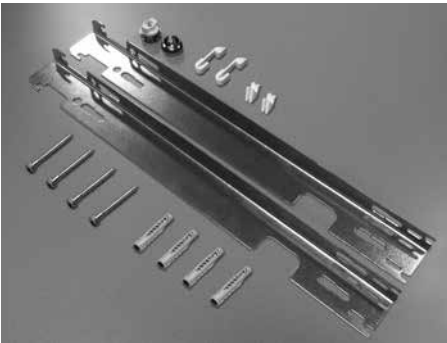

Lengte:  
L 400-1600 mm                      2 stuks  
L 1800-3000 mm                    3 stuks

|             |           |
|-------------|-----------|
| 13921502232 | (2 stuks) |
| 13921502242 | (2 stuks) |
| 13921502252 | (2 stuks) |
| 13921502262 | (2 stuks) |
| 13921502272 | (2 stuks) |
| 13921502292 | (2 stuks) |

|        |       |   |   |   |  |  |
|--------|-------|---|---|---|--|--|
| 300 mm | 17,76 | • | • | • |  |  |
| 400 mm | 18,29 | • | • | • |  |  |
| 500 mm | 18,80 | • | • | • |  |  |
| 600 mm | 20,40 | • | • | • |  |  |
| 700 mm | 22,04 | • | • | • |  |  |
| 900 mm | 24,89 | • | • | • |  |  |

PRIJSLIJST 01/2025

Voor type 21s/22/33



|             |           |
|-------------|-----------|
| 13911503032 | (2 stuks) |
| 13911503042 | (2 stuks) |
| 13911503052 | (2 stuks) |
| 13911503062 | (2 stuks) |
| 13911503072 | (2 stuks) |
| 13911503092 | (2 stuks) |



|             |           |        |       |
|-------------|-----------|--------|-------|
| 13921520032 | (2 stuks) | 300 mm | 59,31 |
| 13921520042 | (2 stuks) | 400 mm | 63,79 |
| 13921520052 | (2 stuks) | 500 mm | 68,32 |
| 13921520062 | (2 stuks) | 600 mm | 70,48 |
| 13921520072 | (2 stuks) | 700 mm | 78,56 |
| 13921520092 | (2 stuks) | 900 mm | 86,61 |


|             |           |        |       |
|-------------|-----------|--------|-------|
| 13911500032 | (2 stuks) | 300 mm | 25,52 |
| 13911500042 | (2 stuks) | 400 mm | 27,46 |
| 13911500052 | (2 stuks) | 500 mm | 29,36 |
| 13911500062 | (2 stuks) | 600 mm | 30,33 |
| 13911500072 | (2 stuks) | 700 mm | 33,80 |
| 13911500092 | (2 stuks) | 900 mm | 37,24 |

| afmetingen<br>(mm) | prijs<br>€ | STANDARD               |           |                        |             |
|--------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------|
|                    |            | STANDARD Zn (verzinkt) | COMPACT 4 | UNI 6 (m.u.v. TYPE 11) | PIANO UNI 6 |
| Hoogte             | set        |                        |           |                        |             |
| 300 mm             | 25,52      |                        |           | •                      | •           |
| 400 mm             | 27,46      |                        |           | •                      | •           |
| 500 mm             | 29,36      |                        |           | •                      | •           |
| 600 mm             | 30,33      |                        |           | •                      | •           |
| 700 mm             | 33,80      |                        |           | •                      | •           |
| 900 mm             | 37,24      |                        |           | •                      | •           |
|                    |            |                        |           |                        |             |
| 300 mm             | 59,31      |                        |           | •                      | •           |
| 400 mm             | 63,79      |                        |           | •                      | •           |
| 500 mm             | 68,32      |                        |           | •                      | •           |
| 600 mm             | 70,48      |                        |           | •                      | •           |
| 700 mm             | 78,56      |                        |           | •                      | •           |
| 900 mm             | 86,61      |                        |           | •                      | •           |
|                    |            |                        |           |                        |             |
| 300 mm             | 25,52      | •                      | •         |                        |             |
| 400 mm             | 27,46      | •                      | •         |                        |             |
| 500 mm             | 29,36      | •                      | •         |                        |             |
| 600 mm             | 30,33      | •                      | •         |                        |             |
| 700 mm             | 33,80      | •                      | •         |                        |             |
| 900 mm             | 37,24      | •                      | •         |                        |             |

## STANDARD en STANDARD Zn (verzinkt)


## L-CONSOLES

TYPE 10

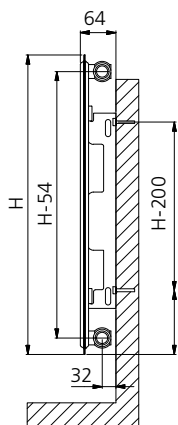


NEW

TYPE 11

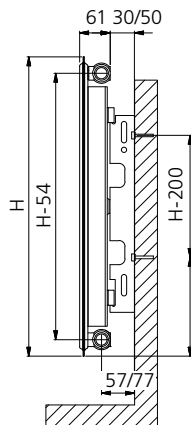


NEW


TYPE 20s/21s

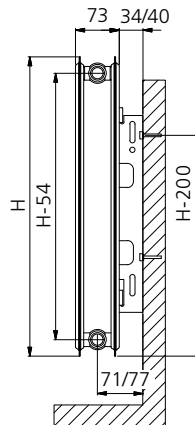

TYPE 22

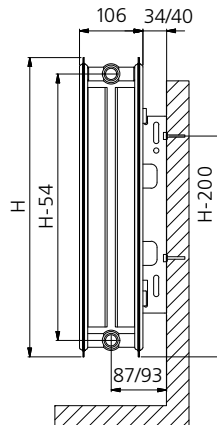


TYPE 33

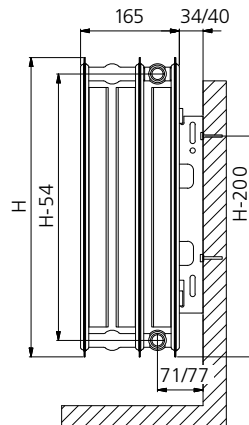


L-console set: blindstop, ontlufter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

## J-CONSOLES


TYPE 20s

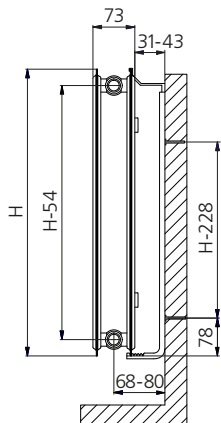


TYPE 21s

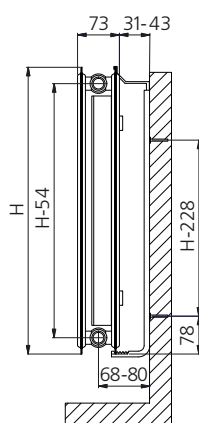

TYPE 22

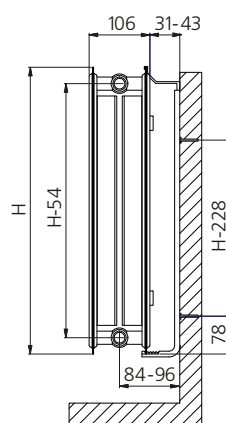


TYPE 33

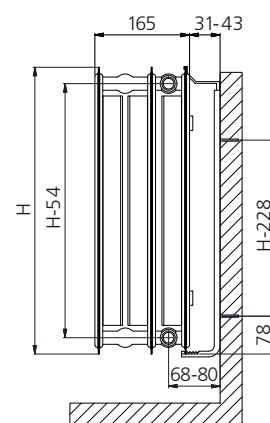

J-console set (m.u.v. type 10 & 11): blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)


## Aansluitmogelijkheden

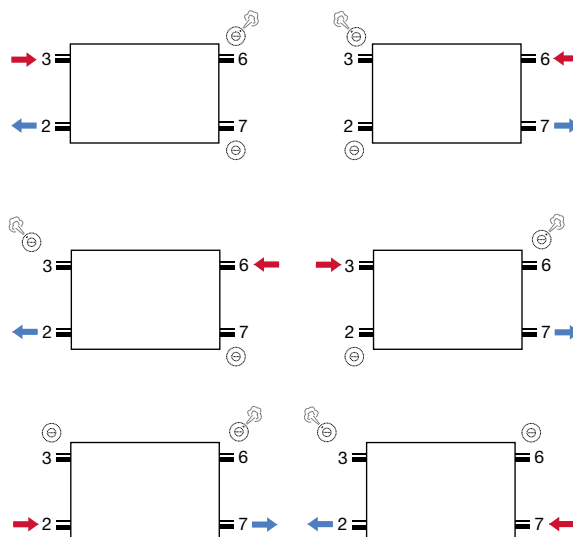




## COMPACT 4

## L-CONSOLES

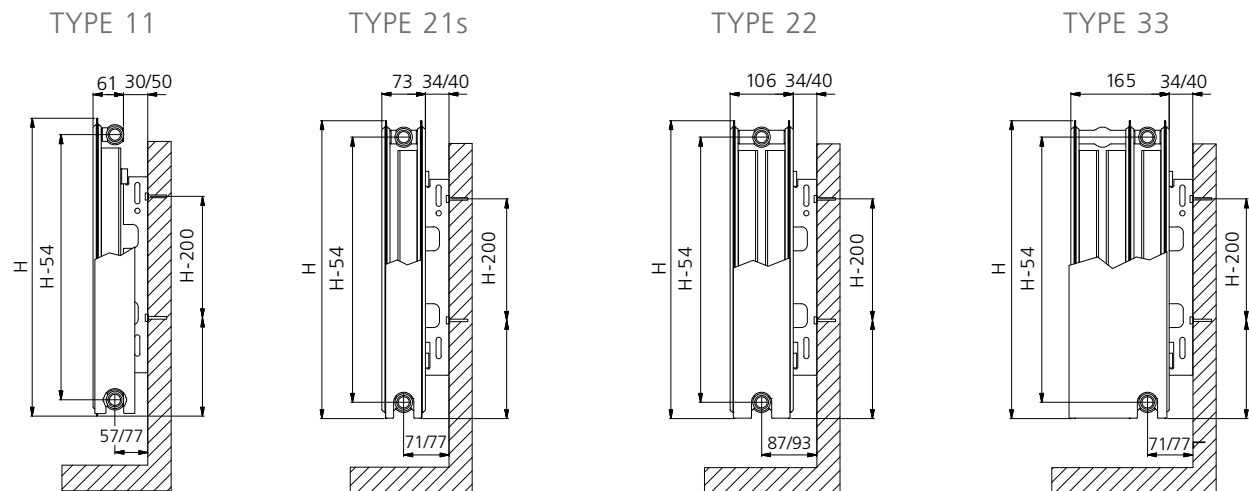


L-console set: blindstop, ontlufter, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

## J-CONSOLES

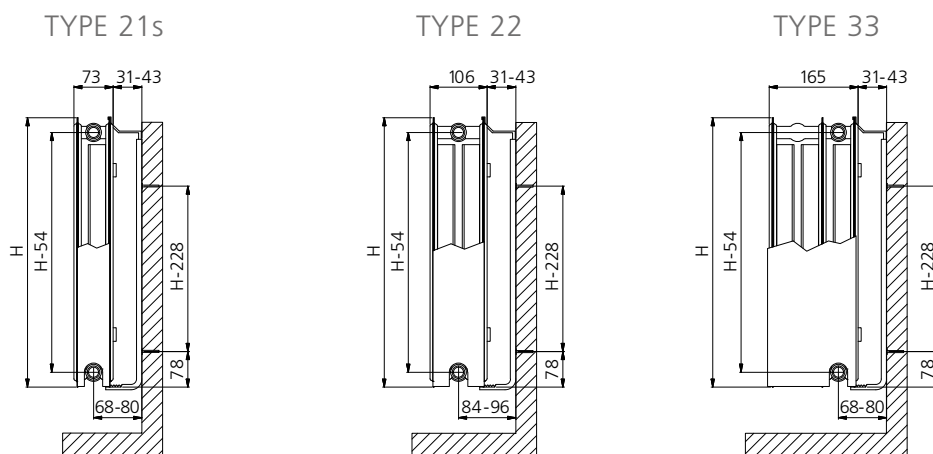

J-console set (m.u.v. type 11): blindstop, ontlufter, pluggen en schroeven (apart te bestellen)


## Aansluitmogelijkheden

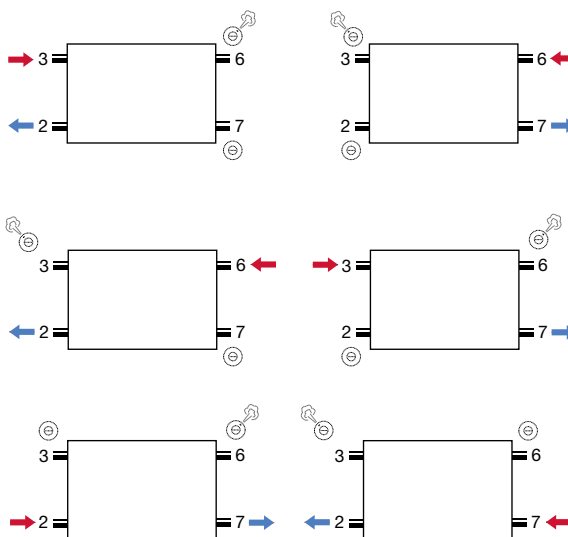

Strippenplan zie pag. 38




## UNI 6

## L-CONSOLES

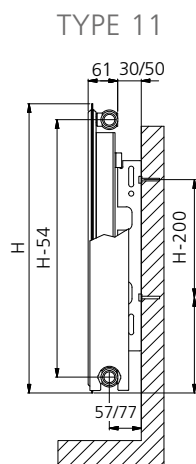


NEW

## J-CONSOLES

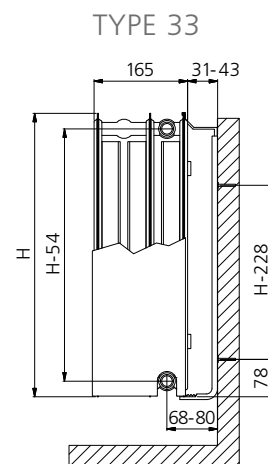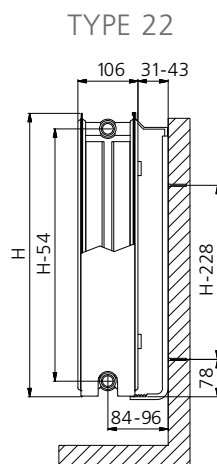
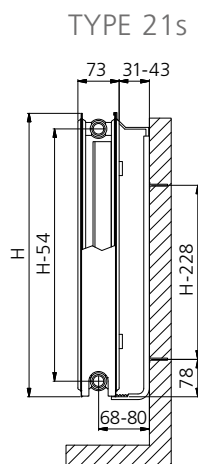


PRIJSLIJST 01/2025

## Aansluitmogelijkheden



## Ventielaansluiting

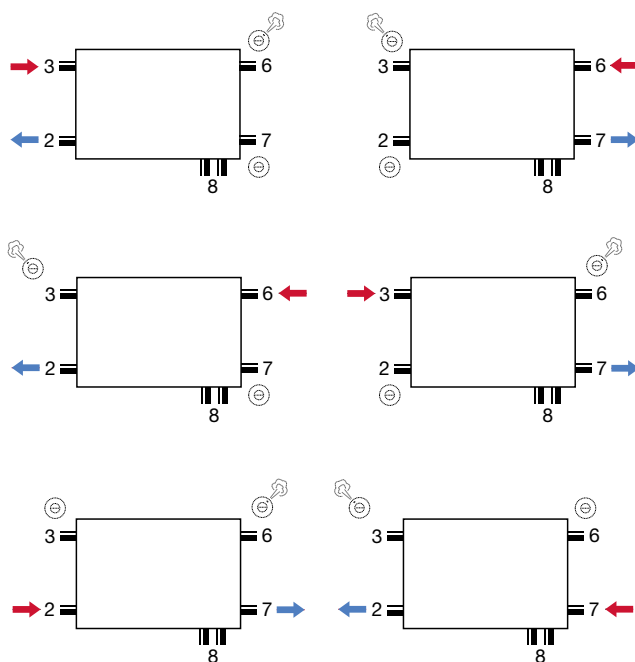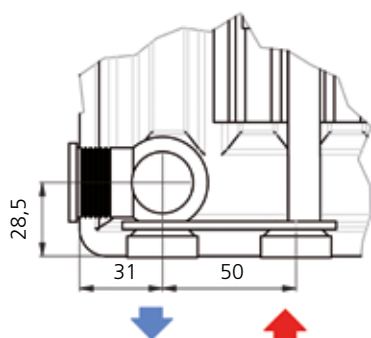


Linkse versie ventilaansluiting:  
door demontage voorplaat en draaien  
radiator  
**opgelet:** bij type 33 vergroot afstand  
tot wand


## PIANO UNI 6

## J-CONSOLES


TYPE 21s

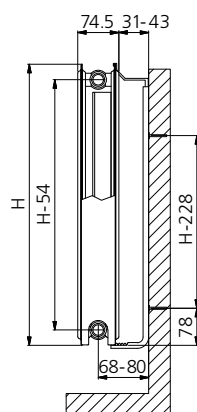


TYPE 22

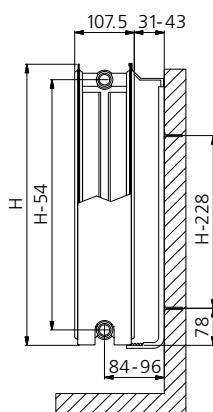


TYPE 33

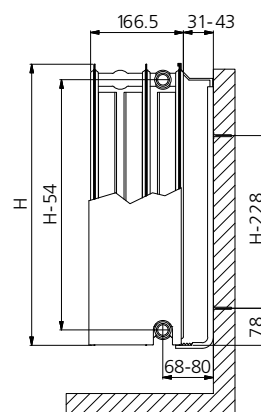


## Aansluitmogelijkheden



## Ventielaansluiting

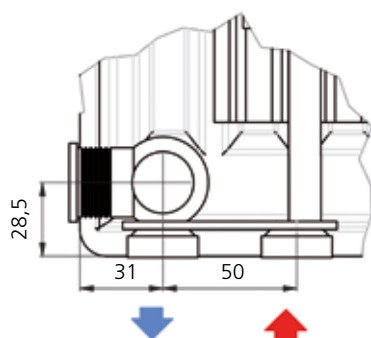


Linkse versie ventielaansluiting:  
door demontage voorplaat en draaien  
radiator  
**opgelet:** bij type 33 vergroot afstand  
tot wand

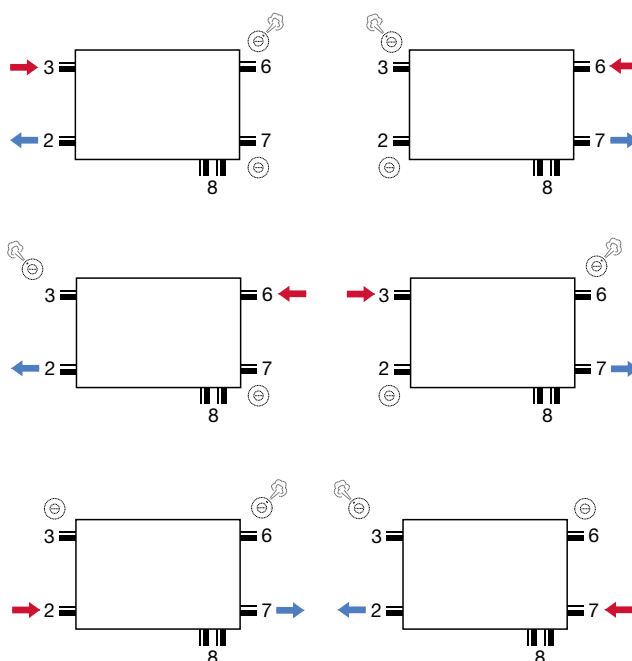

STANDARD  
STANDARD Zn (verzinkt)  
COMPACT 4  
UNI 6 (enkel type 11)

NEW

STRIPPENPLAN HORIZONTALE RADIATOREN

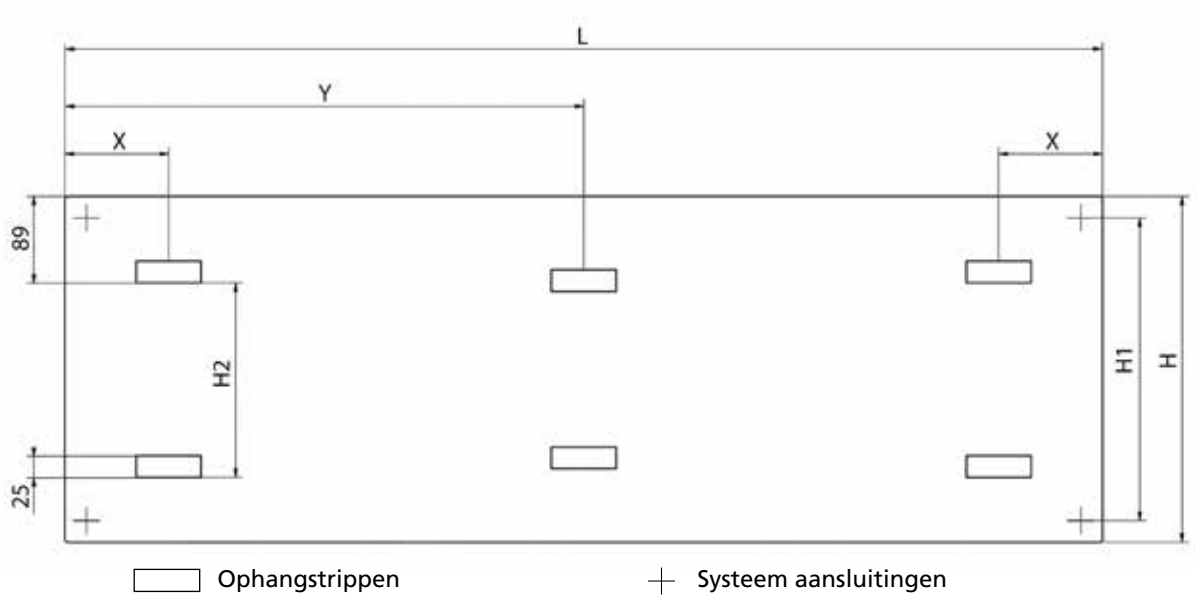

| POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN |          |     |          |         |      |       |
|-------------------------------|----------|-----|----------|---------|------|-------|
| TYPE                          | L        | X   | Y(≥1800) | H       | H1   | H2    |
| 10                            | 500-2000 | 140 | L/2      | 400-900 | H-54 | H-153 |
| 11                            | 400-3000 | 85  | L/2      | 300-900 | H-54 | H-153 |
| 20-33                         | 400      | 100 | L/2      | 300-900 | H-54 | H-153 |
|                               | 500-3000 | 140 |          |         |      |       |

PRIJSLIJST 01/2025

# Casual

## Collection



PRJSHJSL-04/2023

HORIZONTAL CENTRIC

# Centric

Collection





## CENTRIC type 11

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 551    |      | 697    |      | 840    |      | 979    |      | 1117   |      | 1390   |      |
| W/m 90/70/20          | 683    |      | 867    |      | 1048   |      | 1225   |      | 1401   |      | 1750   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 293    |      | 368    |      | 439    |      | 507    |      | 576    |      | 708    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 448    |      | 565    |      | 679    |      | 789    |      | 899    |      | 1114   |      |
| n-exponent            | 1,22   |      | 1,24   |      | 1,25   |      | 1,27   |      | 1,28   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   | 59,79  | 220  | 75,99  | 279  | 91,53  | 336  | 106,59 | 392  | 121,30 | 447  | 149,67 | 556  |
| 500                   | 74,75  | 276  | 94,97  | 349  | 114,39 | 420  | 133,21 | 490  | 151,64 | 559  | 187,11 | 695  |
| 600                   | 89,69  | 331  | 114,02 | 418  | 137,28 | 504  | 159,86 | 587  | 181,94 | 670  | 224,55 | 834  |
| 700                   | 104,61 | 386  | 133,00 | 488  | 160,14 | 588  | 186,48 | 685  | 212,28 | 782  | 261,99 | 973  |
| 800                   | 119,60 | 441  | 151,98 | 558  | 183,02 | 672  | 213,12 | 783  | 242,62 | 894  | 299,41 | 1112 |
| 900                   | 134,52 | 496  | 170,98 | 627  | 205,90 | 756  | 239,82 | 881  | 272,89 | 1005 | 336,84 | 1251 |
| 1000                  | 149,48 | 551  | 189,98 | 697  | 228,77 | 840  | 266,41 | 979  | 303,23 | 1117 | 374,27 | 1390 |
| 1100                  | 164,44 | 606  | 209,00 | 767  | 251,65 | 924  | 293,07 | 1077 | 333,54 | 1229 | 411,69 | 1529 |
| 1200                  | 179,35 | 661  | 227,98 | 836  | 274,53 | 1008 | 319,74 | 1175 | 363,89 | 1340 | 449,11 | 1668 |
| 1400                  | 209,27 | 771  | 265,95 | 976  | 320,25 | 1176 | 373,01 | 1371 | 424,51 | 1564 | 523,98 | 1946 |
| 1600                  | 239,15 | 882  | 304,00 | 1115 | 366,06 | 1344 | 426,29 | 1567 | 485,19 | 1787 | 598,80 | 2224 |
| 1800                  | 269,07 | 992  | 342,00 | 1255 | 411,81 | 1512 | 479,58 | 1762 | 545,83 | 2011 | 673,65 | 2502 |
| 2000                  | 298,97 | 1102 | 379,97 | 1394 | 457,56 | 1680 | 532,89 | 1958 | 606,43 | 2234 | 748,51 | 2780 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC BESTELLEN

|              |                                          |    |    |     |   |    |        |                  |
|--------------|------------------------------------------|----|----|-----|---|----|--------|------------------|
| Ref. Brugman | 136M                                     | 11 | 30 | 040 | 1 | 00 | Wit    | RAL 9016         |
| Type         | 11                                       |    |    |     |   |    | Hoogte | 2 eerste cijfers |
| Lengte       | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |    |    |     |   |    |        |                  |

NEW

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 61mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

L-console set: blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, uithefbeveiliging, dempertjes, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



## CENTRIC type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400    |      | 500    |      | 600     |      | 700    |      | 900     |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 755    |      | 953    |      | 1141   |      | 1322    |      | 1499   |      | 1841    |      |
| W/m 90/70/20          | 959    |      | 1210   |      | 1451   |      | 1682    |      | 1907   |      | 2346    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 387    |      | 488    |      | 581    |      | 674     |      | 764    |      | 933     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 610    |      | 770    |      | 921    |      | 1067    |      | 1210   |      | 1483    |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,31   |      | 1,32   |      | 1,32    |      | 1,32   |      | 1,33    |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €       | Watt | €      | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 86,13  | 302  | 108,77 | 381  | 130,20 | 456  | 150,85  | 529  | 171,05 | 600  | 210,06  | 736  |
| 500                   | 107,70 | 378  | 135,92 | 477  | 162,74 | 571  | 188,55  | 661  | 213,78 | 750  | 262,58  | 921  |
| 600                   | 129,22 | 453  | 163,14 | 572  | 195,30 | 685  | 226,28  | 793  | 256,59 | 899  | 315,08  | 1105 |
| 700                   | 150,73 | 529  | 190,34 | 667  | 227,82 | 799  | 263,95  | 925  | 299,35 | 1049 | 367,61  | 1289 |
| 800                   | 172,32 | 604  | 217,49 | 762  | 260,36 | 913  | 301,68  | 1058 | 342,06 | 1199 | 420,12  | 1473 |
| 900                   | 193,83 | 680  | 244,69 | 858  | 292,95 | 1027 | 339,44  | 1190 | 384,84 | 1349 | 472,65  | 1657 |
| 1000                  | 215,38 | 755  | 271,88 | 953  | 325,50 | 1141 | 377,09  | 1322 | 427,62 | 1499 | 525,16  | 1841 |
| 1100                  | 236,91 | 831  | 299,06 | 1048 | 358,01 | 1255 | 414,82  | 1454 | 470,36 | 1649 | 577,64  | 2025 |
| 1200                  | 258,44 | 906  | 326,21 | 1144 | 390,58 | 1369 | 452,55  | 1586 | 513,14 | 1799 | 630,20  | 2209 |
| 1400                  | 301,55 | 1057 | 380,58 | 1334 | 455,68 | 1597 | 527,99  | 1851 | 598,66 | 2099 | 735,21  | 2577 |
| 1600                  | 344,59 | 1208 | 434,94 | 1525 | 520,75 | 1826 | 603,39  | 2115 | 684,16 | 2398 | 840,29  | 2946 |
| 1800                  | 387,70 | 1359 | 489,34 | 1715 | 585,88 | 2054 | 678,79  | 2380 | 769,70 | 2698 | 945,29  | 3314 |
| 2000                  | 430,72 | 1510 | 543,71 | 1906 | 650,97 | 2282 | 754,25  | 2644 | 855,20 | 2998 | 1050,35 | 3682 |
| 2200                  | 473,79 | 1661 | 598,07 | 2097 | 716,05 | 2510 | 829,67  | 2908 |        |      |         |      |
| 2400                  | 516,89 | 1812 | 652,44 | 2287 | 781,14 | 2738 | 905,07  | 3173 |        |      |         |      |
| 2600                  | 559,96 | 1963 | 706,82 | 2478 | 846,23 | 2967 | 980,47  | 3437 |        |      |         |      |
| 2800                  | 603,02 | 2114 | 761,20 | 2668 | 911,40 | 3195 | 1055,94 | 3702 |        |      |         |      |
| 3000                  | 646,12 | 2265 | 815,60 | 2859 | 976,44 | 3423 | 1131,32 | 3966 |        |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC BESTELLEN

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 21s = code 26                            |
|              | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|              | Lengte | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136M         | Wit    | RAL 9016                                 |
| 26           |        |                                          |
| 30           |        |                                          |
| 040          |        |                                          |
| 0            |        |                                          |
| 00           |        |                                          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 73mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluister, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



CENTRIC TYPE 21s

## CENTRIC type 22

(Watts 75/65/20°C)


conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 942    |      | 1202    |      | 1449    |      | 1683    |      | 1907    |      | 2326    |      |
| W/m 90/70/20          | 1196   |      | 1529    |      | 1843    |      | 2145    |      | 2430    |      | 2970    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 482    |      | 612     |      | 738     |      | 853     |      | 967     |      | 1173    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 761    |      | 970     |      | 1169    |      | 1356    |      | 1536    |      | 1871    |      |
| n-exponent            | 1,31   |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,33    |      | 1,33    |      | 1,34    |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |        |      | 137,14  | 481  | 165,33  | 580  | 192,05  | 673  | 217,59  | 763  | 265,39  | 930  |
| 500                   | 134,42 | 471  | 171,45  | 601  | 206,67  | 725  | 240,03  | 842  | 271,98  | 954  | 331,79  | 1163 |
| 600                   | 161,25 | 565  | 205,76  | 721  | 247,98  | 869  | 288,07  | 1010 | 326,39  | 1144 | 398,12  | 1396 |
| 700                   | 188,07 | 659  | 240,02  | 841  | 289,34  | 1014 | 336,07  | 1178 | 380,80  | 1335 | 464,45  | 1628 |
| 800                   | 214,98 | 754  | 274,30  | 962  | 330,67  | 1159 | 384,08  | 1346 | 435,21  | 1526 | 530,83  | 1861 |
| 900                   | 241,83 | 848  | 308,59  | 1082 | 372,00  | 1304 | 432,09  | 1515 | 489,57  | 1716 | 597,16  | 2093 |
| 1000                  | 268,72 | 942  | 342,91  | 1202 | 413,36  | 1449 | 480,13  | 1683 | 543,97  | 1907 | 663,54  | 2326 |
| 1100                  | 295,55 | 1036 | 377,16  | 1322 | 454,71  | 1594 | 528,10  | 1851 | 598,37  | 2098 | 729,86  | 2559 |
| 1200                  | 322,46 | 1130 | 411,42  | 1442 | 496,05  | 1739 | 576,12  | 2020 | 652,77  | 2288 | 796,23  | 2791 |
| 1400                  | 376,21 | 1319 | 480,00  | 1683 | 578,70  | 2029 | 672,12  | 2356 | 761,59  | 2670 | 928,95  | 3256 |
| 1600                  | 429,91 | 1507 | 548,62  | 1923 | 661,35  | 2318 | 768,13  | 2693 | 870,41  | 3051 | 1061,63 | 3722 |
| 1800                  | 483,73 | 1696 | 617,21  | 2164 | 744,01  | 2608 | 864,15  | 3029 | 979,19  | 3433 | 1194,33 | 4187 |
| 2000                  | 537,46 | 1884 | 685,76  | 2404 | 826,68  | 2898 | 960,18  | 3366 | 1087,97 | 3814 | 1327,02 | 4652 |
| 2200                  | 591,17 | 2072 | 754,37  | 2644 | 909,37  | 3188 | 1056,20 | 3703 |         |      |         |      |
| 2400                  | 644,91 | 2261 | 822,89  | 2885 | 992,01  | 3478 | 1152,23 | 4039 |         |      |         |      |
| 2600                  | 698,65 | 2449 | 891,52  | 3125 | 1074,69 | 3767 | 1248,23 | 4376 |         |      |         |      |
| 2800                  | 752,40 | 2638 | 960,08  | 3366 | 1157,36 | 4057 | 1344,26 | 4712 |         |      |         |      |
| 3000                  | 806,13 | 2826 | 1028,68 | 3606 | 1240,01 | 4347 | 1440,26 | 5049 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC BESTELLEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouwlengtes:** zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 106mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

**Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak**

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

Ophanging:

**J-console set:** blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanten),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



## CENTRIC type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1334    |      | 1700    |      | 2048    |      | 2379    |      | 2696    |      | 3297    |      |
| W/m 90/70/20          | 1688    |      | 2155    |      | 2601    |      | 3026    |      | 3436    |      | 4209    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 690     |      | 875     |      | 1049    |      | 1212    |      | 1367    |      | 1663    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1082    |      | 1376    |      | 1655    |      | 1920    |      | 2172    |      | 2652    |      |
| n-exponent            | 1,29    |      | 1,30    |      | 1,31    |      | 1,32    |      | 1,33    |      | 1,34    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 500                   |         |      |         |      | 292,10  | 1024 | 339,29  | 1190 | 384,54  | 1348 | 470,25  | 1649 |
| 600                   |         |      | 290,98  | 1020 | 350,53  | 1229 | 407,18  | 1427 | 461,44  | 1618 | 564,28  | 1978 |
| 700                   |         |      | 339,48  | 1190 | 408,95  | 1434 | 475,04  | 1665 | 538,32  | 1887 | 658,37  | 2308 |
| 800                   | 304,44  | 1067 | 387,97  | 1360 | 467,38  | 1638 | 542,90  | 1903 | 615,26  | 2157 | 752,40  | 2638 |
| 900                   | 342,50  | 1201 | 436,46  | 1530 | 525,80  | 1843 | 610,79  | 2141 | 692,17  | 2426 | 846,48  | 2967 |
| 1000                  | 380,54  | 1334 | 484,98  | 1700 | 584,25  | 2048 | 678,62  | 2379 | 769,08  | 2696 | 940,49  | 3297 |
| 1100                  | 418,57  | 1467 | 533,44  | 1870 | 642,65  | 2253 | 746,48  | 2617 | 845,99  | 2966 | 1034,55 | 3627 |
| 1200                  | 456,66  | 1601 | 581,93  | 2040 | 701,06  | 2458 | 814,35  | 2855 | 922,87  | 3235 | 1128,63 | 3956 |
| 1400                  | 532,77  | 1868 | 678,95  | 2380 | 817,91  | 2867 | 950,09  | 3331 | 1076,69 | 3774 | 1316,71 | 4616 |
| 1600                  | 608,86  | 2134 | 775,87  | 2720 | 934,72  | 3277 | 1085,83 | 3806 | 1230,51 | 4314 | 1504,82 | 5275 |
| 1800                  | 684,97  | 2401 | 872,90  | 3060 | 1051,57 | 3686 | 1221,51 | 4282 | 1384,29 | 4853 | 1692,91 | 5935 |
| 2000                  | 761,07  | 2668 | 969,87  | 3400 | 1168,43 | 4096 | 1357,27 | 4758 | 1538,12 | 5392 | 1880,99 | 6594 |
| 2200                  | 837,17  | 2935 | 1066,86 | 3740 | 1285,27 | 4506 | 1493,00 | 5234 |         |      |         |      |
| 2400                  | 913,31  | 3202 | 1163,89 | 4080 | 1402,13 | 4915 | 1628,73 | 5710 |         |      |         |      |
| 2600                  | 989,40  | 3468 | 1260,84 | 4420 | 1518,95 | 5325 | 1764,45 | 6185 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1065,53 | 3735 | 1357,83 | 4760 | 1635,78 | 5734 | 1900,18 | 6661 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1141,61 | 4002 | 1454,86 | 5100 | 1752,63 | 6144 | 2035,88 | 7137 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC BESTELLEN

|                     |        |                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman        | Type   | 33                                       |
|                     | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                     | Lengte | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136M 33 30 080 0 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 165mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanten),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



HORIZONTAL PIANO CENTRIC

# Centric

Collection





## PIANO CENTRIC type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 690     |      | 868     |      | 1034    |      | 1192    |      | 1342    |      | 1623    |      |
| W/m 90/70/20          | 871     |      | 1098    |      | 1308    |      | 1511    |      | 1701    |      | 2053    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 359     |      | 449     |      | 535     |      | 614     |      | 691     |      | 840     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 560     |      | 704     |      | 838     |      | 965     |      | 1086    |      | 1316    |      |
| n-exponent            | 1,28    |      | 1,29    |      | 1,29    |      | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,29    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 211,41  | 276  | 243,66  | 347  | 287,67  | 414  | 338,00  | 477  | 385,89  | 537  | 446,46  | 649  |
| 500                   | 257,96  | 345  | 281,00  | 434  | 339,08  | 517  | 377,74  | 596  | 445,07  | 671  | 513,90  | 812  |
| 600                   | 281,64  | 414  | 304,71  | 521  | 363,16  | 620  | 380,13  | 715  | 492,12  | 805  | 575,54  | 974  |
| 700                   | 312,74  | 483  | 345,97  | 608  | 410,65  | 724  | 431,81  | 834  | 535,17  | 939  | 652,65  | 1136 |
| 800                   | 346,59  | 552  | 379,70  | 694  | 450,23  | 827  | 479,16  | 954  | 588,59  | 1074 | 733,85  | 1298 |
| 900                   | 371,94  | 621  | 407,37  | 781  | 490,70  | 931  | 518,39  | 1073 | 656,09  | 1208 | 802,01  | 1461 |
| 1000                  | 398,68  | 690  | 436,92  | 868  | 532,72  | 1034 | 559,79  | 1192 | 714,66  | 1342 | 870,54  | 1623 |
| 1100                  | 438,53  | 759  | 475,49  | 955  | 585,38  | 1137 | 614,26  | 1311 | 777,16  | 1476 | 954,17  | 1785 |
| 1200                  | 465,39  | 828  | 509,87  | 1042 | 605,91  | 1241 | 656,44  | 1430 | 837,72  | 1610 | 1027,43 | 1948 |
| 1400                  | 531,37  | 966  | 581,47  | 1215 | 712,23  | 1448 | 823,67  | 1669 | 968,09  | 1879 | 1192,53 | 2272 |
| 1600                  | 587,73  | 1104 | 643,43  | 1389 | 781,30  | 1654 | 916,41  | 1907 | 1100,32 | 2147 | 1354,59 | 2597 |
| 1800                  | 652,80  | 1242 | 714,14  | 1562 | 868,17  | 1861 | 1021,13 | 2146 | 1229,32 | 2416 | 1519,86 | 2921 |
| 2000                  | 717,82  | 1380 | 785,49  | 1736 | 954,96  | 2068 | 1124,79 | 2384 | 1363,25 | 2684 | 1685,42 | 3246 |
| 2200                  | 773,53  | 1518 | 846,81  | 1910 | 1036,45 | 2275 | 1216,99 | 2622 |         |      |         |      |
| 2400                  | 838,38  | 1656 | 918,19  | 2083 | 1123,50 | 2482 | 1319,06 | 2861 |         |      |         |      |
| 2600                  | 970,75  | 1794 | 1083,39 | 2257 | 1325,09 | 2688 | 1573,48 | 3099 |         |      |         |      |
| 2800                  | 975,67  | 1932 | 1147,82 | 2430 | 1420,27 | 2895 | 1689,36 | 3338 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1038,20 | 2070 | 1223,36 | 2604 | 1521,28 | 3102 | 1807,85 | 3576 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO CENTRIC BESTELLEN

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 21s = code 26                            |
|              | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|              | Lengte | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136F         | Wit    | RAL 9016                                 |
| 26           |        |                                          |
| 30           |        |                                          |
| 040          |        |                                          |
| 0            |        |                                          |
| 00           |        |                                          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 74,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),

2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55





PIANO CENTRIC type 22 (Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 878     |      | 1104    |      | 1317    |      | 1521    |      | 1717    |      | 2089    |      |
| W/m 90/70/20          | 1113    |      | 1399    |      | 1672    |      | 1931    |      | 2176    |      | 2638    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 452     |      | 568     |      | 674     |      | 779     |      | 884     |      | 1086    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 711     |      | 894     |      | 1064    |      | 1229    |      | 1390    |      | 1697    |      |
| n-exponent            | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,30    |      | 1,28    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      | 272,08  | 442  | 325,73  | 527  | 397,53  | 608  | 371,88  | 687  | 457,39  | 836  |
| 500                   | 289,27  | 439  | 315,12  | 552  | 376,82  | 659  | 431,09  | 761  | 439,41  | 859  | 536,67  | 1045 |
| 600                   | 317,58  | 527  | 345,04  | 662  | 415,24  | 790  | 437,61  | 913  | 496,51  | 1030 | 609,48  | 1253 |
| 700                   | 362,31  | 615  | 388,37  | 773  | 459,92  | 922  | 500,73  | 1065 | 569,97  | 1202 | 699,40  | 1462 |
| 800                   | 399,32  | 702  | 434,34  | 883  | 488,66  | 1054 | 556,89  | 1217 | 637,75  | 1374 | 785,67  | 1671 |
| 900                   | 431,65  | 790  | 469,56  | 994  | 537,49  | 1185 | 607,21  | 1369 | 698,55  | 1545 | 950,09  | 1880 |
| 1000                  | 456,36  | 878  | 505,38  | 1104 | 583,66  | 1317 | 668,55  | 1521 | 837,98  | 1717 | 1038,59 | 2089 |
| 1100                  | 491,54  | 966  | 549,53  | 1214 | 638,21  | 1449 | 729,23  | 1673 | 925,02  | 1889 | 1142,46 | 2298 |
| 1200                  | 530,53  | 1054 | 593,99  | 1325 | 694,46  | 1580 | 794,82  | 1825 | 991,10  | 2060 | 1230,38 | 2507 |
| 1400                  | 614,16  | 1229 | 680,36  | 1546 | 806,47  | 1844 | 926,43  | 2129 | 1143,42 | 2404 | 1420,59 | 2925 |
| 1600                  | 696,21  | 1405 | 756,56  | 1766 | 912,61  | 2107 | 1058,73 | 2434 | 1284,51 | 2747 | 1599,33 | 3342 |
| 1800                  | 774,56  | 1580 | 842,56  | 1987 | 1004,06 | 2371 | 1203,42 | 2738 | 1436,39 | 3091 | 1789,10 | 3760 |
| 2000                  | 853,47  | 1756 | 927,79  | 2208 | 1128,88 | 2634 | 1348,14 | 3042 | 1587,03 | 3434 | 1978,86 | 4178 |
| 2200                  | 921,75  | 1932 | 1002,05 | 2429 | 1219,46 | 2897 | 1465,79 | 3346 |         |      |         |      |
| 2400                  | 998,72  | 2107 | 1086,48 | 2650 | 1321,91 | 3161 | 1589,64 | 3650 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1079,64 | 2283 | 1174,04 | 2870 | 1428,76 | 3424 | 1718,13 | 3955 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1277,58 | 2458 | 1457,24 | 3091 | 1778,38 | 3688 | 2159,35 | 4259 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1468,04 | 2634 | 1555,99 | 3312 | 1896,54 | 3951 | 2293,53 | 4563 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

HOE RADIATOR TYPE PIANO CENTRIC BESTELLEN

|                 |      |    |    |     |   |    |        |                                          |
|-----------------|------|----|----|-----|---|----|--------|------------------------------------------|
| Ref.<br>Brugman |      |    |    |     |   |    | Type   | 22                                       |
|                 |      |    |    |     |   |    | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                 |      |    |    |     |   |    | Lengte | 500 = 050 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
|                 | 136F | 22 | 30 | 050 | 0 | 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel  
Bouwdiepte: 107,5mm  
Werkdruk: max. 10 Bar  
Materiaal: staal  
Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak  
Standaard kleur: RAL 9016  
Bedrijfstemperatuur: max.110°C  
Ophanging:  
J-console set: blindstoppen, ontluister, ventielinsert M30x1,5,  
pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)  
VDI-conform in optie  
Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)  
Luxe-accessoires: zie pag. 55



## PIANO CENTRIC type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1236    |      | 1532    |      | 1822    |      | 2110    |      | 2399    |      | 2991    |      |
| W/m 90/70/20          | 1572    |      | 1949    |      | 2318    |      | 2684    |      | 3052    |      | 3805    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 630     |      | 781     |      | 928     |      | 1075    |      | 1222    |      | 1524    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 997     |      | 1236    |      | 1470    |      | 1703    |      | 1936    |      | 2414    |      |
| n-exponent            | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 500                   |         |      |         |      | 561,89  | 911  | 616,30  | 1055 | 701,19  | 1200 | 859,15  | 1496 |
| 600                   |         |      | 506,85  | 919  | 608,78  | 1093 | 692,66  | 1266 | 794,67  | 1439 | 977,87  | 1795 |
| 700                   |         |      | 574,79  | 1072 | 692,92  | 1275 | 798,71  | 1477 | 907,92  | 1679 | 1117,05 | 2094 |
| 800                   | 620,84  | 989  | 642,83  | 1226 | 773,79  | 1458 | 885,40  | 1688 | 1022,99 | 1919 | 1260,84 | 2393 |
| 900                   | 674,53  | 1112 | 698,41  | 1379 | 835,37  | 1640 | 968,36  | 1899 | 1122,99 | 2159 | 1385,99 | 2692 |
| 1000                  | 743,87  | 1236 | 756,07  | 1532 | 911,84  | 1822 | 1053,63 | 2110 | 1225,94 | 2399 | 1514,26 | 2991 |
| 1100                  | 806,11  | 1360 | 826,66  | 1685 | 999,60  | 2004 | 1151,79 | 2321 | 1348,59 | 2639 | 1665,65 | 3290 |
| 1200                  | 859,56  | 1483 | 889,29  | 1838 | 1062,47 | 2186 | 1243,58 | 2532 | 1451,27 | 2879 | 1794,12 | 3589 |
| 1400                  | 986,92  | 1730 | 1021,40 | 2145 | 1234,78 | 2551 | 1433,06 | 2954 | 1675,47 | 3359 | 2072,44 | 4187 |
| 1600                  | 1102,42 | 1978 | 1140,78 | 2451 | 1379,59 | 2915 | 1607,02 | 3376 | 1907,40 | 3838 | 2347,12 | 4786 |
| 1800                  | 1229,13 | 2225 | 1272,57 | 2758 | 1505,07 | 3280 | 1795,40 | 3798 | 2142,79 | 4318 | 2637,43 | 5384 |
| 2000                  | 1355,67 | 2472 | 1402,61 | 3064 | 1651,49 | 3644 | 1982,57 | 4220 | 2378,40 | 4798 | 2925,99 | 5982 |
| 2200                  | 1465,84 | 2719 | 1516,23 | 3370 | 1787,96 | 4008 | 2146,95 | 4642 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1588,71 | 2966 | 1644,30 | 3677 | 1938,79 | 4373 | 2326,43 | 5064 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1717,44 | 3214 | 1777,55 | 3983 | 2095,88 | 4737 | 2515,30 | 5486 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1798,95 | 3461 | 1881,69 | 4290 | 2219,22 | 5102 | 2674,33 | 5908 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1892,16 | 3708 | 1958,05 | 4596 | 2308,77 | 5466 | 2771,81 | 6330 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO CENTRIC BESTELLEN

|                     |        |                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman        | Type   | 33                                       |
|                     | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                     | Lengte | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136F 33 30 080 0 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 166,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluister, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



HORIZONTAL CENTRIC LINE

# Centric

Collection



## CENTRIC LINE type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 690     |      | 868     |      | 1034    |      | 1192    |      | 1342    |      | 1623    |      |
| W/m 90/70/20          | 871     |      | 1098    |      | 1308    |      | 1511    |      | 1701    |      | 2053    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 359     |      | 449     |      | 535     |      | 614     |      | 691     |      | 840     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 560     |      | 704     |      | 838     |      | 965     |      | 1086    |      | 1316    |      |
| n-exponent            | 1,28    |      | 1,29    |      | 1,29    |      | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,29    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 337,03  | 276  | 375,98  | 347  | 406,53  | 414  | 434,12  | 477  | 460,26  | 537  | 505,95  | 649  |
| 500                   | 376,03  | 345  | 417,15  | 434  | 459,89  | 517  | 490,88  | 596  | 526,10  | 671  | 587,49  | 812  |
| 600                   | 381,92  | 414  | 431,78  | 521  | 479,35  | 620  | 521,71  | 715  | 560,66  | 805  | 635,13  | 974  |
| 700                   | 417,79  | 483  | 477,00  | 608  | 531,01  | 724  | 580,35  | 834  | 628,18  | 939  | 710,19  | 1136 |
| 800                   | 453,69  | 552  | 522,28  | 694  | 581,11  | 827  | 639,84  | 954  | 691,66  | 1074 | 785,34  | 1298 |
| 900                   | 487,27  | 621  | 564,03  | 781  | 632,59  | 931  | 695,04  | 1073 | 755,84  | 1208 | 860,00  | 1461 |
| 1000                  | 520,89  | 690  | 605,77  | 868  | 680,69  | 1034 | 752,64  | 1192 | 814,66  | 1342 | 936,32  | 1623 |
| 1100                  | 521,87  | 759  | 612,11  | 955  | 694,49  | 1137 | 772,34  | 1311 | 843,30  | 1476 | 976,48  | 1785 |
| 1200                  | 569,31  | 828  | 667,76  | 1042 | 757,59  | 1241 | 842,55  | 1430 | 920,00  | 1610 | 1065,25 | 1948 |
| 1400                  | 621,27  | 966  | 738,34  | 1215 | 840,89  | 1448 | 941,22  | 1669 | 1029,00 | 1879 | 1299,71 | 2272 |
| 1600                  | 685,41  | 1104 | 816,80  | 1389 | 934,75  | 1654 | 1048,32 | 1907 | 1151,38 | 2147 | 1455,60 | 2597 |
| 1800                  | 748,37  | 1242 | 896,02  | 1562 | 1027,42 | 1861 | 1154,16 | 2146 | 1331,80 | 2416 | 1681,67 | 2921 |
| 2000                  | 792,72  | 1380 | 954,08  | 1736 | 1102,68 | 2068 | 1244,62 | 2384 | 1437,29 | 2684 | 1817,18 | 3246 |
| 2200                  | 886,37  | 1518 | 1074,05 | 1910 | 1243,87 | 2275 | 1406,76 | 2622 |         |      |         |      |
| 2400                  | 951,28  | 1656 | 1155,39 | 2083 | 1341,32 | 2482 | 1517,55 | 2861 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1002,60 | 1794 | 1223,03 | 2257 | 1425,21 | 2688 | 1615,87 | 3099 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1068,12 | 1932 | 1305,01 | 2430 | 1520,62 | 2895 | 1726,20 | 3338 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1133,74 | 2070 | 1386,99 | 2604 | 1616,09 | 3102 | 1836,46 | 3576 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC LINE BESTELLEN

|              |        |                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman | Type   | 21s = code 26                            |
|              | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|              | Lengte | 400 = 040 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136L         | Wit    | RAL 9016                                 |
| 26           |        |                                          |
| 30           |        |                                          |
| 040          |        |                                          |
| 0            |        |                                          |
| 00           |        |                                          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 74,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijanten),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55





## CENTRIC LINE type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 878     |      | 1104    |      | 1317    |      | 1521    |      | 1717    |      | 2089    |      |
| W/m 90/70/20          | 1113    |      | 1399    |      | 1672    |      | 1931    |      | 2176    |      | 2638    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 452     |      | 568     |      | 674     |      | 779     |      | 884     |      | 1086    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 711     |      | 894     |      | 1064    |      | 1229    |      | 1390    |      | 1697    |      |
| n-exponent            | 1,30    |      | 1,30    |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,30    |      | 1,28    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      | 406,99  | 442  | 440,46  | 527  | 475,70  | 608  | 508,77  | 687  | 564,45  | 836  |
| 500                   |         |      | 457,56  | 552  | 506,04  | 659  | 547,94  | 761  | 590,25  | 859  | 661,65  | 1045 |
| 600                   | 419,15  | 527  | 481,20  | 662  | 538,23  | 790  | 590,34  | 913  | 640,31  | 1030 | 722,44  | 1253 |
| 700                   | 461,35  | 615  | 535,12  | 773  | 600,00  | 922  | 661,17  | 1065 | 720,21  | 1202 | 820,28  | 1462 |
| 800                   | 503,55  | 702  | 589,02  | 883  | 662,48  | 1054 | 730,37  | 1217 | 796,24  | 1374 | 911,42  | 1671 |
| 900                   | 545,91  | 790  | 638,65  | 994  | 724,01  | 1185 | 798,99  | 1369 | 873,53  | 1545 | 1003,86 | 1880 |
| 1000                  | 588,31  | 878  | 688,16  | 1104 | 784,68  | 1317 | 871,27  | 1521 | 952,47  | 1717 | 1092,99 | 2089 |
| 1100                  | 596,24  | 966  | 708,74  | 1214 | 811,41  | 1449 | 907,83  | 1673 | 995,06  | 1889 | 1150,73 | 2298 |
| 1200                  | 650,42  | 1054 | 773,17  | 1325 | 885,17  | 1580 | 990,35  | 1825 | 1085,51 | 2060 | 1255,35 | 2507 |
| 1400                  | 720,63  | 1229 | 861,54  | 1546 | 990,68  | 1844 | 1109,69 | 2129 | 1221,81 | 2404 | 1562,76 | 2925 |
| 1600                  | 800,10  | 1405 | 957,21  | 1766 | 1109,75 | 2107 | 1245,00 | 2434 | 1375,36 | 2747 | 1760,55 | 3342 |
| 1800                  | 873,60  | 1580 | 1056,98 | 1987 | 1223,45 | 2371 | 1381,23 | 2738 | 1593,01 | 3091 | 2036,14 | 3760 |
| 2000                  | 934,93  | 1756 | 1137,72 | 2208 | 1322,52 | 2634 | 1492,76 | 3042 | 1722,69 | 3434 | 2204,82 | 4178 |
| 2200                  | 1052,10 | 1932 | 1283,22 | 2429 | 1498,76 | 2897 | 1697,29 | 3346 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1132,36 | 2107 | 1387,56 | 2650 | 1619,65 | 3161 | 1833,59 | 3650 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1199,34 | 2283 | 1473,56 | 2870 | 1726,36 | 3424 | 1961,83 | 3955 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1279,18 | 2458 | 1573,66 | 3091 | 1846,52 | 3688 | 2099,12 | 4259 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1358,97 | 2634 | 1673,72 | 3312 | 1966,65 | 3951 | 2236,38 | 4563 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC LINE BESTELLEN

|                               |        |                                          |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman                  | Type   | 22                                       |
|                               | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                               | Lengte | 600 = 060 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136L   22   30   060   0   00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 107,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluister, ventielinsert M30x1,5,  
pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),

2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55



## CENTRIC LINE type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300     |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1236    |      | 1532    |      | 1822    |      | 2110    |      | 2399    |      | 2991    |      |
| W/m 90/70/20          | 1572    |      | 1949    |      | 2318    |      | 2684    |      | 3052    |      | 3805    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 630     |      | 781     |      | 928     |      | 1075    |      | 1222    |      | 1524    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 997     |      | 1236    |      | 1470    |      | 1703    |      | 1936    |      | 2414    |      |
| n-exponent            | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      | 1,32    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| 500                   |         |      |         |      | 666,09  | 911  | 735,89  | 1055 | 803,16  | 1200 | 945,81  | 1496 |
| 600                   |         |      | 645,23  | 919  | 721,91  | 1093 | 801,90  | 1266 | 881,08  | 1439 | 1049,11 | 1795 |
| 700                   |         |      | 720,42  | 1072 | 811,05  | 1275 | 903,92  | 1477 | 996,41  | 1679 | 1188,12 | 2094 |
| 800                   | 692,20  | 989  | 795,52  | 1226 | 896,12  | 1458 | 1003,73 | 1688 | 1110,43 | 1919 | 1325,66 | 2393 |
| 900                   | 752,67  | 1112 | 868,34  | 1379 | 984,40  | 1640 | 1102,65 | 1899 | 1223,21 | 2159 | 1466,34 | 2692 |
| 1000                  | 813,09  | 1236 | 941,06  | 1532 | 1069,50 | 1822 | 1203,04 | 2110 | 1332,53 | 2399 | 1600,75 | 2991 |
| 1100                  | 833,13  | 1360 | 975,47  | 1685 | 1118,06 | 2004 | 1261,27 | 2321 | 1472,87 | 2639 | 1696,53 | 3290 |
| 1200                  | 908,84  | 1483 | 1064,15 | 1838 | 1219,74 | 2186 | 1375,92 | 2532 | 1606,78 | 2879 | 1850,78 | 3589 |
| 1400                  | 1009,34 | 1730 | 1194,12 | 2145 | 1375,22 | 2551 | 1556,65 | 2954 | 1819,25 | 3359 | 2353,03 | 4187 |
| 1600                  | 1124,18 | 1978 | 1335,53 | 2451 | 1540,56 | 2915 | 1749,99 | 3376 | 2046,21 | 3838 | 2648,13 | 4786 |
| 1800                  | 1242,03 | 2225 | 1475,70 | 2758 | 1709,12 | 3280 | 1941,53 | 3798 | 2270,98 | 4318 | 2940,50 | 5384 |
| 2000                  | 1333,19 | 2472 | 1596,49 | 3064 | 1855,92 | 3644 | 2111,73 | 4220 | 2471,52 | 4798 | 3202,70 | 5982 |
| 2200                  | 1446,26 | 2719 | 1736,10 | 3370 | 2111,79 | 4008 | 2486,94 | 4642 |         |      |         |      |
| 2400                  | 1560,43 | 2966 | 1875,03 | 3677 | 2281,29 | 4373 | 2686,98 | 5064 |         |      |         |      |
| 2600                  | 1658,35 | 3214 | 2000,17 | 3983 | 2434,41 | 4737 | 2868,05 | 5486 |         |      |         |      |
| 2800                  | 1769,86 | 3461 | 2138,52 | 4290 | 2603,16 | 5102 | 3067,28 | 5908 |         |      |         |      |
| 3000                  | 1881,37 | 3708 | 2276,83 | 4596 | 2771,99 | 5466 | 3266,48 | 6330 |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC LINE BESTELLEN

|                     |        |                                          |
|---------------------|--------|------------------------------------------|
| Ref. Brugman        | Type   | 33                                       |
|                     | Hoogte | 2 eerste cijfers                         |
|                     | Lengte | 800 = 080 (3 cijfers)<br>1000 = 100 enz. |
| 136L 33 30 080 0 00 | Wit    | RAL 9016                                 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: 166,5mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set: blindstoppen, ontluchter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (standaard meegeleverd)

VDI-conform in optie

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),  
2 x 3/4" bu (50 mm midden-onderkant)

Luxe-accessoires: zie pag. 55






HORIZONTAL

ACCESSOIRES  
& TECHNISCHE TEKENINGEN

# Centric

Collection

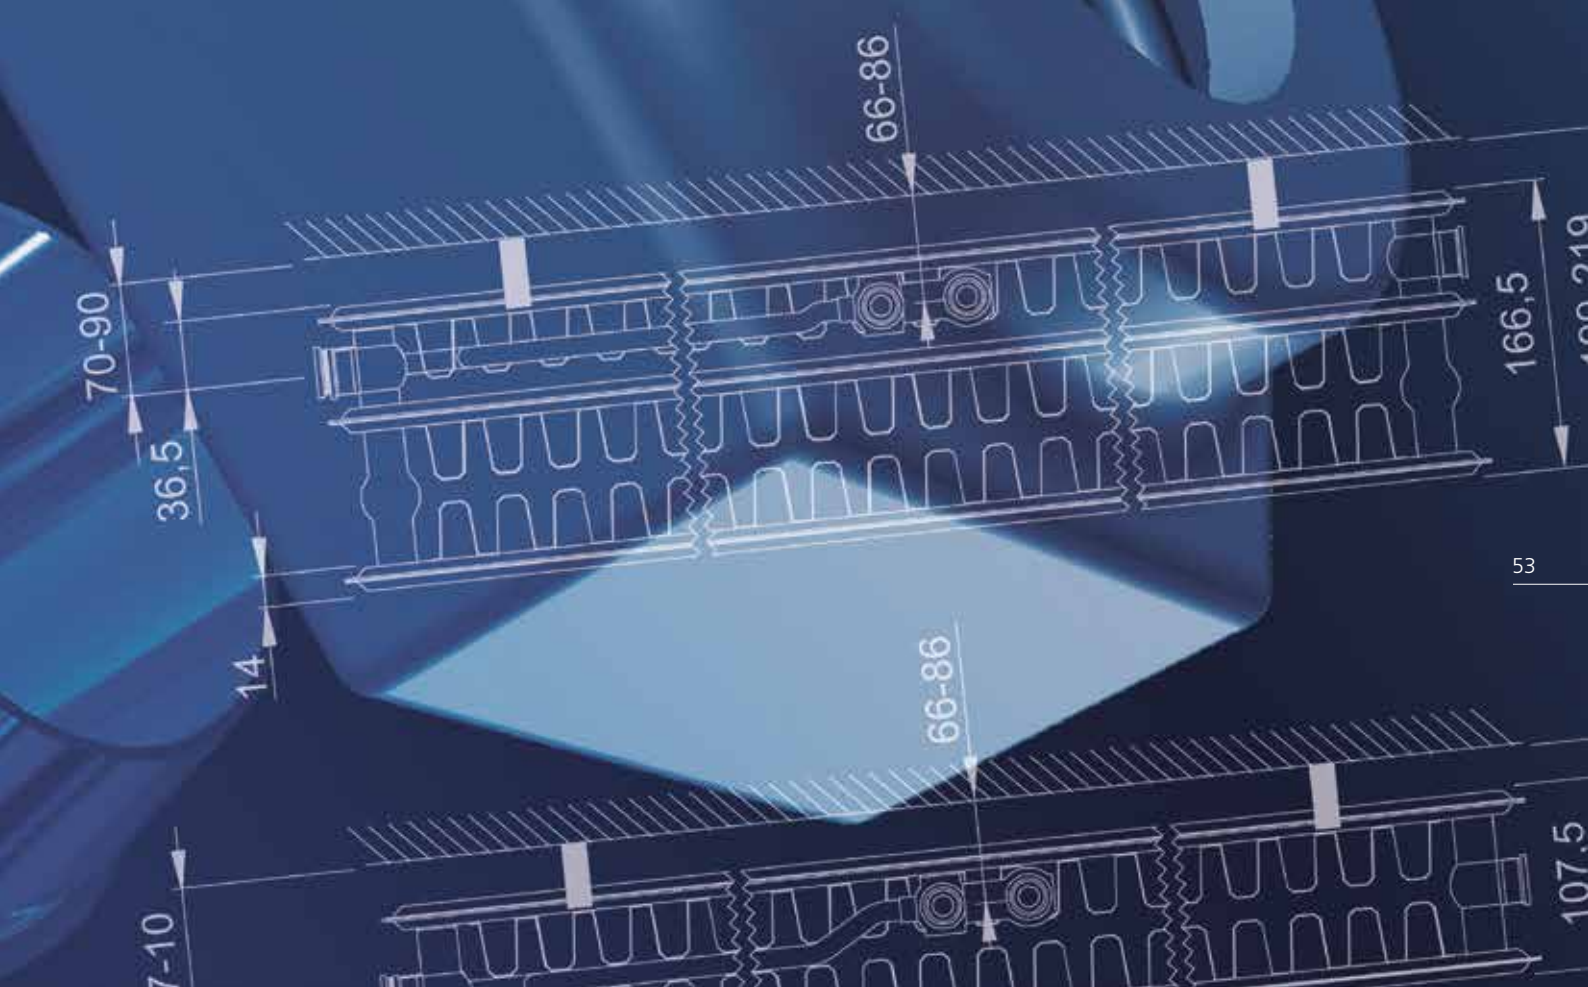

## VENTIEL D2/50



Onderblok 3/4" euroconus (vloer).  
Een- en tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar.  
Met bypass-regeling, vernikkeld.

Art. N°

13911610202

afmetingen  
(mm)prijs  
€

CENTRIC

PIANO CENTRIC

CENTRIC LINE

stuk  
93,36

•

•

•

## VENTIEL E2/50



Onderblok 3/4" euroconus (muur).  
Een- en tweepijps.  
Aanvoer en retour afsluitbaar.  
Met bypass-regeling, vernikkeld.

13911610203

98,64

•

•

•

## VERDRAAIBARE ONDERBLOK



Onderblok 3/4" euroconus (draaibaar:  
vloer-wand), vernikkeld.

13911600200

58,91

•

•

•

## SET A1



Aansluiting koperbuis compressie 3/4",  
2 aansluitingen per set.  
Vernikkeld.  
Diameter vermelden bij bestelling.

13911610116

Ø 16 x 1

20,10

•

•

•

## SET A3



Aansluiting PE buis euroconus 3/4",  
2 aansluitingen per set.  
Vernikkeld.  
Diameter vermelden bij bestelling.

13911610216

Ø 16 x 1,5

23,34

•

•

•

## SET A3

Aansluiting voor multi-laag buis, 2 aansluitingen per set.  
Vernikkeld. Diameter vermelden bij bestelling.

13911611620

Ø 16 x 2

23,34

•

•

•



UNISET 115F



UNISET 115



UNISET 115

13911630130  
Thermostatisch - stadsverwarming

13911630131

13911630170  
Dynamisch - stadsverwarming

set

85,05

•

•

•

15,47

•

•

•

34,95

•

•

•

Prijzen zijn excl. BTW

**STANDVOET VOOR TYPE 20s/21s (wit)**

Voor montage op de dekvloer (korte type) (H = 135-200 mm)  
en in de dekvloer (lange type) (H = 285-345 mm)




Art. N°

kort 13911830913

lang 13911830914

**STANDVOET VOOR TYPE 22/33 (wit)**

Voor montage op de dekvloer (korte type) (H = 135-200 mm)  
en in de dekvloer (lange type) (H = 285-345 mm)



kort 13911830917

lang 13911830918

**THERMOSTAATKNOP**

voor ventielinsert M30 x 1,5

13911630101 (wit)

**HANDDOEKBEUGEL WIT**

voor horizontale paneelradiatoren



13911982040

13911982050

13911982060

13911982080

13911982100

13911970040

13911970050

13911970060

13911970080

13911970100

**HANDDOEKBEUGEL CHROOM**

voor horizontale paneelradiatoren



13911983040

13911983050

13911983060

13911983080

13911983100

13911974040

13911974050

13911974060

13911974080

13911974100

**SPUITBUS EN LAKSTIFT**

Spuitbus

13919020307

Lakstift

13919020306

afmetingen  
(mm)prijs  
€

stuk

CENTRIC

PIANO CENTRIC

CENTRIC LINE

170,33

185,01

•

•

•

•

•

•

170,33

185,01

•

•

•

•

•

•

46,65

•

•

•

Lengte

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

123,82

128,19

139,64

162,91

180,47

123,82

128,19

139,64

162,91

180,47

177,47

181,67

202,94

206,81

228,04

177,47

181,67

202,94

206,81

228,04

34,80

8,48

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

CENTRIC

L-CONSOLES


J-CONSOLES

TYPE 11

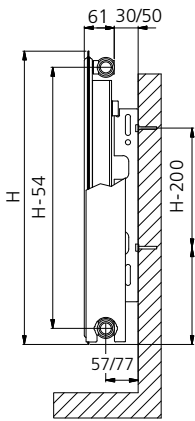


NEW


TYPE 21s

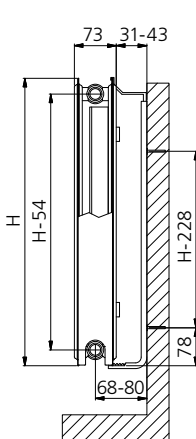


TYPE 22

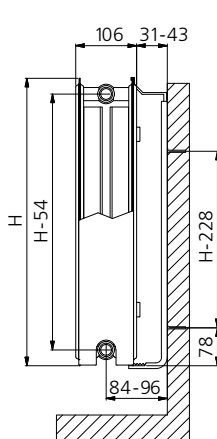

TYPE 33

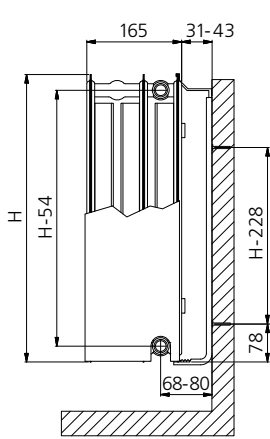


TYPE 11




NEW


TYPE 21s




TYPE 22




TYPE 33




TYPE 21s



TYPE 22




TYPE 33



Montage rechts

Montage links


AANSLUITMOGELIJKHEDEN

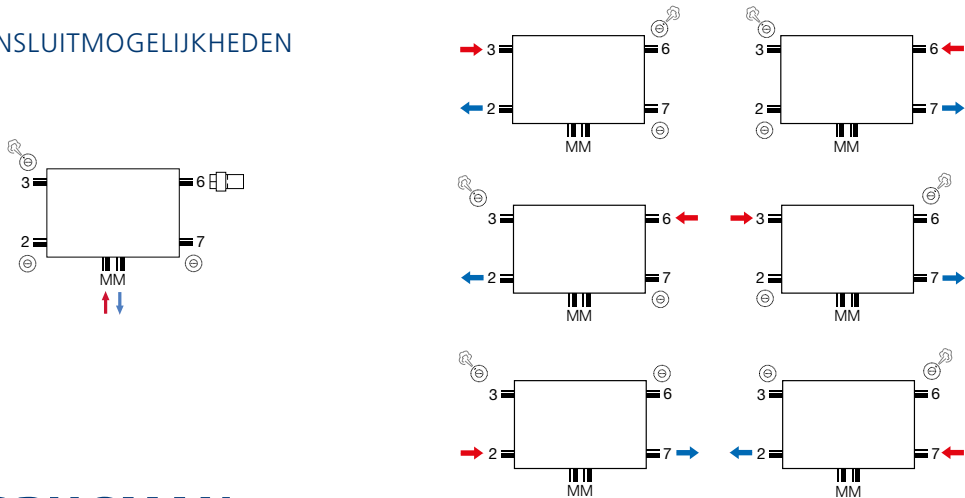

CENTRIC  
(alleen TYPE 11)

NEW

STRIPPENPLAN CENTRIC RADIATOREN

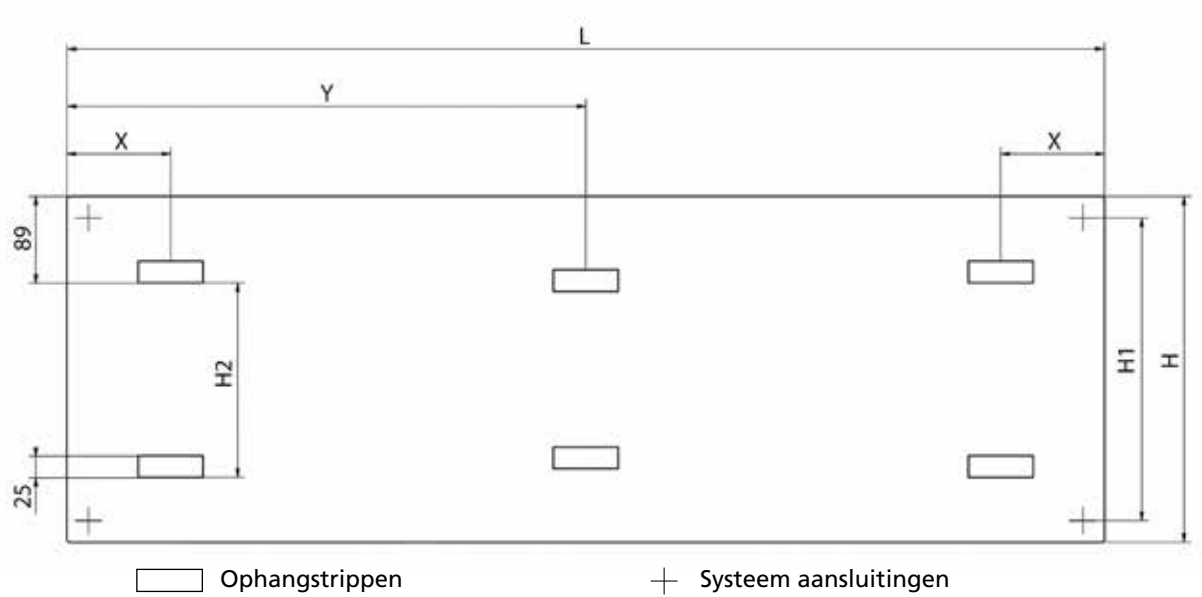


| POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN |          |    |          |         |      |       |
|-------------------------------|----------|----|----------|---------|------|-------|
| TYPE                          | L        | X  | Y(≥1800) | H       | H1   | H2    |
| 11                            | 400-2000 | 85 | L/2      | 300-900 | H-54 | H-153 |


## PIANO CENTRIC / CENTRIC LINE

## J-CONSOLES


TYPE 21s

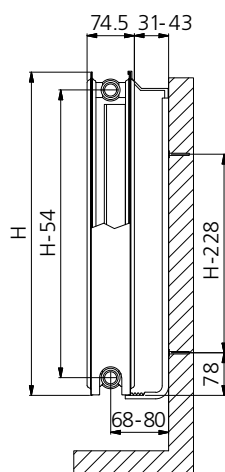

TYPE 22

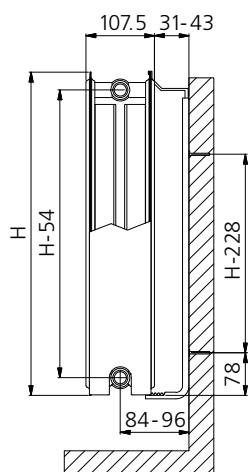


TYPE 33

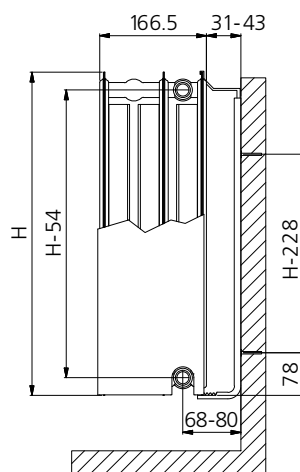


## Onderaanzicht


TYPE 21s







TYPE 22



TYPE 33

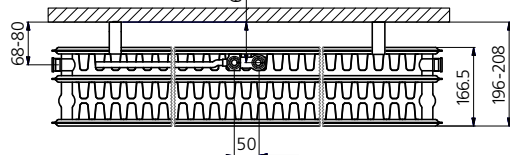

## Aansluitmogelijkheden

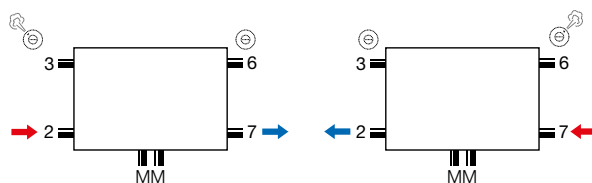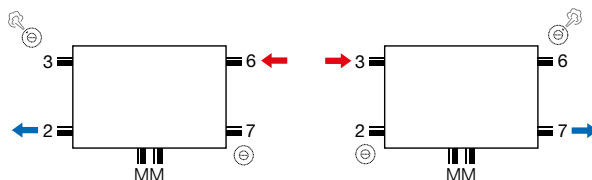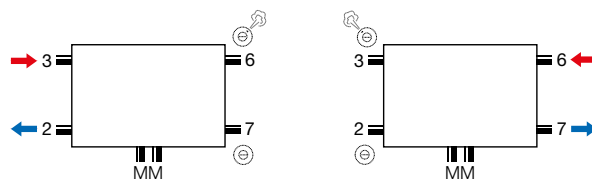

Strippenplan (geen strippenplan)



A modern kitchen interior with white cabinetry and a person in motion. The person is blurred, suggesting movement. The kitchen features a white countertop, a sink, and a stove. A large, white, rectangular panel is mounted on the wall to the right of the kitchen area.

# Centric

## Collection

VERTICAL  
CENTRIC VERTI STANDARD  
&  
CENTRIC VERTI

# Centric

Collection

60

## CENTRIC VERTI STANDARD type 10

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600   |      | 1800   |      | 2000   |      | 2200   |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1760   |      | 1954   |      | 2150   |      | 2348   |      |
| W/m 90/70/20          | 2233   |      | 2491   |      | 2733   |      | 2977   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 876    |      | 960    |      | 1064   |      | 1172   |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1400   |      | 1546   |      | 1706   |      | 1868   |      |
| n-exponent            | 1,35   |      | 1,38   |      | 1,36   |      | 1,35   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   |        |      | 371,40 | 801  | 408,43 | 881  | 482,65 | 961  |
| 500                   |        |      | 464,16 | 977  | 501,26 | 1075 | 575,57 | 1174 |
| 600                   |        |      | 538,39 | 1150 | 594,18 | 1265 | 686,97 | 1381 |
| 700                   | 556,98 | 1189 | 594,18 | 1320 | 649,78 | 1452 | 761,33 | 1586 |
| 800                   | 594,18 | 1340 | 649,78 | 1488 | 724,17 | 1637 | 835,43 | 1787 |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## CENTRIC VERTI STANDARD type 20s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600   |      | 1800   |      | 2000   |      | 2200   |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 2606   |      | 2886   |      | 3170   |      | 3456   |      |
| W/m 90/70/20          | 3272   |      | 3623   |      | 4008   |      | 4347   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1346   |      | 1486   |      | 1626   |      | 1768   |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2094   |      | 2319   |      | 2530   |      | 2772   |      |
| n-exponent            | 1,29   |      | 1,29   |      | 1,33   |      | 1,30   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   | 593,79 | 1065 | 645,74 | 1179 | 697,75 | 1295 | 749,60 | 1413 |
| 500                   | 635,21 | 1303 | 692,38 | 1443 | 749,33 | 1585 | 806,55 | 1728 |
| 600                   | 669,52 | 1536 | 731,20 | 1701 | 792,38 | 1868 | 853,73 | 2038 |
| 700                   | 708,45 | 1765 | 774,63 | 1955 | 841,03 | 2147 | 906,94 | 2342 |
| 800                   | 747,86 | 1992 | 818,88 | 2206 | 889,78 | 2423 | 960,74 | 2643 |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC VERTI STANDARD BESTELLEN

|              |                    |    |    |     |    |
|--------------|--------------------|----|----|-----|----|
| Ref. Brugman | 1344               | 01 | 10 | 160 | 40 |
| Type         | 10 / 20s = code 25 |    |    |     |    |
| Hoogte       | 3 eerste cijfers   |    |    |     |    |
| Lengte       | 2 eerste cijfers   |    |    |     |    |
| Wit          | RAL 9016           |    |    |     |    |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlangtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: Type 10: 61mm Type 20s: 73mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: Wandconsoleset kort (Type 10) of J-console

set (Type 20s) (standaard meegeleverd)

Blindstop (1x) en ontluchter (1x) meegeleverd met ophanging.

Blindstop in aansluiting linksboven (4) en linksonder (1) reeds

voorgemonteerd in de fabriek.

Aansluitingen:


Type 10: 4 x 1/2" bi (1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek),

2 x 1/2" bi (midden onderkant) (reeds afgedicht in de fabriek)

Type 20s: 4 x 1/2" bi (1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek),

2 x 3/4" bu (midden onderkant) (reeds afgedicht in de fabriek)

Luxe accessoires: zie pag. 68

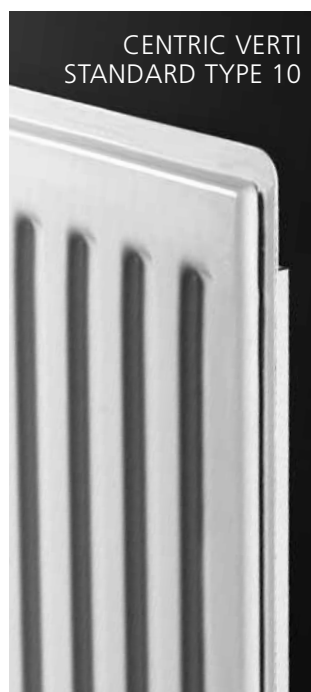

## CENTRIC VERTI type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 2962    |      | 3242    |      | 3516    |      | 3782    |      |
| W/m 90/70/20          | 3789    |      | 4139    |      | 4473    |      | 4846    |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 1486    |      | 1635    |      | 1791    |      | 1888    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 2378    |      | 2608    |      | 2837    |      | 3032    |      |
| n-exponent            | 1,35    |      | 1,34    |      | 1,32    |      | 1,36    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 683,28  | 1185 | 712,96  | 1297 | 742,61  | 1406 | 802,05  | 1513 |
| 500                   | 816,98  | 1481 | 846,66  | 1621 | 876,34  | 1758 | 935,72  | 1891 |
| 600                   | 950,63  | 1777 | 980,27  | 1945 | 1010,07 | 2110 | 1069,47 | 2269 |
| 700                   | 1084,26 | 2073 | 1113,98 | 2269 | 1143,70 | 2461 | 1203,11 | 2647 |
| 800                   | 1217,97 | 2370 | 1247,72 | 2594 | 1277,37 | 2813 | 1336,76 | 3026 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk



## CENTRIC VERTI type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 3608    |      | 3896    |      | 4190    |      | 4488    |      |
| W/m 90/70/20          | 4640    |      | 4992    |      | 5340    |      | 5846    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1783    |      | 1945    |      | 2124    |      | 2140    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2883    |      | 3123    |      | 3376    |      | 3546    |      |
| n-exponent            | 1,38    |      | 1,36    |      | 1,33    |      | 1,45    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 831,78  | 1443 | 876,34  | 1558 | 920,94  | 1676 | 995,18  | 1795 |
| 500                   | 1039,78 | 1804 | 1084,26 | 1948 | 1128,88 | 2095 | 1203,11 | 2244 |
| 600                   | 1247,72 | 2165 | 1292,27 | 2338 | 1336,76 | 2514 | 1411,09 | 2693 |
| 700                   | 1455,68 | 2526 | 1500,19 | 2727 | 1544,70 | 2933 | 1619,03 | 3142 |
| 800                   | 1663,65 | 2886 | 1708,21 | 3117 | 1752,63 | 3352 | 1826,94 | 3590 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk



## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC VERTI BESTELLEN

|              |      |    |    |     |    |        |                    |
|--------------|------|----|----|-----|----|--------|--------------------|
| Ref. Brugman | 1344 | 08 | 26 | 160 | 40 | Type   | 21s = code 26 / 22 |
|              |      |    |    |     |    | Hoogte | 3 eerste cijfers   |
|              |      |    |    |     |    | Lengte | 2 eerste cijfers   |
|              |      |    |    |     |    | Wit    | RAL 9016           |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: Type 21s: 73mm Type 22: 106mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set (standaard meegeleverd), Conform VDI 6036 (klasse III)

Blindstop (1x) en ontluchter (1x) meegeleverd met de ophanging.

Blindstop in aansluiting linksboven (4) en linksonder (1) reeds voorgeïnstalleerd in de fabriek.

Aansluitingen:

4 x 1/2" bi (1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek),

2 x 3/4" bu (midden onderkant) (reeds afgedicht in de fabriek)

Luxe accessoires: zie pag. 68



VERTICAL  
PIANO CENTRIC VERTI  
&  
CENTRIC VERTI LINE

# Centric Collection





## PIANO CENTRIC VERTI type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 2618    |      | 2800    |      | 2996    |      | 3208    |      |
| W/m 90/70/20          | 3310    |      | 3552    |      | 3808    |      | 4150    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1497    |      | 1588    |      | 1692    |      | 1737    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2089    |      | 2227    |      | 2379    |      | 2504    |      |
| n-exponent            | 1,33    |      | 1,35    |      | 1,36    |      | 1,46    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 844,81  | 1047 | 893,03  | 1120 | 941,33  | 1198 | 1013,69 | 1283 |
| 500                   | 1025,80 | 1309 | 1074,08 | 1400 | 1122,37 | 1498 | 1194,82 | 1604 |
| 600                   | 1194,82 | 1571 | 1243,07 | 1680 | 1291,32 | 1798 | 1363,74 | 1925 |
| 700                   | 1339,65 | 1833 | 1387,83 | 1960 | 1436,16 | 2097 | 1508,55 | 2246 |
| 800                   | 1520,62 | 2094 | 1593,05 | 2240 | 1653,45 | 2397 | 1737,91 | 2566 |



Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## PIANO CENTRIC VERTI type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 3202    |      | 3486    |      | 3772    |      | 4064    |      |
| W/m 90/70/20          | 4098    |      | 4493    |      | 4897    |      | 5156    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1778    |      | 1904    |      | 2026    |      | 2305    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2525    |      | 2730    |      | 2934    |      | 3232    |      |
| n-exponent            | 1,40    |      | 1,44    |      | 1,48    |      | 1,35    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 965,41  | 1281 | 1025,80 | 1394 | 1086,12 | 1509 | 1170,63 | 1626 |
| 500                   | 1206,84 | 1601 | 1267,19 | 1743 | 1327,57 | 1886 | 1412,03 | 2032 |
| 600                   | 1436,16 | 1921 | 1496,53 | 2092 | 1556,81 | 2263 | 1641,32 | 2438 |
| 700                   | 1641,32 | 2241 | 1701,64 | 2440 | 1761,98 | 2640 | 1846,43 | 2845 |
| 800                   | 1882,67 | 2562 | 1967,19 | 2789 | 2039,54 | 3018 | 2136,12 | 3251 |



Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO CENTRIC VERTI BESTELLEN

|              |                    |    |    |     |    |     |          |
|--------------|--------------------|----|----|-----|----|-----|----------|
| Ref. Brugman | 1344               | 13 | 26 | 160 | 40 | Wit | RAL 9016 |
| Type         | 21s = code 26 / 22 |    |    |     |    |     |          |
| Hoogte       | 3 eerste cijfers   |    |    |     |    |     |          |
| Lengte       | 2 eerste cijfers   |    |    |     |    |     |          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: Type 21s: 75mm Type 22: 108mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set (standaard meegeleverd), Conform VDI 6036 (klasse III)

Blindstop (1x) en ontluister (1x) meegeleverd met de ophanging.

Blindstop in aansluiting linksboven (4) en linksonder (1) reeds voorgemonteerd in de fabriek.

Aansluitingen:

4 x 1/2" bi (1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek),

2 x 3/4" bu (midden onderkant) (reeds afgedicht in de fabriek)

Luxe accessoires: zie pag. 68





## CENTRIC VERTI LINE type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 2618    |      | 2800    |      | 2996    |      | 3208    |      |
| W/m 90/70/20          | 3310    |      | 3552    |      | 3808    |      | 4150    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1497    |      | 1588    |      | 1692    |      | 1737    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2089    |      | 2227    |      | 2379    |      | 2504    |      |
| n-exponent            | 1,33    |      | 1,35    |      | 1,36    |      | 1,46    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 887,04  | 1047 | 937,67  | 1120 | 988,39  | 1198 | 1064,39 | 1283 |
| 500                   | 1077,11 | 1309 | 1127,84 | 1400 | 1178,47 | 1498 | 1254,53 | 1604 |
| 600                   | 1254,53 | 1571 | 1305,21 | 1680 | 1355,88 | 1798 | 1431,92 | 1925 |
| 700                   | 1406,67 | 1833 | 1457,28 | 1960 | 1507,95 | 2097 | 1584,03 | 2246 |
| 800                   | 1596,68 | 2094 | 1672,67 | 2240 | 1736,10 | 2397 | 1824,83 | 2566 |



Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## CENTRIC VERTI LINE type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 3202    |      | 3486    |      | 3772    |      | 4064    |      |
| W/m 90/70/20          | 4098    |      | 4493    |      | 4897    |      | 5156    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 1778    |      | 1904    |      | 2026    |      | 2305    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 2525    |      | 2730    |      | 2934    |      | 3232    |      |
| n-exponent            | 1,40    |      | 1,44    |      | 1,48    |      | 1,35    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 1013,66 | 1281 | 1077,11 | 1394 | 1140,44 | 1509 | 1229,13 | 1626 |
| 500                   | 1267,19 | 1601 | 1330,54 | 1743 | 1393,92 | 1886 | 1482,62 | 2032 |
| 600                   | 1507,95 | 1921 | 1571,34 | 2092 | 1634,68 | 2263 | 1723,37 | 2438 |
| 700                   | 1723,37 | 2241 | 1786,73 | 2440 | 1850,09 | 2640 | 1938,75 | 2845 |
| 800                   | 1976,78 | 2562 | 2065,55 | 2789 | 2141,55 | 3018 | 2242,92 | 3251 |



Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE CENTRIC VERTI LINE BESTELLEN

|              |                    |    |    |     |    |
|--------------|--------------------|----|----|-----|----|
| Ref. Brugman | 1344               | 24 | 26 | 160 | 40 |
| Type         | 21s = code 26 / 22 |    |    |     |    |
| Hoogte       | 3 eerste cijfers   |    |    |     |    |
| Lengte       | 2 eerste cijfers   |    |    |     |    |
| Wit          | RAL 9016           |    |    |     |    |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouwlengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: Type 21s: 75mm Type 22: 108mm

Werkdruk: max. 10 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging:

J-console set (standaard meegeleverd), Conform VDI 6036 (klasse III)

Blindstop (1x) en ontluister (1x) meegeleverd met de ophanging.

Blindstop in aansluiting linksboven (4) en linksonder (1) reeds voormonteerd in de fabriek.

Aansluitingen:

4 x 1/2" bi (1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek),

2 x 3/4" bu (midden onderkant) (reeds afgedicht in de fabriek)

Luxe accessoires: zie pag. 68







VERTICAL

ACCESSOIRES  
& TECHNISCHE TEKENINGEN

# Centric

Collection

|                                                                                     |                                                                                                                                  | Art. N°     | prijs<br>€    | CENTRIC VERTI STANDARD | CENTRIC VERTI | PIANO CENTRIC VERTI | CENTRIC VERTI LINE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|    | <b>Recht onderblok met witte thermostaatknop</b>                                                                                 | 13911630147 | set<br>186,87 | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | Set bestaat uit: 1 onderblok met geïntegreerd ventiel, thermostaatknop.                                                          |             |               |                        |               |                     |                    |
|    | <b>Haaks onderblok met witte thermostaatknop</b>                                                                                 | 13911630141 | set<br>186,87 | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | Set bestaat uit: 1 onderblok met geïntegreerd ventiel, thermostaatknop.                                                          |             |               |                        |               |                     |                    |
|  | <b>Haaks onderblok met manuele knop</b>                                                                                          | 13911630151 | set<br>136,92 | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | Set bestaat uit: 1 onderblok met geïntegreerd ventiel en manuele knop.                                                           |             |               |                        |               |                     |                    |
|  | <b>Recht onderblok met manuele knop</b>                                                                                          | 13911630157 | set<br>136,92 | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | Set bestaat uit: 1 onderblok met geïntegreerd ventiel en manuele knop.                                                           |             |               |                        |               |                     |                    |
|  | <b>VENTIEL N3</b>                                                                                                                | 13911610144 | 122,63        | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | Onderblok 3/4" euroconus (thermostatisch) (draaibaar: vloer-wand). Eén- en tweepijps. Aanvoer en afvoer afsluitbaar. Vernikkeld. |             |               |                        |               |                     |                    |
|  | <b>ONDERSTEUNENDE STANDVOET</b>                                                                                                  |             | set           |                        |               |                     |                    |
|                                                                                     | Ondersteunende standvoet voor verticale radiatoren (te gebruiken als extra steun aan muurondersteuning).                         |             |               |                        |               |                     |                    |
|                                                                                     | <b>Type 21s:</b> (H) 156 x (L) 86 x (D) 44 mm                                                                                    | 13911825000 | 86,02         | •                      | •             | •                   | •                  |
|                                                                                     | <b>Type 22:</b> (H) 156 x (L) 99 x (D) 44 mm                                                                                     | 13911825001 | 86,02         | •                      | •             | •                   | •                  |

**SET A1**

Aansluiting koperbuis compressie 3/4",  
2 aansluitingen per set. Vernikkeld.  
Diameter vermelden bij bestelling.

**SET A3**


Aansluiting PE buis euroconus 3/4", 2  
aansluitingen per set. Vernikkeld.  
Diameter vermelden bij bestelling.

**SET A3**

Aansluiting voor multi-laag buis,  
2 aansluitingen per set. Vernikkeld.  
Diameter vermelden bij bestelling.

**SCHEIDINGSSTOP**

voor bovenaansluiting  
Verti-radiatoren Type 20s-22

**AFDEKKAP**

Afdekkap chroom (haaks)

Afdekkap chroom (recht)

Afdekkap wit (haaks)

Afdekkap wit (recht)

**HANDDOEKBEUGEL WIT / CHROOM****HANDDOEKBEUGEL WIT / CHROOM****HANDDOEKBEUGEL INOX**

Art. N°

afmetingen  
(mm)prijs  
€

CENTRIC VERTI STANDARD

CENTRIC VERTI

PIANO CENTRIC VERTI

CENTRIC VERTI LINE

set

13911610116

Ø 16 x 1

20,10

•

•

•

•

13911610216

Ø 16 x 1,5

23,34

•

•

•

•

13911611620

Ø 16 x 2

23,34

•

•

•

•

set

13911990010

36,65

•

•

•

•

stuk

13911630331

62,82

•

•

•

•

13911630431

62,82

•

•

•

•

13911630330

31,41

•

•

•

•

13911630430

31,41

•

•

•

•

Lengte

stuk

WIT 13911971040

400 mm

173,44

•

•

13911971050

500 mm

184,61

•

•

13911971060

600 mm

201,13

•

•

13911971070

700 mm

204,76

•

•

13911971080

800 mm

223,53

•

•

WIT 13911972040

400 mm

173,44

•

•

13911972050

500 mm

184,61

•

•

13911972060

600 mm

201,13

•

•

13911972070

700 mm

204,76

•

•

13911972080

800 mm

223,53

•

•

CHROOM 13911973040

400 mm

199,47

•

•

13911973050

500 mm

219,67

•

•

13911973060

600 mm

229,75

•

•

13911973070

700 mm

262,06

•

•

13911973080

800 mm

272,16

•

•

CHROOM 13911985040

400 mm

199,47

•

•

13911985050

500 mm

219,67

•

•

13911985060

600 mm

229,75

•

•

13911985070

700 mm

262,06

•

•

13911985080

800 mm

272,16

•

•

INOX 13911980040

400

121,11

•

•

13911980050

500

131,43

•

•

13911980060

600

138,07

•

•

13911980070

700

144,62

•

•

13911980080

800


151,99

•


•

Prijzen zijn excl. BTW


## CENTRIC VERTI STANDARD

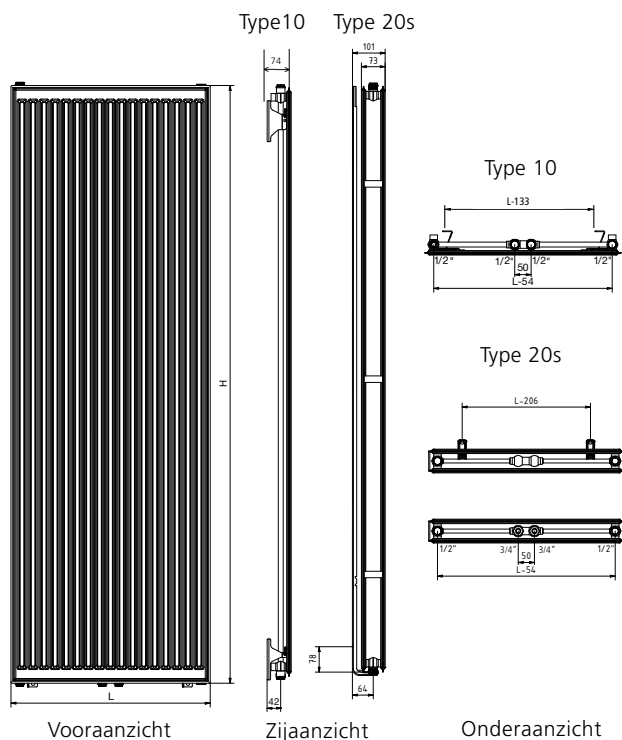




## CENTRIC VERTI

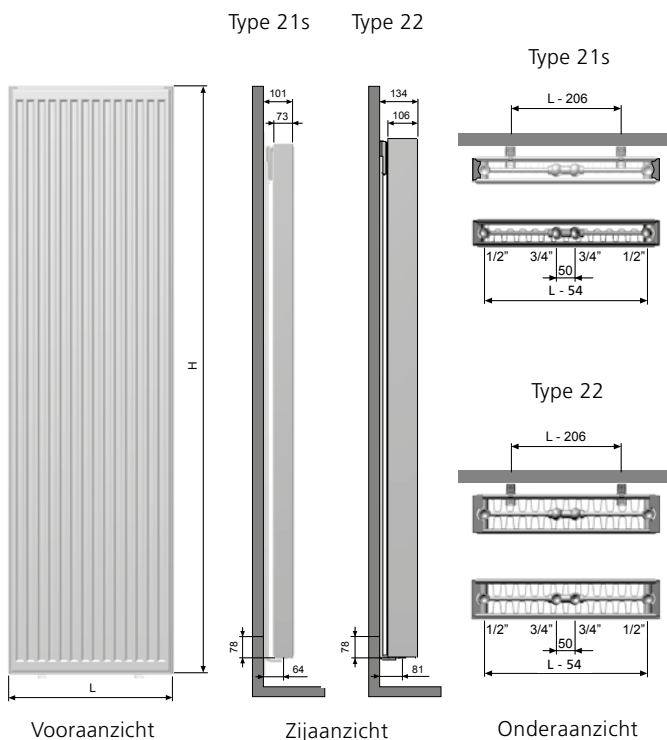


## PIANO CENTRIC VERTI

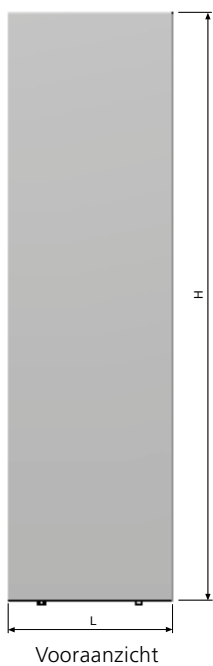

## CENTRIC VERTI LINE

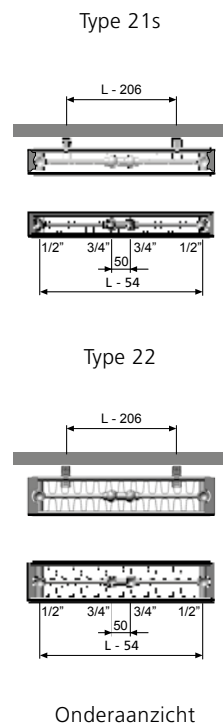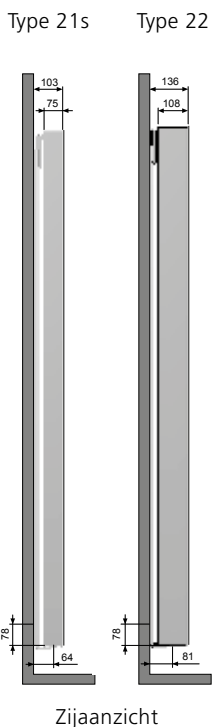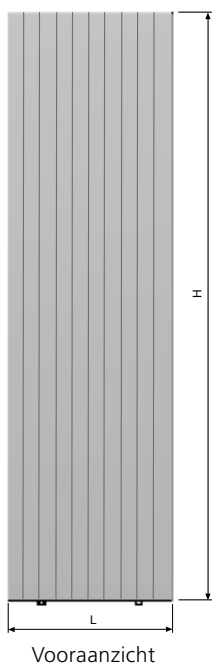

## AANSLUITMOGELIJKHEDEN

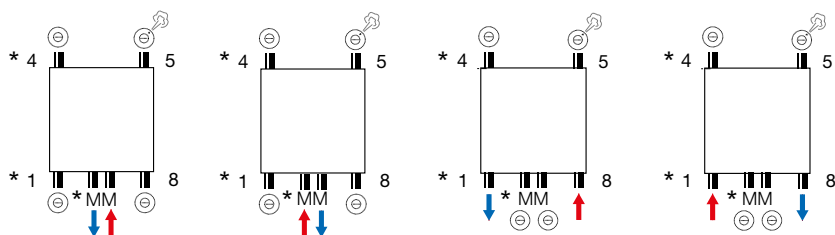

\*Aansluiting MM, 1 en 4 reeds afgedicht in de fabriek

| H    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1600 | 748  | 1418 |
| 1800 | 848  | 1618 |
| 2000 | 948  | 1818 |
| 2200 | 1048 | 2018 |

**Opmerking:**  
 Type 10: bovenaansluiting mogelijk  
 Type 20s-22: bovenaansluiting met scheidsstop 13911990010 mogelijk



HORIZONTAL MINI COMPACT

# Mini Collection

70



(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| MINI COMPACT          | Type 22 |      |         |      | Type 33 |      |         |      | Type 34 |      |         |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Hoogte mm             | 150     |      | 200     |      | 150     |      | 200     |      | 150     |      | 200     |      |
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 591     |      | 715     |      | 844     |      | 1029    |      | 984     |      | 1205    |      |
| W/m 90/70/20          | 735     |      | 891     |      | 1050    |      | 1285    |      | 1224    |      | 1505    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 314     |      | 378     |      | 448     |      | 541     |      | 522     |      | 633     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 483     |      | 584     |      | 690     |      | 838     |      | 804     |      | 982     |      |
| n-exponent            | 1,24    |      | 1,25    |      | 1,24    |      | 1,26    |      | 1,24    |      | 1,26    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 800                   | 539,42  | 473  | 726,00  | 572  | 719,62  | 675  | 883,24  | 823  | 811,49  | 787  | 981,61  | 964  |
| 900                   | 565,62  | 532  | 757,76  | 644  | 766,02  | 760  | 932,84  | 926  | 867,15  | 886  | 1041,76 | 1085 |
| 1000                  | 591,76  | 591  | 789,45  | 715  | 812,43  | 844  | 982,51  | 1029 | 922,68  | 984  | 1101,98 | 1205 |
| 1100                  | 618,00  | 650  | 821,15  | 787  | 858,87  | 928  | 1032,19 | 1132 | 978,30  | 1082 | 1162,22 | 1326 |
| 1200                  | 644,16  | 709  | 852,87  | 858  | 905,25  | 1013 | 1081,76 | 1235 | 1033,99 | 1181 | 1222,36 | 1446 |
| 1300                  | 670,35  | 768  | 884,58  | 930  | 951,62  | 1097 | 1131,31 | 1338 | 1089,71 | 1279 | 1282,77 | 1567 |
| 1400                  | 696,59  | 827  | 916,35  | 1001 | 998,15  | 1182 | 1181,04 | 1441 | 1145,16 | 1378 | 1342,92 | 1687 |
| 1500                  | 722,78  | 887  | 948,00  | 1073 | 1044,51 | 1266 | 1230,74 | 1544 | 1200,71 | 1476 | 1403,11 | 1808 |
| 1600                  | 748,95  | 946  | 979,72  | 1144 | 1090,90 | 1350 | 1280,35 | 1646 | 1256,51 | 1574 | 1463,27 | 1928 |
| 1800                  | 801,36  | 1064 | 1043,16 | 1287 | 1183,84 | 1519 | 1379,60 | 1852 | 1367,75 | 1771 | 1583,66 | 2169 |
| 2000                  | 853,76  | 1182 | 1106,58 | 1430 | 1276,73 | 1688 | 1478,89 | 2058 | 1478,89 | 1968 | 1704,15 | 2410 |
| 2200                  | 906,10  | 1300 | 1170,03 | 1573 | 1369,46 | 1857 | 1578,24 | 2264 | 1590,12 | 2165 | 1824,57 | 2651 |
| 2400                  | 958,56  | 1418 | 1233,50 | 1716 | 1462,38 | 2026 | 1677,45 | 2470 | 1701,35 | 2362 | 1944,90 | 2892 |
| 2600                  | 1010,91 | 1537 | 1296,81 | 1859 | 1555,22 | 2194 | 1776,83 | 2675 | 1812,57 | 2558 | 2065,39 | 3133 |
| 2800                  | 1063,34 | 1655 | 1360,31 | 2002 | 1648,06 | 2363 | 1876,03 | 2881 | 1923,85 | 2755 | 2185,86 | 3374 |
| 3000                  | 1115,82 | 1773 | 1423,72 | 2145 | 1740,97 | 2532 | 1975,33 | 3087 | 2035,05 | 2952 | 2306,36 | 3615 |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE MINI COMPACT BESTELLEN

| Ref. Brugman                  | Type         | Hoogte                 | Lengte                  | Aansluitingen | Wit      |
|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 1359   08   22   15   080   6 | 22 / 33 / 34 | 15 = 150 / 20 = 200 mm | 080 = 800/300 = 3000 mm | 6             | RAL 9016 |

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwhoogtes en bouw lengtes: zie bovenstaande tabel

Bouwdiepte: Type 22: 98mm / Type 33: 167mm / Type 34: 185mm

Werkdruk: max. 8 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: apart te bestellen pag. 76

Blindstop en ontluchter: apart te bestellen

13911990031 blindstop ½" (10 stuks)

13911990040 ontluchter ½" (1 stuk)

Aansluitingen: 4 x 1/2" bi (zijkanen),

2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechts-onderkant)





HORIZONTAL PIANO MINI 1  
&  
PIANO MINI 2

# Mini Collection





(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| PIANO MINI 1          |  |         |      |         | Type 22 |         |      |         | Type 33 |         |      |         | Type 34 |  |  |  |
|-----------------------|--|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|--|--|--|
| Hoogte mm             |  | 150     |      | 200     |         | 150     |      | 200     |         | 150     |      | 200     |         |  |  |  |
| W/m 75/65/20 (φ50K)   |  | 591     |      | 688     |         | 848     |      | 1011    |         | 1014    |      | 1189    |         |  |  |  |
| W/m 90/70/20          |  | 734     |      | 858     |         | 1055    |      | 1265    |         | 1264    |      | 1482    |         |  |  |  |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   |  | 315     |      | 363     |         | 450     |      | 528     |         | 535     |      | 628     |         |  |  |  |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) |  | 484     |      | 562     |         | 693     |      | 822     |         | 828     |      | 970     |         |  |  |  |
| n-exponent            |  | 1,23    |      | 1,25    |         | 1,24    |      | 1,27    |         | 1,25    |      | 1,25    |         |  |  |  |
| Lengte mm             |  | €       | Watt | €       | Watt    | €       | Watt | €       | Watt    | €       | Watt | €       | Watt    |  |  |  |
| 800                   |  | 605,25  | 473  | 819,90  | 550     | 812,55  | 678  | 1000,67 | 809     | 918,29  | 811  | 1113,89 | 951     |  |  |  |
| 900                   |  | 635,43  | 532  | 856,37  | 619     | 865,92  | 763  | 1057,77 | 910     | 982,22  | 913  | 1183,16 | 1070    |  |  |  |
| 1000                  |  | 665,56  | 591  | 892,91  | 688     | 919,28  | 848  | 1114,90 | 1011    | 1046,15 | 1014 | 1252,31 | 1189    |  |  |  |
| 1100                  |  | 695,67  | 650  | 929,27  | 757     | 972,72  | 933  | 1171,99 | 1112    | 1110,09 | 1115 | 1321,61 | 1308    |  |  |  |
| 1200                  |  | 725,87  | 709  | 965,76  | 826     | 1026,03 | 1018 | 1229,13 | 1213    | 1174,11 | 1217 | 1390,67 | 1427    |  |  |  |
| 1300                  |  | 755,97  | 768  | 1002,18 | 894     | 1079,45 | 1102 | 1286,08 | 1314    | 1238,01 | 1318 | 1460,10 | 1546    |  |  |  |
| 1400                  |  | 786,14  | 827  | 1038,71 | 963     | 1132,82 | 1187 | 1343,22 | 1415    | 1301,99 | 1420 | 1529,25 | 1665    |  |  |  |
| 1500                  |  | 816,24  | 887  | 1075,25 | 1032    | 1186,21 | 1272 | 1400,41 | 1517    | 1365,95 | 1521 | 1598,55 | 1784    |  |  |  |
| 1600                  |  | 846,30  | 946  | 1111,64 | 1101    | 1239,56 | 1357 | 1457,42 | 1618    | 1429,89 | 1622 | 1667,85 | 1902    |  |  |  |
| 1800                  |  | 906,60  | 1064 | 1184,60 | 1238    | 1346,39 | 1526 | 1571,59 | 1820    | 1557,78 | 1825 | 1806,38 | 2140    |  |  |  |
| 2000                  |  | 966,85  | 1182 | 1257,55 | 1376    | 1453,26 | 1696 | 1685,77 | 2022    | 1685,77 | 2028 | 1944,88 | 2378    |  |  |  |
| 2200                  |  | 1027,13 | 1300 | 1330,54 | 1514    | 1559,99 | 1866 | 1799,97 | 2224    | 1813,60 | 2231 | 2083,37 | 2616    |  |  |  |
| 2400                  |  | 1087,37 | 1418 | 1403,37 | 1651    | 1666,64 | 2035 | 1914,17 | 2426    | 1941,57 | 2434 | 2221,80 | 2854    |  |  |  |
| 2600                  |  | 1147,53 | 1537 | 1476,44 | 1789    | 1773,52 | 2205 | 2028,32 | 2629    | 2069,53 | 2636 | 2360,32 | 3091    |  |  |  |
| 2800                  |  | 1207,83 | 1655 | 1549,29 | 1926    | 1880,30 | 2374 | 2142,48 | 2831    | 2197,49 | 2839 | 2498,82 | 3329    |  |  |  |
| 3000                  |  | 1268,13 | 1773 | 1622,24 | 2064    | 1987,01 | 2544 | 2256,72 | 3033    | 2325,32 | 3042 | 2637,33 | 3567    |  |  |  |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO MINI 1 BESTELLEN

|  |                     |                      |                           |
|--|---------------------|----------------------|---------------------------|
|  | <b>Ref. Brugman</b> | <b>Type</b>          | 22 / 33 / 34              |
|  |                     | <b>Hoogte</b>        | 15 = 150 / 20 = 200 mm    |
|  |                     | <b>Lengte</b>        | 080 = 800 / 300 = 3000 mm |
|  |                     | <b>Aansluitingen</b> | 6                         |
|  |                     | <b>Wit</b>           | RAL 9016                  |

## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouwlengtes:** zie bovenstaande tabel

**Bouwdiepte Mini 1:** Type 22: 100mm / Type 33: 169mm / Type 34: 186mm

Werkdruk: max. 8 Bar

Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max. 110°C

Ophanging: apart te bestellen pag. 76

Blindstop en ontluchter: apart te bestellen

13911990031 blindstop 1/2" (10 stuks)

13911990040 ontluchter 1/2" (1 stuk)

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanten),

2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechts-onderkant)



(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

## PIANO MINI 2

## Type 22

### Type 33

## Type 34

| Hoogte mm             | 150     |      | 200     |      | 150     |      | 200     |      | 150     |      | 200     |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 573     |      | 684     |      | 827     |      | 999     |      | 965     |      | 1171    |      |
| W/m 90/70/20          | 712     |      | 851     |      | 1025    |      | 1243    |      | 1197    |      | 1460    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 306     |      | 363     |      | 443     |      | 530     |      | 517     |      | 618     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 469     |      | 559     |      | 678     |      | 817     |      | 791     |      | 956     |      |
| n-exponent            | 1,23    |      | 1,24    |      | 1,22    |      | 1,24    |      | 1,22    |      | 1,25    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 800                   | 681,03  | 458  | 927,81  | 547  | 919,35  | 662  | 1135,77 | 799  | 1040,94 | 772  | 1265,84 | 937  |
| 900                   | 715,76  | 516  | 969,82  | 616  | 980,78  | 744  | 1201,37 | 899  | 1114,53 | 869  | 1345,59 | 1054 |
| 1000                  | 750,44  | 573  | 1011,77 | 684  | 1042,16 | 827  | 1267,05 | 999  | 1188,12 | 965  | 1425,23 | 1171 |
| 1100                  | 785,08  | 630  | 1053,77 | 752  | 1103,67 | 910  | 1332,84 | 1099 | 1261,68 | 1062 | 1504,78 | 1288 |
| 1200                  | 819,61  | 688  | 1095,63 | 821  | 1164,94 | 992  | 1398,45 | 1199 | 1335,16 | 1158 | 1584,43 | 1405 |
| 1300                  | 854,37  | 745  | 1137,59 | 889  | 1226,37 | 1075 | 1464,02 | 1299 | 1408,79 | 1255 | 1664,07 | 1522 |
| 1400                  | 889,00  | 802  | 1179,60 | 958  | 1287,72 | 1158 | 1529,65 | 1399 | 1482,30 | 1351 | 1743,84 | 1639 |
| 1500                  | 923,76  | 860  | 1221,46 | 1026 | 1349,24 | 1241 | 1595,30 | 1499 | 1555,95 | 1448 | 1823,41 | 1757 |
| 1600                  | 958,34  | 917  | 1263,49 | 1094 | 1410,57 | 1323 | 1661,01 | 1598 | 1629,39 | 1544 | 1903,02 | 1874 |
| 1800                  | 1027,62 | 1031 | 1347,26 | 1231 | 1533,34 | 1489 | 1792,26 | 1798 | 1776,48 | 1737 | 2062,31 | 2108 |
| 2000                  | 1096,93 | 1146 | 1431,23 | 1368 | 1656,17 | 1654 | 1923,56 | 1998 | 1923,56 | 1930 | 2221,62 | 2342 |
| 2200                  | 1166,15 | 1261 | 1515,22 | 1505 | 1778,94 | 1819 | 2054,84 | 2198 | 2070,70 | 2123 | 2380,87 | 2576 |
| 2400                  | 1235,49 | 1375 | 1598,99 | 1642 | 1901,69 | 1985 | 2186,12 | 2398 | 2217,94 | 2316 | 2540,09 | 2810 |
| 2600                  | 1304,87 | 1490 | 1682,79 | 1778 | 2024,57 | 2150 | 2317,47 | 2597 | 2364,86 | 2509 | 2699,29 | 3045 |
| 2800                  | 1374,13 | 1604 | 1766,78 | 1915 | 2147,33 | 2316 | 2448,82 | 2797 | 2511,99 | 2702 | 2858,68 | 3279 |
| 3000                  | 1443,44 | 1719 | 1850,77 | 2052 | 2270,15 | 2481 | 2580,12 | 2997 | 2659,07 | 2895 | 3017,94 | 3513 |

Prijzen zijn excl. BTW

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE PIANO MINI 2 BESTELLEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Bouwhoogtes en bouwlengtes:** zie bovenstaande tabel

**Bouwdiepte Mini 2:** Type 22: 102mm / Type 33: 171mm / Type 34: 188mm

Werkdruk: max. 8 Bar

**Materiaal:** staal

Oppervlaktebehandeling:

epoxy-poedercoating op kathodische grondlak

Standaard kleur: RAL 9016

Bedrijfstemperatuur: max.110°C

Ophanging: apart te bestellen pag. 76

Blindstop en ontluchter: apart te bestellen

13911990031 blindstop 1/2" (10 stuks)

13911990040 ontluchter 1/2" (1 stuk)

**Aansluitingen:** 4 x 1/2" bi (zijkanten),

2 x 3/4" bu (50mm ventiel rechts-onderkant)





### MONTAGE MINI

De Mini heeft geen ophangstrippen.

De Mini wordt op Brugman standconsoles of wandconsoles gemonteerd. Deze dienen separaat te worden besteld.

Tot en met 1400 mm dienen 2 consoles te worden toegepast, vanaf 1500 mm 3 consoles en vanaf 2400 mm 4 consoles.



Standvoetset opbouw Mini kort (H = max. 188 mm)



Standvoetset inmetzel Mini lang (H = max. 348 mm)



Wandconsole type 22



Wandconsole type 33/34

Voor de Mini radiator zijn de volgende consoles beschikbaar:

Art. N°

Voor montage op de afwerkvloer (kort type)

Standconsoles Mini kort 13912015200  
(H = max. 188 mm)

Prijs/Set

181,35 €

1 set = 2 stuks (inclusief rozetten)

Voor montage in de afwerkvloer (lang type)

Standconsoles Mini lang 13912015201  
(H = max. 348 mm)

196,08 €

1 set = 2 stuks (inclusief rozetten)

### Wandconsoles voor MINI COMPACT EN PIANO MINI1

150 mm (2 stuks)

Type 22

Type 33/34

Art. N°

13914123002

13914123003

Prijs/Set

47,48 €

85,42 €

200 mm (2 stuks)

Type 22

Type 33/34

13914124002

13914124003

43,49 €

78,41 €

### Insert M30x1,5 voor MINI

Art. N°

13911630131


Prijs

15,47 €




## AANSLUITINGEN

Mede door de gedwongen waterloop zijn zeer veel verschillende aansluitvarianten mogelijk.

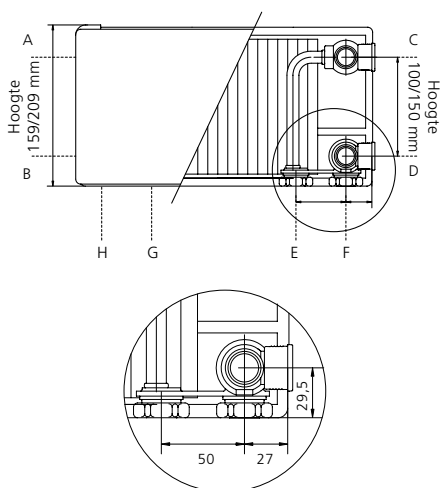

Gedwongen waterloop voor een hoge afgifte

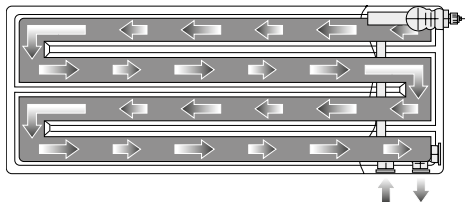

**LET OP! BELANGRIJK!** Bij elke bestelling de gewenste aansluitvariant volgens het nebenstaand schema aanduiden!  
Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

### De aansluitingen zijn als volgt:\*

- A** 1/2" binnendraad  
evt. geschikt voor de ventiel-montage
- B** 1/2" binnendraad
- C** 1/2" binnendraad  
evt. geschikt voor de ventiel-montage
- D** 1/2" binnendraad
- E/G** 3/4" buitendraad  
(met inwendige Euroconus) (aanvoer)\*
- F/H** 3/4" buitendraad  
(met inwendige Euroconus) (retour)\*

\* (Afhankelijk van de bestelcode)

### AANSLUITVARIANTEN VOOR PARALLELSYSTEMEN

#### Hoogte 150mm:

| Aanvoer | Retour | Ontluchter | Code     | AANSLUITINGEN |
|---------|--------|------------|----------|---------------|
| E       | F      | A          | E/F (26) |               |
| G       | H      | C          | G/H (25) |               |
| A       | D      | C          | A/D (10) |               |
| C       | B      | A          | C/B (14) |               |
| A       | B      | C          | A/B (12) |               |
| C       | D      | A          | C/D (13) |               |
| B       | D      | C          | B/D (20) |               |
| D       | B      | A          | D/B (20) |               |

#### Hoogte 200mm:

| Aanvoer | Retour | Ontluchter | Code     | AANSLUITINGEN |
|---------|--------|------------|----------|---------------|
| E       | F      | A          | E/F (26) |               |
| G       | H      | C          | G/H (25) |               |
| A       | D      | C          | A/D (10) |               |
| C       | B      | A          | C/B (14) |               |
| A       | B      | C          | A/B (12) |               |
| C       | D      | A          | C/D (13) |               |
| B       | D      | C          | B/D (20) |               |
| D       | B      | A          | D/B (20) |               |

HORIZONTAL COLUMN

# Classic Collection





Ledenradiator (Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


| Hoogte | Diepte       | 110   | 160   | 220    | 250   |
|--------|--------------|-------|-------|--------|-------|
| 300    | Aantal leden |       |       |        | 5-60  |
|        | 75/65/20 °C  |       |       |        | 62    |
|        | 90/70/20 °C  |       |       |        | 78    |
|        | Prijs €      |       |       |        | 38,81 |
| 450    | Aantal leden |       | 5-60  | 5-60   |       |
|        | 75/65/20 °C  |       | 58    | 75     |       |
|        | 90/70/20 °C  |       | 73    | 94     |       |
|        | Prijs €      |       | 37,19 | 50,13  |       |
| 600    | Aantal leden | 5-60  | 5-60  | 5-50   |       |
|        | 75/65/20 °C  | 55    | 73    | 94     |       |
|        | 90/70/20 °C  | 69    | 92    | 118    |       |
|        | Prijs €      | 36,26 | 50,13 | 63,99  |       |
| 1000   | Aantal leden | 5-45  | 5-30  | 5-30   |       |
|        | 75/65/20 °C  | 84    | 111   | 145    |       |
|        | 90/70/20 °C  | 106   | 140   | 182    |       |
|        | Prijs €      | 61,18 | 78,84 | 102,78 |       |

Prijzen zijn excl. BTW

Afgiftes en prijzen per lid: Afstand tussen 2 leden = 50 mm

Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE COLUMN BESTELLEN

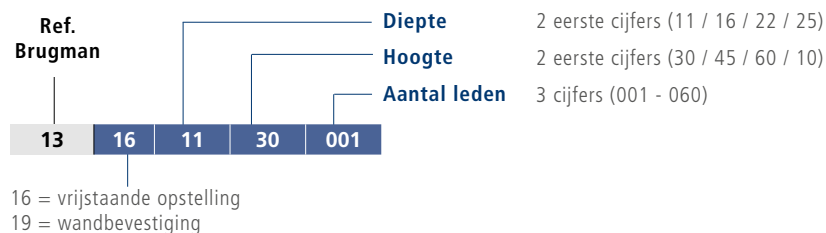

## TECHNISCHE GEGEVENS

- De radiatoren zijn uitsluitend bestemd voor warmwaterinstallaties tot 110 °C.
- Alle kolomradiatoren zijn geschikt voor een werkdruk van maximaal 5 bar.
- De radiatoren worden geleverd met een lengte-tolerantie van  $\pm 1,2$  mm per lid.
- Kolomradiatoren worden standaard voorzien van vier 1/2" aansluitingen. Op verzoek kunnen de radiatoren worden voorzien van 3/4", 3/8" of 1/1" aansluitingen.
- De radiatoren met een lengte vanaf 25 leden zijn voorzien van een inwendige verstevigungsstrip en hierdoor niet nippelbaar.
- Maximale lengte 60 leden.
- Ophanging pag. 80



### Radiatornippel

(de ene helft is van rechtse draad en de andere helft van linkse draad voorzien)

Art. N°  
13912150005

Prijs/stuk  
8,44 €



### Radiatorpakkingsring

Pakkingsring. 1,5 mm dik voor warm- en heetwater-verwarming

Art. N°  
13912150004

(Benodigd: 2 nippels en 2 pakkingsringen om 2 DIN-blokken te nippelen).

Prijs/stuk  
4,49 €

## BEVESTIGINGSMATERIALEN



### Ophangconsole: Type LD

Bij ledenradiatoren met strippen worden LD-consolen meegeleverd.  
(Benodigd: 1 ophangconsole per strip aan de bovenzijde).

Art. N°  
13912140002

Prijs/stuk  
3,83 €



### Afstandhouder: Type LW

Bij ledenradiatoren met strippen worden LW-consolen meegeleverd.  
(Benodigd: 1 afstandhouder per strip aan de onderzijde).

Art. N°  
13912140003

Prijs/stuk  
1,99 €

## LEDENVOET

Keuze uit: strippen, met muurbevestiging en geen strippen, met voetjes.  
Bij ledenradiatoren zonder strippen worden ledenvoetjes meegeleverd.  
(Benodigd: 2 ledenvoeten bij radiatoren t/m 25 leden, 3 ledenvoeten t/m 50 leden en 4 ledenvoeten t/m 60 leden).



Ledenvoet 110mm

Art. N°  
13912140110

Prijs/stuk  
42,85 €



Ledenvoet 160mm

Art. N°  
13912140160

Prijs/stuk  
45,60 €



Ledenvoet 220mm

Art. N°  
13912140220

Prijs/stuk  
62,26 €



Ledenvoet 250mm

Art. N°  
13912140250

Prijs/stuk  
74,67 €




## TYPE- EN MAATSCHETSEN LEDENRADIATOREN

### VOORAANZICHT

#### VINTAGE 50

|                                                  |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Hoogte (H)                                       | 300 | 450 | 600 | 1000 |
| Center distance between the side connections (S) | 200 | 350 | 500 | 900  |


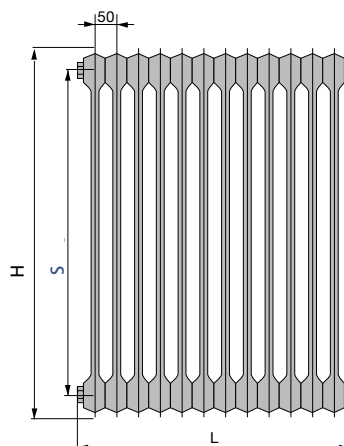


#### VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

|               |      |       |       |
|---------------|------|-------|-------|
| Aantal leden  | 2-25 | 26-50 | 51-60 |
| Aantal voeten | 2    | 3     | 4     |

#### VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50


|                                                |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Diepte (D)                                     | 110 | 160 | 220 | 250 |
| Afstand tussen wand en aansluiting (E)         | 105 | 130 | 160 | 175 |
| Afstand tussen wand en achterkant radiator (F) | 50  |     |     |     |

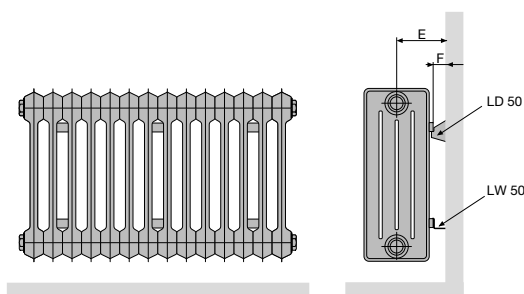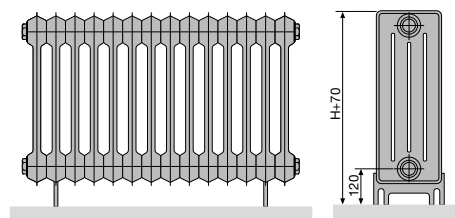

#### VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)


|                                            |     |      |       |       |
|--------------------------------------------|-----|------|-------|-------|
| Aantal leden                               | 3-5 | 6-25 | 26-50 | 51-60 |
| Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50 | 1   | 2    | 3     | 4     |

### ZIJAANZICHT

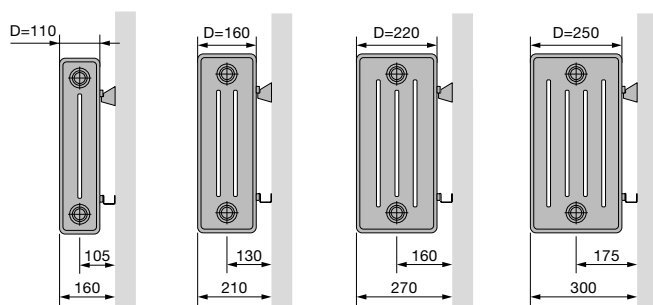


#### VINTAGE 50

|                                                  |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Hoogte (H)                                       | 300 | 450 | 600 | 1000 |
| Center distance between the side connections (S) | 200 | 350 | 500 | 900  |



### BOVENAANZICHT




HORIZONTAL

E-PANEL HORIZONTAL RIBBED  
&  
E-PANEL HORIZONTAL FLAT

# E Collection

(BY VASCO)

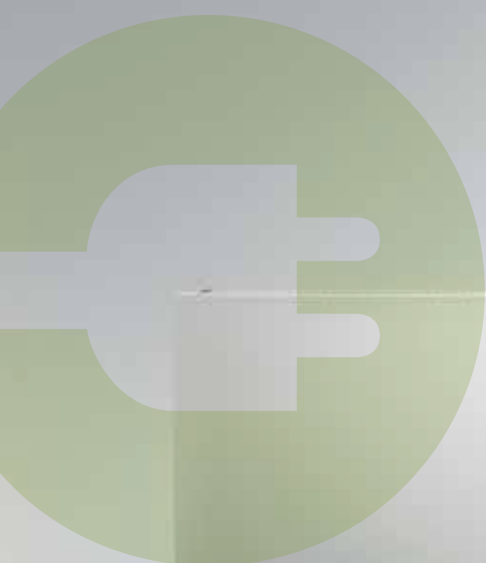

82

## ASSORTIMENT

De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn zeven horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750 tot 1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016), naar keuze in een horizontale, geribde of vlakke versie. De verticale uitvoering bestaat enkel in een vlakke versie.

|             | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Elektrisch vermogen (Watt) | Geribd RAL 9016 Prijs € | Geribd Kleur Prijs € | Vlak RAL 9016 Prijs € | Vlak Kleur Prijs € |
|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| HORIZONTAAL | 500          | 600         | 73          | 500                        | 603,00                  | 693,00               | 706,00                | 812,00             |
|             | 600          | 600         | 73          | 750                        | 652,00                  | 750,00               | 767,00                | 882,00             |
|             | 800          | 600         | 73          | 1000                       | 701,00                  | 806,00               | 823,00                | 946,00             |
|             | 1000         | 600         | 73          | 1250                       | 751,00                  | 864,00               | 883,00                | 1015,00            |
|             | 1001         | 600         | 73          | 1500                       | 815,00                  | 937,00               | 957,00                | 1101,00            |
|             | 1200         | 600         | 73          | 1750                       | 877,00                  | 1009,00              | 1031,00               | 1186,00            |
|             | 1201         | 600         | 73          | 2000                       | 940,00                  | 1081,00              | 1104,00               | 1270,00            |

Stockmaat  
Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE E-PANEL HORIZONTAL RIBBED BESTELLEN



De rode kleurcode "YY" vindt u op pag. 100

## HOE RADIATOR TYPE E-PANEL HORIZONTAL FLAT BESTELLEN



De rode kleurcode "YY" vindt u op pag. 100

E-PANEL HORIZONTAL RIBBED

E-PANEL HORIZONTAL FLAT



## TECHNISCHE GEGEVENS

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week-en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto, Comfort, Eco-of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: **rechterzijde** (uitvoering -0000) of **linkerzijde** (uitvoering -8A00) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding




ECO  
DESIGN  
2018

VASCO

VERTICAL  
E-PANEL VERTI FLAT

# E Collection

(BY VASCO)

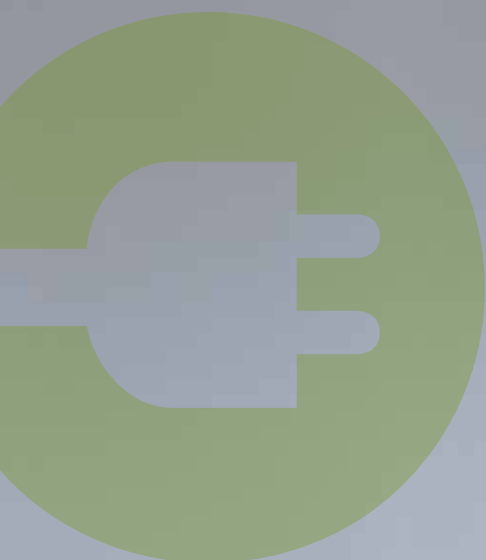

84

## ASSORTIMENT

De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. De verticale uitvoering heeft een bereik van 750 tot 1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016). De verticale uitvoering bestaat enkel in een vlakke versie.

|           | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Elektrisch vermogen (Watt) | Vlak RAL 9016 Prijs € | Vlak Kleur Prijs € |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| VERTICAAL | 400          | 1800        | 73          | 750                        | 773,00                | 889,00             |
|           | 400          | 1801        | 73          | 1000                       | 847,00                | 974,00             |
|           | 500          | 1800        | 73          | 1250                       | 921,00                | 1059,00            |
|           | 500          | 2000        | 73          | 1500                       | 995,00                | 1144,00            |
|           | 600          | 2000        | 73          | 1750                       | 1067,00               | 1227,00            |

Stockmaat  
Maatwerk

## HOE RADIATOR TYPE E-PANEL VERTI FLAT BESTELLEN



De rode kleurcode "YY" vindt u op pag. 100



## Handdoekbeugel

|        |          |             |          |
|--------|----------|-------------|----------|
| 400 mm | RAL 9016 | 11911972040 | 94,00 €  |
| 500 mm | RAL 9016 | 11911972050 | 99,00 €  |
| 600 mm | RAL 9016 | 11911972060 | 107,00 € |




## TECHNISCHE GEGEVENS

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week-en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto, Comfort, Eco-of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: **rechterzijde** (uitvoering -0000) of **linkerzijde** (uitvoering -8A00) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding






## E-PANEL HORIZONTAL RIBBED

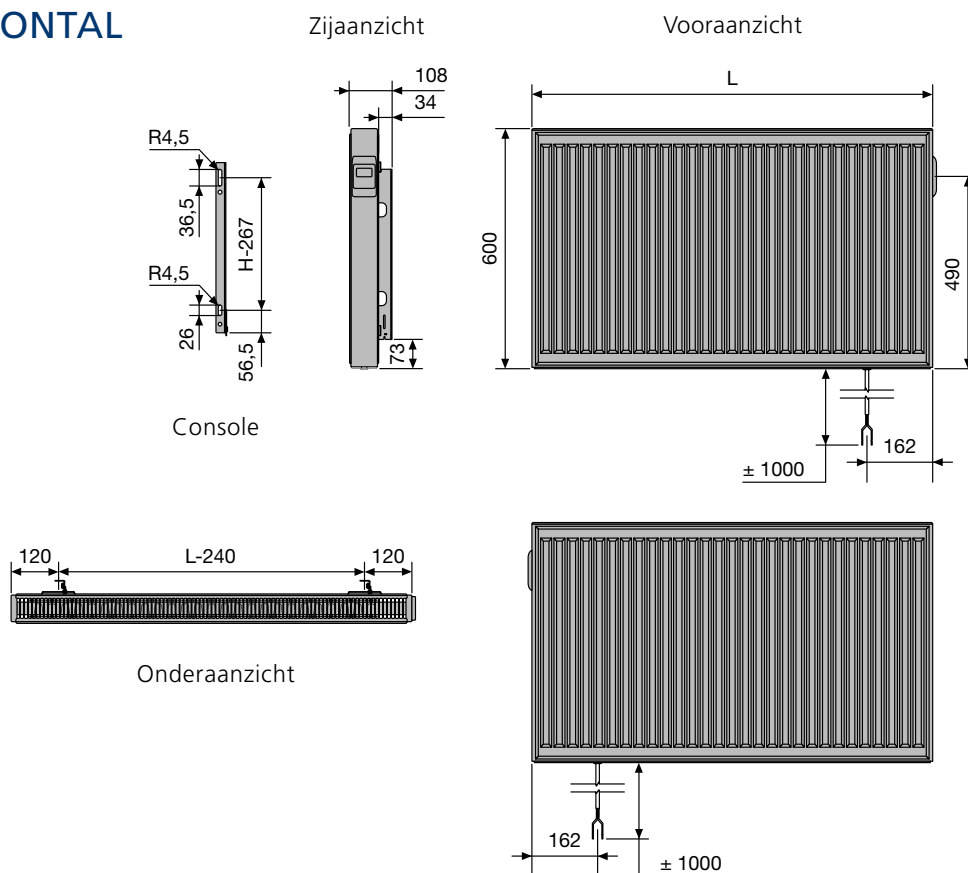

PRIJSLIJST 01/2025

## E-PANEL HORIZONTAL FLAT


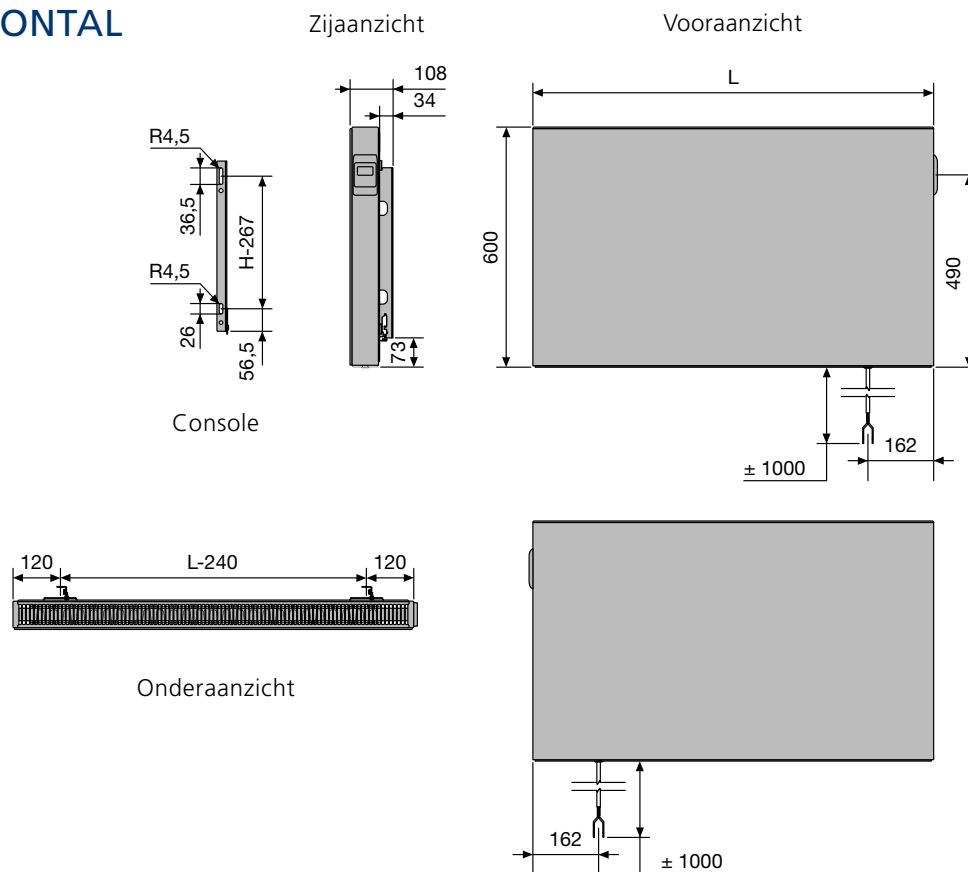


## E-PANEL VERTI FLAT



Zijaanzicht

Vooraanzicht

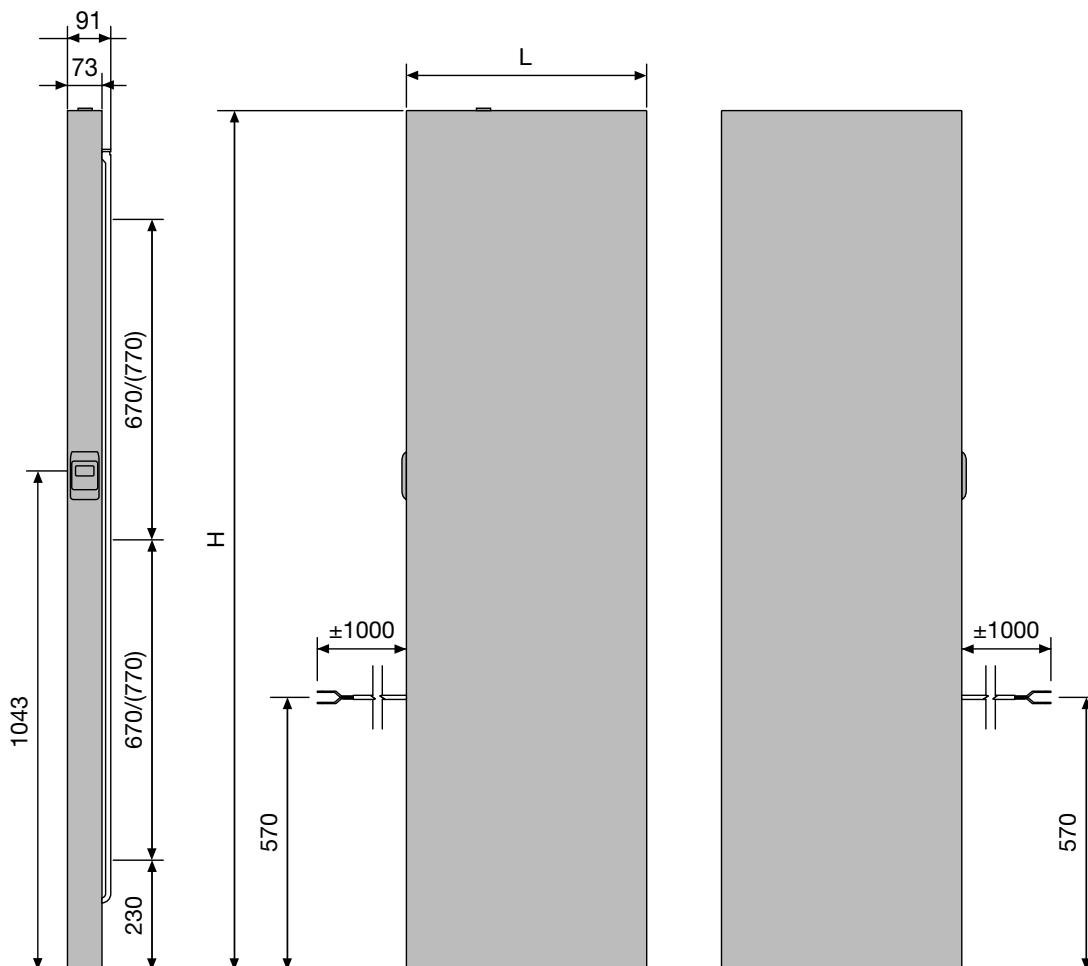

Onderaanzicht

PRJSLIJST 01/2025

HORIZONTAL FLATLINE  
(BY VASCO)



# FlatLine

Collection



88

Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het Vasco-label in het bovenrooster voorzien.



 VASCO

#### FlatLine type 21s

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 400    |      | 500    |      | 600    |      | 700    |      | 900    |      |
|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 914    |      | 1101   |      | 1280   |      | 1452   |      | 1778   |      |
| W/m 90/70/20          | 1158   |      | 1395   |      | 1622   |      | 1840   |      | 2254   |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 470    |      | 567    |      | 659    |      | 747    |      | 915    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 740    |      | 891    |      | 1036   |      | 1175   |      | 1439   |      |
| n-exponent            | 1,28   |      | 1,29   |      | 1,30   |      | 1,31   |      | 1,33   |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt | €      | Watt |
| 400                   | 153,00 | 366  | 161,00 | 440  | 185,00 | 512  | 210,00 | 581  | 257,00 | 711  |
| 600                   | 200,00 | 548  | 239,00 | 661  | 277,00 | 768  | 316,00 | 871  | 386,00 | 1067 |
| 800                   | 269,00 | 731  | 320,00 | 881  | 375,00 | 1024 | 420,00 | 1162 | 515,00 | 1422 |
| 1000                  | 335,00 | 914  | 399,00 | 1101 | 462,00 | 1280 | 522,00 | 1452 | 740,00 | 1778 |
| 1200                  | 401,00 | 1097 | 482,00 | 1321 | 557,00 | 1536 | 631,00 | 1742 | 890,00 | 2134 |
| 1400                  | 468,00 | 1280 | 559,00 | 1541 | 648,00 | 1792 |        |      |        |      |
| 1600                  | 536,00 | 1462 | 637,00 | 1762 | 739,00 | 2048 |        |      |        |      |
| 1800                  | 600,00 | 1645 | 719,00 | 1982 | 833,00 | 2304 |        |      |        |      |
| 2000                  | 671,00 | 1828 | 801,00 | 2202 |        |      |        |      |        |      |
| 2200                  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 2400                  | 803,00 | 2194 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 2600                  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 3000                  |        |      |        |      |        |      |        |      |        |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

#### HOE RADIATOR TYPE FLATLINE 21s BESTELLEN

|            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 400 x 400  | 2140040F | 500 x 400  | 2150040F | 600 x 400  | 2160040F | 700 x 400  | 2170040F | 900 x 400  | 2190040F |
| 400 x 600  | 2140060F | 500 x 600  | 2150060F | 600 x 600  | 2160060F | 700 x 600  | 2170060F | 900 x 600  | 2190060F |
| 400 x 800  | 2140080F | 500 x 800  | 2150080F | 600 x 800  | 2160080F | 700 x 800  | 2170080F | 900 x 800  | 2190080F |
| 400 x 1000 | 2140100F | 500 x 1000 | 2150100F | 600 x 1000 | 2160100F | 700 x 1000 | 2170100F | 900 x 1000 | 2190100F |
| 400 x 1200 | 2140120F | 500 x 1200 | 2150120F | 600 x 1200 | 2160120F | 700 x 1200 | 2170120F | 900 x 1200 | 2190120F |
| 400 x 1400 | 2140140F | 500 x 1400 | 2150140F | 600 x 1400 | 2160140F |            |          |            |          |
| 400 x 1600 | 2140160F | 500 x 1600 | 2150160F | 600 x 1600 | 2160160F |            |          |            |          |
| 400 x 1800 | 2140180F | 500 x 1800 | 2150180F | 600 x 1800 | 2160180F |            |          |            |          |
| 400 x 2000 | 2140200F | 500 x 2000 | 2150200F |            |          |            |          |            |          |
| 400 x 2400 | 2140240F |            |          |            |          |            |          |            |          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Radiator met watervoerende vlakke voorplaat

Standaard geleverd met volledige montageset:

vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

8 aansluitingen: universeel aansluitbaar

Standaard geïntegreerd ventiel

Afstand tussen muur en middenaansluiting:

constant 66 mm

Voorzien van vlakke voorzijde

Werkdruk max. 6 bar

Kleur S600 (fijnstructuur wit)

Warmteafgifte in Watt volgens EN 442

10 Jaar garantie



### FlatLine type 22

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300    |      | 400     |      | 500     |      | 600     |      | 700     |      | 900     |      |
|-----------------------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 900    |      | 1157    |      | 1404    |      | 1642    |      | 1872    |      | 2312    |      |
| W/m 90/70/20          | 1141   |      | 1466    |      | 1780    |      | 2081    |      | 2373    |      | 2930    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 463    |      | 596     |      | 723     |      | 845     |      | 964     |      | 1190    |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 729    |      | 937     |      | 1137    |      | 1329    |      | 1515    |      | 1872    |      |
| n-exponent            | 1,30   |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,31    |      | 1,31    |      |
| Lengte mm             | €      | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   |        |      |         |      | 203,00  | 562  | 236,00  | 657  | 269,00  | 749  | 323,00  | 925  |
| 600                   |        |      | 253,00  | 694  | 303,00  | 842  | 354,00  | 985  | 401,00  | 1123 | 491,00  | 1387 |
| 800                   |        |      | 338,00  | 926  | 403,00  | 1123 | 473,00  | 1314 | 536,00  | 1498 | 655,00  | 1850 |
| 1000                  | 332,00 | 900  | 422,00  | 1157 | 510,00  | 1404 | 591,00  | 1642 | 671,00  | 1872 | 815,00  | 2312 |
| 1200                  | 396,00 | 1080 | 503,00  | 1388 | 610,00  | 1685 | 708,00  | 1970 | 919,00  | 2246 | 977,00  | 2774 |
| 1400                  | 462,00 | 1260 | 591,00  | 1620 | 713,00  | 1966 | 826,00  | 2299 | 1076,00 | 2621 | 1141,00 | 3237 |
| 1600                  | 529,00 | 1440 | 675,00  | 1851 | 812,00  | 2246 | 943,00  | 2627 | 1231,00 | 2995 |         |      |
| 1800                  | 594,00 | 1620 | 757,00  | 2083 | 914,00  | 2527 | 1061,00 | 2956 | 1384,00 | 3370 |         |      |
| 2000                  | 659,00 | 1800 | 847,00  | 2314 | 1015,00 | 2808 | 1181,00 | 3284 |         |      |         |      |
| 2200                  | 721,00 | 1980 | 926,00  | 2545 | 1116,00 | 3089 | 1298,00 | 3612 |         |      |         |      |
| 2400                  | 790,00 | 2160 | 1013,00 | 2777 | 1217,00 | 3370 | 1414,00 | 3941 |         |      |         |      |
| 2600                  |        |      | 1094,00 | 3008 | 1315,00 | 3650 |         |      |         |      |         |      |
| 3000                  |        |      | 1451,00 | 3471 |         |      |         |      |         |      |         |      |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

### HOE RADIATOR TYPE FLATLINE 22 BESTELLEN

|            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|            |          | 400 x 600  | 2240060F | 500 x 400  | 2250040F | 600 x 400  | 2260040F | 700 x 400  | 2270040F | 900 x 400  | 2290040F |
|            |          | 400 x 800  | 2240080F | 500 x 600  | 2250060F | 600 x 600  | 2260060F | 700 x 600  | 2270060F | 900 x 600  | 2290060F |
|            |          | 400 x 1000 | 2240100F | 500 x 800  | 2250080F | 600 x 800  | 2260080F | 700 x 800  | 2270080F | 900 x 800  | 2290080F |
| 300 x 1000 | 2230100F | 400 x 1200 | 2240120F | 500 x 1000 | 2250100F | 600 x 1000 | 2260100F | 700 x 1000 | 2270100F | 900 x 1000 | 2290100F |
| 300 x 1200 | 2230120F | 400 x 1400 | 2240140F | 500 x 1200 | 2250120F | 600 x 1200 | 2260120F | 700 x 1200 | 2270120F | 900 x 1200 | 2290120F |
| 300 x 1400 | 2230140F | 400 x 1600 | 2240160F | 500 x 1400 | 2250140F | 600 x 1400 | 2260140F | 700 x 1400 | 2270140F | 900 x 1400 | 2290140F |
| 300 x 1600 | 2230160F | 400 x 1800 | 2240180F | 500 x 1600 | 2250160F | 600 x 1600 | 2260160F | 700 x 1600 | 2270160F |            |          |
| 300 x 1800 | 2230180F | 400 x 2000 | 2240200F | 500 x 1800 | 2250180F | 600 x 1800 | 2260180F | 700 x 1800 | 2270180F |            |          |
| 300 x 2000 | 2230200F | 400 x 2200 | 2240220F | 500 x 2000 | 2250200F | 600 x 2000 | 2260200F |            |          |            |          |
| 300 x 2200 | 2230220F | 400 x 2400 | 2240240F | 500 x 2200 | 2250220F | 600 x 2200 | 2260220F |            |          |            |          |
| 300 x 2400 | 2230240F | 400 x 2600 | 2240260F | 500 x 2400 | 2250240F | 600 x 2400 | 2260240F |            |          |            |          |
|            |          | 400 x 3000 | 2240300F | 500 x 2600 | 2250260F |            |          |            |          |            |          |

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Radiator met watervoerende vlakke voorplaat

Standaard geleverd met volledige montageset:

vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

8 aansluitingen: universeel aansluitbaar

Standaard geïntegreerd ventiel

Afstand tussen muur en middenaansluiting:

constant 66 mm

Voorzien van vlakke voorzijde

Werkdruk max. 6 bar

Kleur S600 (fijnstructuur wit)

Warmteafgifte in Watt volgens EN 442

10 Jaar garantie





#### FlatLine type 33

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

| Hoogte mm             | 300          | 400          | 500          | 600          | 700          | 900                     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 1300         | 1661         | 2003         | 2327         | 2637         | 3216                    |
| W/m 90/70/20          | 1648         | 2105         | 2539         | 2949         | 3342         | 4076                    |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 669          | 855          | 1031         | 1198         | 1357         | 1655                    |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 1052         | 1345         | 1622         | 1884         | 2135         | 2604                    |
| n-exponent            | 1,30         | 1,30         | 1,30         | 1,30         | 1,30         | 1,30                    |
| Lengte mm             | €            | Watt         | €            | Watt         | €            | Watt                    |
| 400                   |              |              |              |              |              | 462,00 1286             |
| 600                   |              |              |              | 431,00 1202  | 497,00 1396  | 568,00 1582 693,00 1930 |
| 800                   |              |              | 475,00 1329  | 574,00 1602  | 667,00 1862  | 756,00 2110 921,00 2573 |
| 1000                  | 468,00 1300  | 596,00 1661  | 717,00 2003  | 833,00 2327  | 947,00 2637  | 1154,00 3216            |
| 1200                  | 560,00 1560  | 714,00 1993  | 857,00 2404  | 1001,00 2792 | 1131,00 3164 | 1387,00 3859            |
| 1400                  | 657,00 1820  | 833,00 2325  | 1005,00 2804 | 1167,00 3258 | 1319,00 3692 | 1619,00 4502            |
| 1600                  | 857,00 2080  | 1099,00 2658 | 1146,00 3205 | 1530,00 3723 |              | 2124,00 5146            |
| 1800                  | 966,00 2340  | 1233,00 2990 | 1289,00 3605 | 1726,00 4189 |              |                         |
| 2000                  | 1073,00 2600 | 1368,00 3322 | 1437,00 4006 | 1916,00 4654 |              |                         |
| 2200                  | 1184,00 2860 | 1508,00 3654 | 1578,00 4407 |              |              |                         |
| 2400                  | 1289,00 3120 | 1643,00 3986 | 1725,00 4807 |              |              |                         |
| 2600                  |              |              |              |              |              |                         |
| 3000                  | 1611,00 3900 | 2055,00 4983 |              |              |              |                         |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

#### HOE RADIATOR TYPE FLATLINE 33 BESTELLEN

|            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|            |          |            |          | 500 x 600  | 3350060F | 600 x 600  | 3360060F | 700 x 600  | 3370060F | 900 x 400  | 3390040F |
|            |          | 400 x 800  | 3340080F | 500 x 800  | 3350080F | 600 x 800  | 3360080F | 700 x 800  | 3370080F | 900 x 600  | 3390060F |
| 300 x 1000 | 3330100F | 400 x 1000 | 3340100F | 500 x 1000 | 3350100F | 600 x 1000 | 3360100F | 700 x 1000 | 3370100F | 900 x 800  | 3390080F |
| 300 x 1200 | 3330120F | 400 x 1200 | 3340120F | 500 x 1200 | 3350120F | 600 x 1200 | 3360120F | 700 x 1200 | 3370120F | 900 x 1000 | 3390100F |
| 300 x 1400 | 3330140F | 400 x 1400 | 3340140F | 500 x 1400 | 3350140F | 600 x 1400 | 3360140F | 700 x 1400 | 3370140F | 900 x 1200 | 3390120F |
| 300 x 1600 | 3330160F | 400 x 1600 | 3340160F | 500 x 1600 | 3350160F | 600 x 1600 | 3360160F |            |          | 900 x 1400 | 3390140F |
| 300 x 1800 | 3330180F | 400 x 1800 | 3340180F | 500 x 1800 | 3350180F | 600 x 1800 | 3360180F |            |          | 900 x 1600 | 3390160F |
| 300 x 2000 | 3330200F | 400 x 2000 | 3340200F | 500 x 2000 | 3350200F | 600 x 2000 | 3360200F |            |          |            |          |
| 300 x 2200 | 3330220F | 400 x 2200 | 3340220F | 500 x 2200 | 3350220F |            |          |            |          |            |          |
| 300 x 2400 | 3330240F | 400 x 2400 | 3340240F | 500 x 2400 | 3350240F |            |          |            |          |            |          |
| 300 x 3000 | 3330300F | 400 x 3000 | 3340300F |            |          |            |          |            |          |            |          |

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Radiator met watervoerende vlakke voorplaat

Standaard geleverd met volledige montageset:

vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

8 aansluitingen: universeel aansluitbaar

Standaard geïntegreerd ventiel

Afstand tussen muur en middenaansluiting:

constant 66 mm

Voorzien van vlakke voorzijde

Werkdruk max. 6 bar

Kleur S600 (fijnstructuur wit)


Warmteafgifte in Watt volgens EN 442

10 Jaar garantie




FLATLINE


BOVENAANZICHT

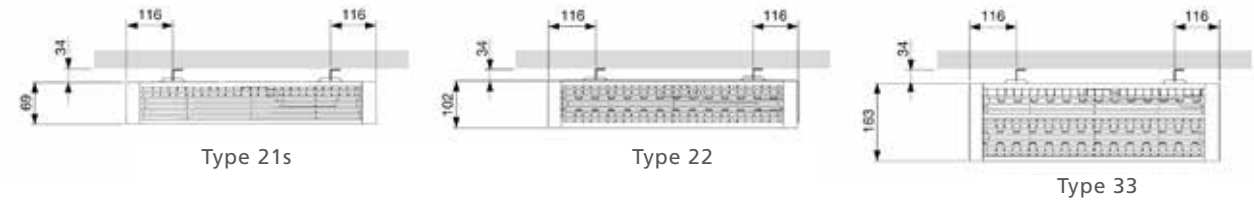


ZIJAAANZICHT

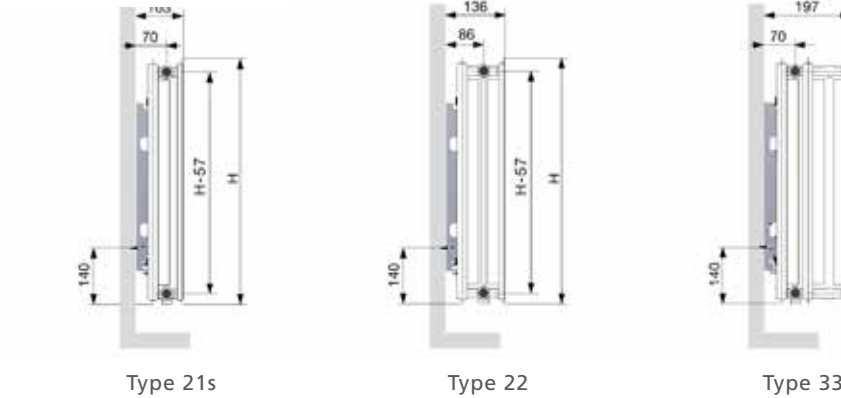

VOORAANZICHT




ONDERAANZICHT

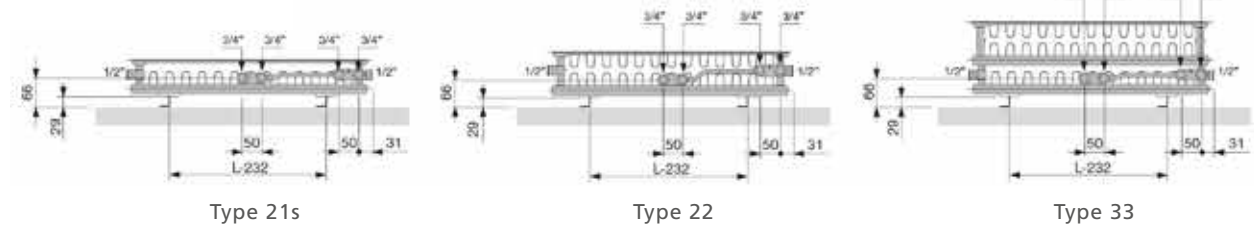

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

FlatLine 21s / 22 / 33

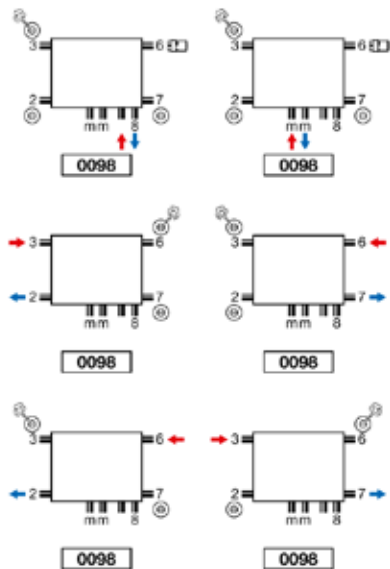

Thermostaatknop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts).  
Andere aansluitingen, thermostaatknop uit de aansluiting 6 nemen.  
Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs

HORIZONTAL FLAT-PLINT-LINE  
(BY VASCO)

# FlatLine

Collection

(Watts 75/65/20°C) conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


| Flat-Plint-Line       | Type 22 |      | Type 33 |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| Hoogte mm             | 200     |      | 200     |      |
| W/m 75/65/20 (φ50K)   | 605     |      | 866     |      |
| W/m 90/70/20          | 767     |      | 1098    |      |
| W/m 55/45/20 (φ30K)   | 311     |      | 446     |      |
| W/m 70/55/20 (φ42,5K) | 490     |      | 701     |      |
| n-exponent            | 1,29    |      | 1,28    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt |
| 1000                  | 362,00  | 605  | 453,00  | 866  |
| 1200                  | 403,00  | 726  | 546,00  | 1039 |
| 1400                  | 444,00  | 847  | 635,00  | 1212 |
| 1600                  | 511,00  | 968  | 730,00  | 1386 |
| 1800                  | 573,00  | 1089 | 820,00  | 1559 |
| 2000                  | 633,00  | 1210 | 912,00  | 1732 |
| 2200                  | 701,00  | 1331 | 1001,00 | 1905 |
| 2400                  | 767,00  | 1452 | 1090,00 | 2078 |
| 2600                  | 826,00  | 1573 | 1186,00 | 2252 |
| 3000                  | 954,00  | 1815 | 1365,00 | 2598 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

### HOE RADIATOR TYPE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

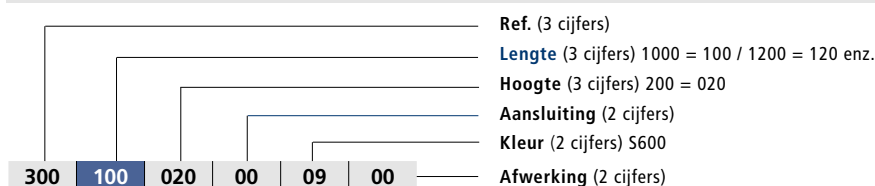

### TECHNISCHE GEGEVENS

Montageset apart te bestellen: pag. 99

Standaard meegeleverd: design-blindstoppen,  
 design-ontluchter en ventielinsert (M30 x 1,5)

8 aansluitingen: universeel aansluitbaar

Standaard geïntegreerd ventiel

Voorzien van vlakke voorzijde (1 zijde)


Werkdruk max. 10 bar

Kleur S600 (fijnstructuur wit)

Warmteafgifte in Watt volgens EN 442

10 Jaar garantie



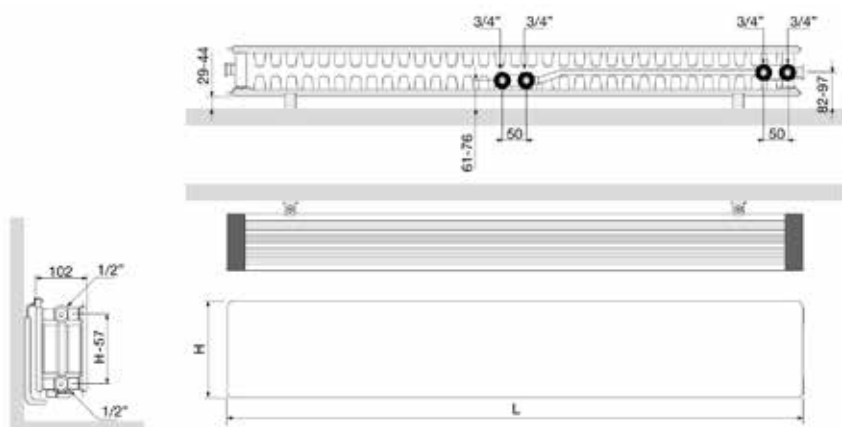


Type 22 Onderaanzicht

Type 22 Bovenaanzicht

Type 22 Vooraanzicht

Type 22 Zijaanzicht

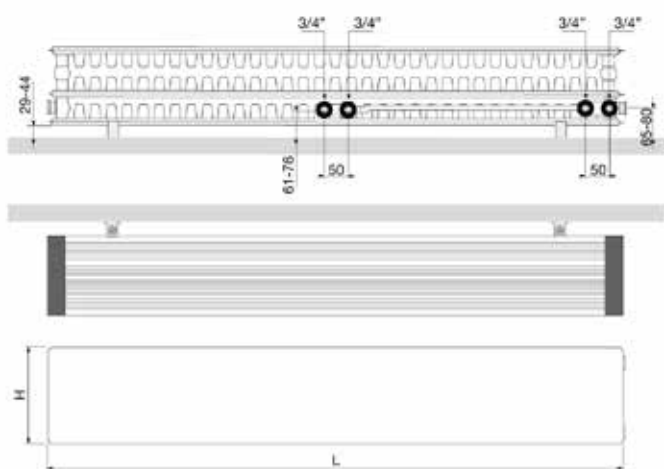

Type 33 Onderaanzicht

Type 33 Bovenaanzicht


Type 33 Vooraanzicht

Type 33 Zijaanzicht



## AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Flat-Plint-Line 22 / 33

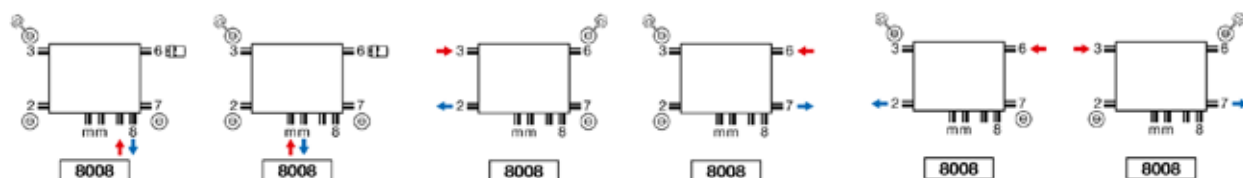

Thermostaatknop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts).  
Andere aansluitingen, thermostaatknop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs



VERTICAL FLAT-V-LINE  
(BY VASCO)

# FlatLine

Collection

(Watts 75/65/20°C)

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

### Flat-V-Line type 21s

| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 2618    |      | 2800    |      | 2996    |      | 3208    |      |
| W/m 90/70/20          | 3336    |      | 3581    |      | 3839    |      | 4186    |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 1327    |      | 1405    |      | 1496    |      | 1522    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 2109    |      | 2248    |      | 2402    |      | 2530    |      |
| n-exponent            | 1,33    |      | 1,35    |      | 1,36    |      | 1,46    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 735,00  | 1047 | 786,00  | 1120 | 840,00  | 1198 | 898,00  | 1283 |
| 500                   | 916,00  | 1309 | 981,00  | 1400 | 1050,00 | 1498 | 1121,00 | 1604 |
| 600                   | 1105,00 | 1571 | 1176,00 | 1680 | 1259,00 | 1798 | 1347,00 | 1925 |
| 700                   | 1287,00 | 1833 | 1374,00 | 1960 | 1470,00 | 2097 | 1574,00 | 2246 |
| 800                   | 1465,00 | 2094 | 1569,00 | 2240 | 1681,00 | 2397 | 1798,00 | 2566 |

### Flat-V-Line type 22


| Hoogte mm             | 1600    |      | 1800    |      | 2000    |      | 2200    |      |
|-----------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| W/m 75/65/20 (ϕ50K)   | 3202    |      | 3486    |      | 3772    |      | 4064    |      |
| W/m 90/70/20          | 4133    |      | 4533    |      | 4940    |      | 5198    |      |
| W/m 55/45/20 (ϕ30K)   | 1566    |      | 1671    |      | 1771    |      | 2039    |      |
| W/m 70/55/20 (ϕ42,5K) | 2550    |      | 2759    |      | 2966    |      | 3263    |      |
| n-exponent            | 1,40    |      | 1,44    |      | 1,48    |      | 1,35    |      |
| Lengte mm             | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt | €       | Watt |
| 400                   | 897,00  | 1281 | 975,00  | 1394 | 1056,00 | 1509 | 1141,00 | 1626 |
| 500                   | 1122,00 | 1601 | 1224,00 | 1743 | 1319,00 | 1886 | 1424,00 | 2032 |
| 600                   | 1346,00 | 1921 | 1465,00 | 2092 | 1589,00 | 2263 | 1707,00 | 2438 |
| 700                   | 1569,00 | 2241 | 1708,00 | 2440 | 1848,00 | 2640 | 1994,00 | 2845 |
| 800                   | 1797,00 | 2562 | 1955,00 | 2789 | 2115,00 | 3018 | 2277,00 | 3251 |

Prijzen zijn excl. BTW

Stockmaat

Maatwerk

### HOE RADIATOR TYPE FLAT-V-LINE BESTELLEN

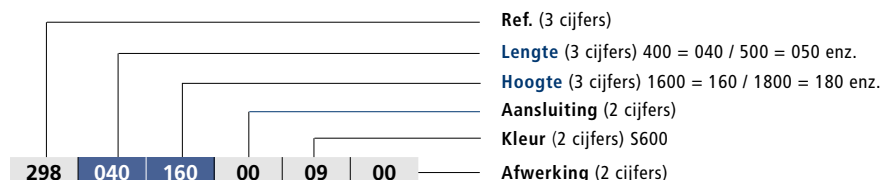

### TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard geleverd met volledige montageset:

J-console VDI-conform (klasse III), design-blindstoppen  
 en design-ontluchter

6 aansluitingen: universeel aansluitbaar

Voorzien van vlakke voorzijde

Werkdruk max. 10 bar

Kleur S600 (fijnstructuur wit)

Warmteafgifte in Watt volgens EN 442

10 Jaar garantie



FLAT-V-LINE TYPE 21s




FLAT-V-LINE TYPE 22




VOORAANZICHT

ZIJAAANZICHT

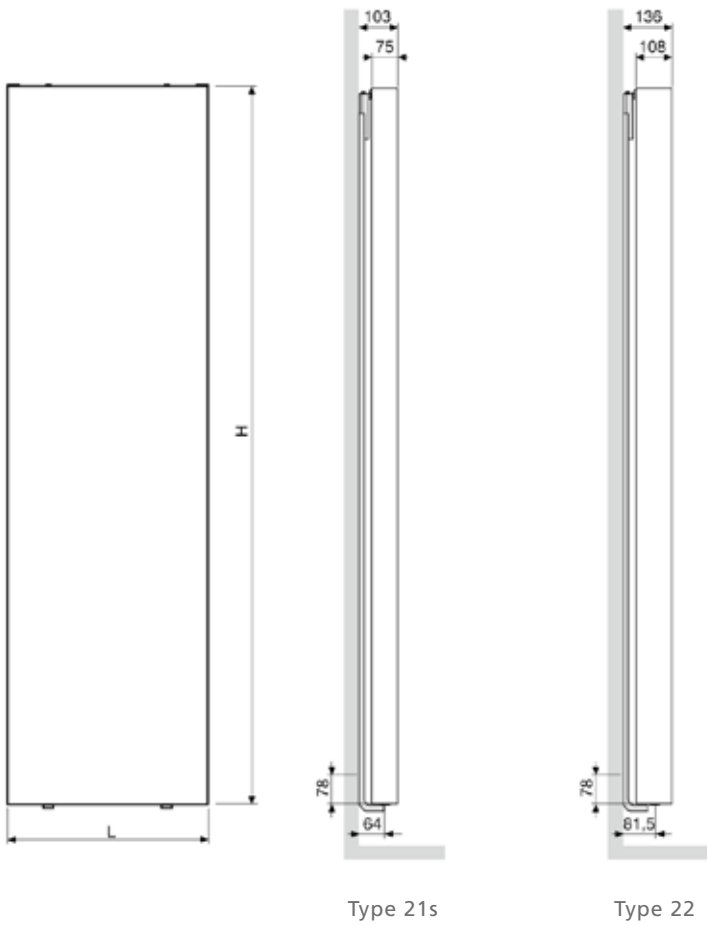


BOVENAANZICHT

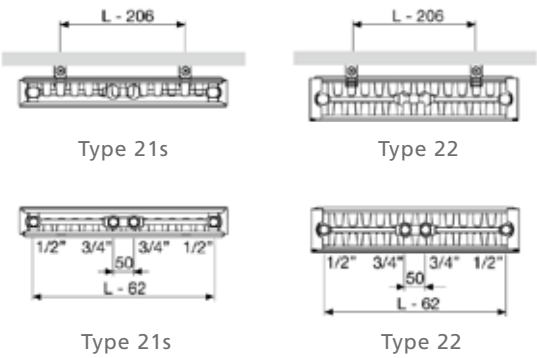

ONDERAANZICHT

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Flat-V-Line 21s / 22

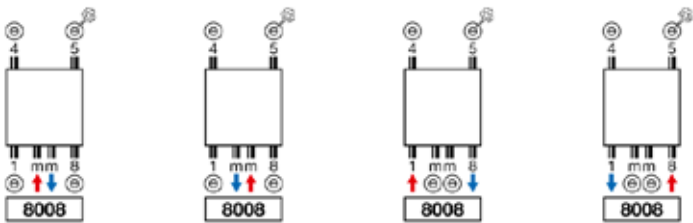

Thermostaatknop wit



Thermostaatknop chroom



Handdoekbeugel (LR) chroom



Handdoekbeugel (MM) chroom



Handdoekbeugel chroom



Wandconsoles

< 1600 mm  
1600-2400 mm  
> 2400 mm

118900202000000 (2 stuks)  
118900302000000 (3 stuks)  
118900402000000 (4 stuks)

19,00  
29,00  
36,00


Telescopische  
voeten



≤ 1200 mm  
Betonvloer  
Afgewerkte vloer  
>1200 mm  
Betonvloer  
Afgewerkte vloer

118912200000000 (2 stuks)  
118911200000000 (2 stuks)

163,00  
163,00



Onderblok haaks 50mm 3/4"



118230000000099

159,00

Onderblok ventiel haaks 50mm 3/4"



118230200000099

159,00



UNISF 115F



UNIS 115



UNIS 115

13911630130  
Thermostatisch - stadsverwarming

set

85,05

13911630131










15,47

13911630170  
Dynamisch - stadsverwarming

34,95

# KLEUREN

PRIJSLIJST 01/2025

| NOBLE                                                                               | WHITE BLACK                                                                         | NATURAL GREY<br>MATT                                                                | PURE GREY<br>MATT                                                                    | METALIC GREY<br>STRUCTURE                                                             | BLUE GREEN<br>MINERAL                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Pergamon<br>SAN 0019 01                                                             | Cream White<br>RAL 9001 08                                                          | Mist White<br>N500 15                                                               | Signal White<br>RAL 9003 22                                                          | Grey Aluminium<br>M307 29                                                             | Dark Blue<br>9801 36                                                                  |
|    |    |    |    |    |    |
| Pink<br>3012 02                                                                     | White Fine Texture<br>S600 09                                                       | Sand Light<br>N502 16                                                               | Tele Grey 4<br>RAL 7047 23                                                           | White Aluminium<br>M306 30                                                            | Mid Blue<br>9802 37                                                                   |
|   |   |   |   |   |   |
| Silver<br>9898 03                                                                   | Traffic White<br>RAL 9016 10                                                        | Sand<br>N503 17                                                                     | Widow Grey<br>RAL 7040 24                                                            | Grey White January<br>M303 31                                                         | Grey Blue<br>9803 38                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pearl Beige<br>1035 04                                                              | Pure White<br>RAL 9010 11                                                           | Platina Grey<br>N504 18                                                             | Tele Grey 2<br>RAL 7046 25                                                           | Aluminium Grey January<br>M302 32                                                     | Forest Green<br>9804 39                                                               |
|  |  |  |  |  |  |
| Gold<br>9899 05                                                                     | Brown Black<br>9826 12                                                              | Dust Grey<br>N505 19                                                                | Blue Grey<br>RAL 7031 26                                                             | Anthracite January<br>M301 33                                                         | Jade Green<br>9805 40                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| Curry<br>9894 06                                                                    | Grey Anthracite<br>9827 13                                                          | Warm Grey<br>N506 20                                                                | Slate Grey<br>RAL 7015 27                                                            | Black January<br>M300 34                                                              | Grey Green<br>9806 41                                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| Bronze<br>9893 07                                                                   | Jet Black<br>RAL 9005 14                                                            | Brown Grey<br>N507 21                                                               | Anthracite Grey<br>RAL 7016 28                                                       | Brown January<br>M304 35                                                              | Warm Green<br>9807 42                                                                 |



**TERRA-COTTA  
MINERAL**



Dark Brown  
9808

43

**UNI COLOURS  
FINE TEXTURE**



Melon Yellow  
9815

50



Rust Brown  
9809

44



Carmine Red  
9816

51



Quartz Brown  
9810

45



Claret Violet  
9817

52



Light Beige  
9811

46




Night Blue  
9818

53




Orange Brown  
9812

47



Pigeon Blue  
S601

54



Blood Red  
9813

48



Yellow Green  
9820

55



Purple Red  
9814

49



Moss Green  
9821

56

## BRUGMAN KLEURT UW CV-COMFORT

Kiest u voor een kleurrijk interieur en mooi bijpassende cv-radiatoren? Brugman stelt u een waaier aan frisse, eigentijdse tinten voor. Welk kleurtje u ook in gedachten hebt, Brugman zorgt voor een smetteloze, kleurvastе schildering.

Wenst u meer informatie over Brugman radiatoren? Praat eens met een specialist.

Neem contact op via [www.brugman.eu](http://www.brugman.eu) of contacteer ons via het onderstaande adres.

- RADIATOREN: standaardkleur RAL 9016

*De afgebeelde kleuren zijn indicatief.*

*Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk.*

Kleuren leverbaar voor verticale en Mini-radiatoren (m.u.v. VERTICAL CENTRIC VERTI STANDARD)!

Meerprijs: +15%.

Voor horizontale radiatoren Standard, Compact 4, Uni 6, Piano Uni 6, Centric en Piano Centric: meerprijs € 166,95 bruto.

- HORIZONTAL CENTRIC LINE: enkel wit RAL 9016

- FLATLINE Collection: enkel wit S600

- VERZINKT: niet in kleur, enkel wit RAL 9016



Download de  
**Vasco-App**  
**Climate Control** voor  
uw binnenklimaat  
op maat.

Follow us on  
**Facebook** and  
**YouTube**.



**Vasco Group nv**

Kruishoefstraat 50  
3650 Dilsen (België)  
T +32 (0)89-79 04 11  
F +32 (0)89-79 05 00  
info.nl@vasco.eu  
[www.brugman.eu](http://www.brugman.eu)





FlatLine White Fine Texture



Flat-V-Line White Fine Texture

Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een tijdloos functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen en te beleven.

Een Vasco radiator belichaamt deze essentie. Het product is ontdaan van elke overbodigheid en verenigt eenvoud, efficiëntie en functionaliteit tot een natuurlijke vormgeving. En, heel belangrijk, het eindresultaat moet niet alleen vandaag, maar ook binnen dertig jaar nog even authentiek, inspirerend en doeltreffend zijn.



Flat-Plint-Line White Fine Texture



Iris Traffic White

# DESIGN RADIATORS



Oni O-P Gold



Beams White Fine Texture



Carre Horizontal Grey White January



[www.brugman.eu](http://www.brugman.eu)