


GRZEJNIKI BRUGMAN


MINI PŁYTOWE

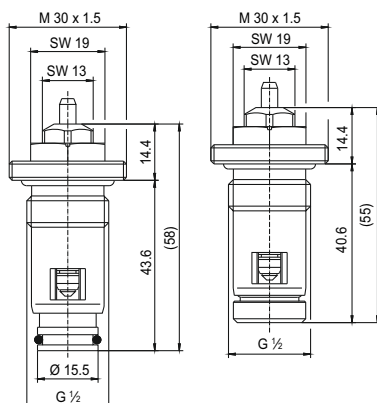

Typ GH

101 80 82
UNISET 11
13911630111

101 80 83
UNISET 11S
13911630131

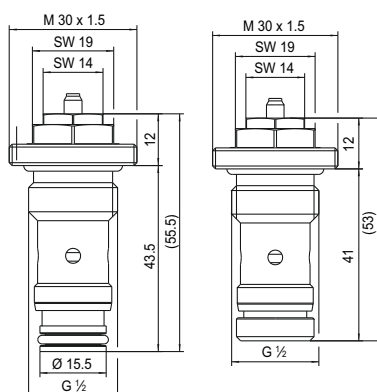

Typ GHF


101 80 97
UNISET 11F
13911630100

101 80 98
UNISET 11SF
13911630130


SW = rozmiar klucza

Charakterystyka hydrauliczna GH:

Prędkość przepływu w zależności od spadku ciśnienia:

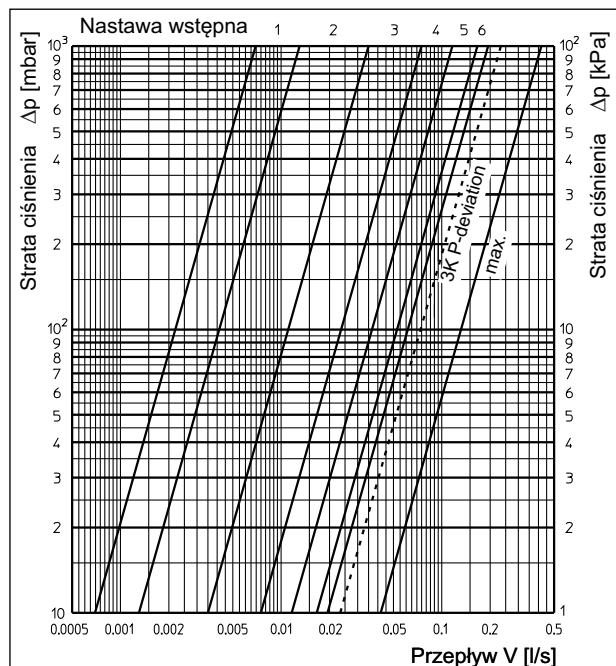

odchyłka regulacji 2K

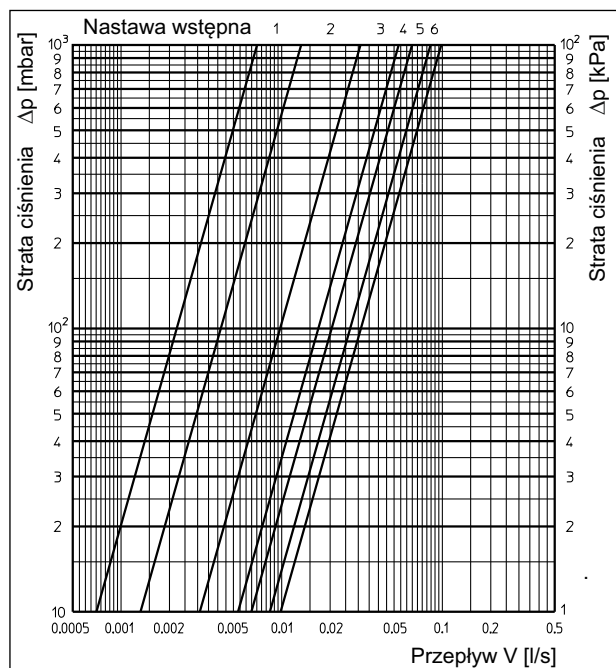


odchyłka regulacji 1K


Nastawa wstępna	1	2	3	4	5	6
k_v -wartość przy odchyłce 1K	0.047	0.11	0.19	0.23	0.30	0.35
k_v -wartość przy odchyłce 1,5K	0.047	0.126	0.25	0.35	0.45	0.53
k_v -wartość przy odchyłce 2K	0.047	0.126	0.269	0.417	0.6	0.7
k_v -wartość przy odchyłce 3K						0.84
k_{vs}						1.2

Charakterystyka hydrauliczna GHF:

Prędkość przepływu w zależności od spadku ciśnienia:

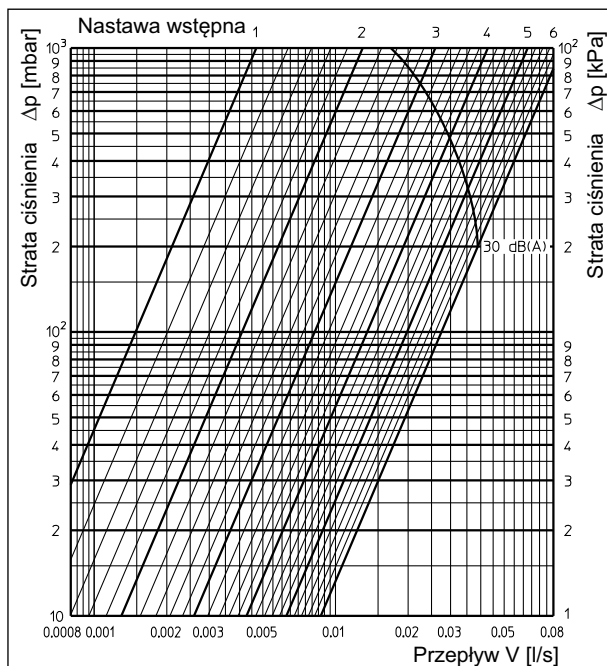

odchyłka regulacji 2K

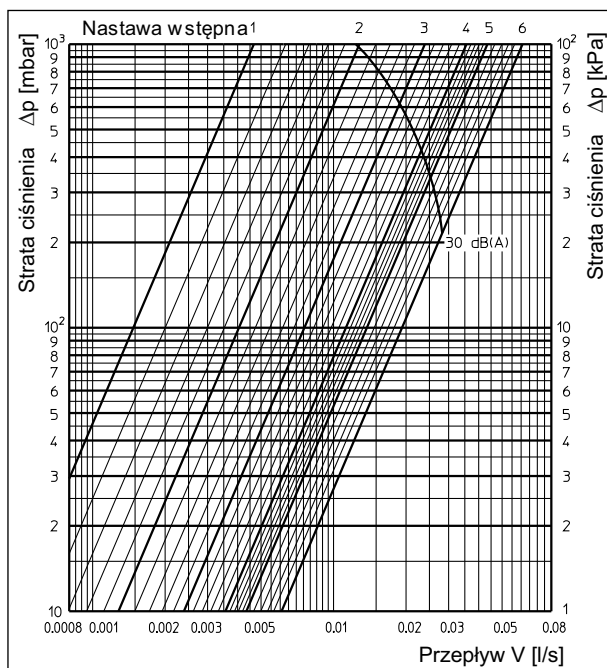

odchyłka regulacji 1K

Nastawa wstępna	1	2	3	4	5	6
k_v -wartość przy odchyłce 1K	0.017	0.047	0.088	0.131	0.16	0.22
k_v -wartość przy odchyłce 1,5K	0.017	0.047	0.095	0.152	0.20	0.29
k_v -wartość przy odchyłce 2K	0.017	0.047	0.095	0.152	0.228	0.32
k_{vs}						0.37