

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GK/GKR

Grzejniki

GK

GK

(Wat 75/65/20°C)


Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

Typ	Ilość rurek	Szer. L (mm)	Wys. H (mm)	Moc grzewcza (wat)		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena podłączenie boczne	Cena podłączenie centralne (MM)
				75/65/20 (φ50K)	55/45/20 (φ30K)					
GK	12	450	727	299	161	1,21	4,70	2,65	500	581
GK	17	450	952	401	213	1,24	6,80	3,60	550	622
GK	23	450	1312	548	289	1,25	9,18	4,98	601	677
GK	29	450	1672	689	364	1,25	11,55	6,35	650	727
GK	32	450	1897	773	412	1,23	13,05	7,00	682	759
GK	12	500	727	326	175	1,22	5,05	2,84	525	606
GK	17	500	952	438	232	1,24	7,33	3,86	573	653
GK	23	500	1312	598	316	1,25	9,90	5,28	626	709
GK	29	500	1672	752	397	1,25	12,46	6,71	682	765
GK	32	500	1897	845	451	1,23	14,03	7,49	716	797
GK	12	600	727	381	204	1,22	5,75	3,23	541	621
GK	17	600	952	510	271	1,24	8,40	4,38	586	668
GK	23	600	1312	696	369	1,24	11,34	5,90	648	729
GK	29	600	1672	875	464	1,24	14,28	7,43	707	790
GK	32	600	1897	983	524	1,23	15,98	8,48	743	824
GK	12	750	727	459	246	1,22	6,80	3,80	558	643
GK	17	750	952	615	328	1,23	10,00	5,15	607	690
GK	23	750	1312	839	448	1,23	13,50	6,83	677	758
GK	29	750	1672	1055	563	1,23	17,00	8,50	746	826
GK	32	750	1897	1185	629	1,24	18,90	9,95	780	861

Ceny netto PLN

## JAK ZAMAWIAĆ GRZEJNIKI GK

Kod grzejnika	Szerokość	Wysokość	Podłączenie: 0018 – boczne, 1008 – centralne
13	110	0500	0727
		0018	9016
		0000	



## DANE TECHNICZNE

Typ: drabinka prosta

Rurki: poziome okrągłe, Ø 22 mm

Kolektory: pionowe, profil D 34x34 mm

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

spawanie laserowe (niewidoczne spoiny), odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – **nanotechnologia OXILAN**, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: niedostępne

Max. temperatura wody: 110°C

Ciśnienie robocze: 10 Bar

Przyłącza: GK są produkowane z zestawem przyłączy 1/2" GW i mogą być przyłączane do dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu zależne są od zastosowanych zaworów

Do wykorzystania: przyłącze boczne dolne lub centralne

Zawieszenie: zawiesia ścienna w kolorze grzejnika, w komplecie z grzejnikiem

Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej (brak w ofercie Brugman)



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI

GKR

50

GKR


(Watt 75/65/20°C)

Zgodne z EN442-1: 2014: grzejniki i konwektory

Typ	Ilość rurek	Szer. L (mm)	Wys. H (mm)	Moc grzewcza (wat)		Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena podłączenie boczne	Cena podłączenie centralne (MM)
				75/65/20 (φ50K)	55/45/20 (φ30K)					
GKR	12	450	727	299	161	1,21	4,70	2,65	575	656
GKR	17	450	952	401	213	1,24	6,80	3,60	615	690
GKR	23	450	1312	548	289	1,25	9,18	4,98	666	740
GKR	29	450	1672	689	364	1,25	11,55	6,35	716	790
GKR	32	450	1897	773	412	1,23	13,05	7,00	746	827
GKR	12	500	727	326	175	1,22	5,05	2,84	601	681
GKR	17	500	952	438	232	1,24	7,33	3,86	648	729
GKR	23	500	1312	598	316	1,25	9,90	5,28	702	785
GKR	29	500	1672	752	397	1,25	12,46	6,71	758	840
GKR	32	500	1897	845	451	1,23	14,03	7,49	790	872
GKR	12	600	727	381	204	1,22	5,75	3,23	615	696
GKR	17	600	952	510	271	1,24	8,40	4,38	660	743
GKR	23	600	1312	696	369	1,24	11,34	5,90	724	804
GKR	29	600	1672	875	464	1,24	14,28	7,43	782	865
GKR	32	600	1897	983	524	1,23	15,98	8,48	818	899
GKR	12	750	727	459	246	1,22	6,80	3,80	634	718
GKR	17	750	952	615	328	1,23	10,00	5,15	682	765
GKR	23	750	1312	839	448	1,23	13,50	6,83	751	833
GKR	29	750	1672	1055	563	1,23	17,00	8,50	822	901
GKR	32	750	1897	1185	629	1,24	18,90	9,95	856	936

Ceny netto PLN

## JAK ZAMAWIAĆ GRZEJNIKI GK



## DANE TECHNICZNE

Typ: drabinka wygięta

Rurki: poziome okrągłe, Ø 22 mm

Kolektory: pionowe, profil D 34x34 mm

Materiał: stal

Obróbka powierzchni:

spawanie laserowe (niewidoczne spoiny), odtłuszczenie alkaliczne, warstwa antykorozyjna – **nanotechnologia OXILAN**, epoksydowy lakier proszkowy

Standardowy kolor: biały RAL 9016

Inne kolory: niedostępne

Max. temperatura wody: 110°C

Ciśnienie robocze: 10 Bar

Przyłącza: GKR są produkowane z zestawem przyłączy 1/2" GW i mogą być przyłączane do dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu zależne są od zastosowanych zaworów

Do wykorzystania: przyłącze boczne dolne lub centralne

Zawieszenie: zawiesia ścienna w kolorze grzejnika, w komplecie z grzejnikiem


Inne informacje: możliwość montażu grzałki elektrycznej (brak w ofercie Brugman)




DANE TECHNICZNE


Grzejniki

# GK/GKR

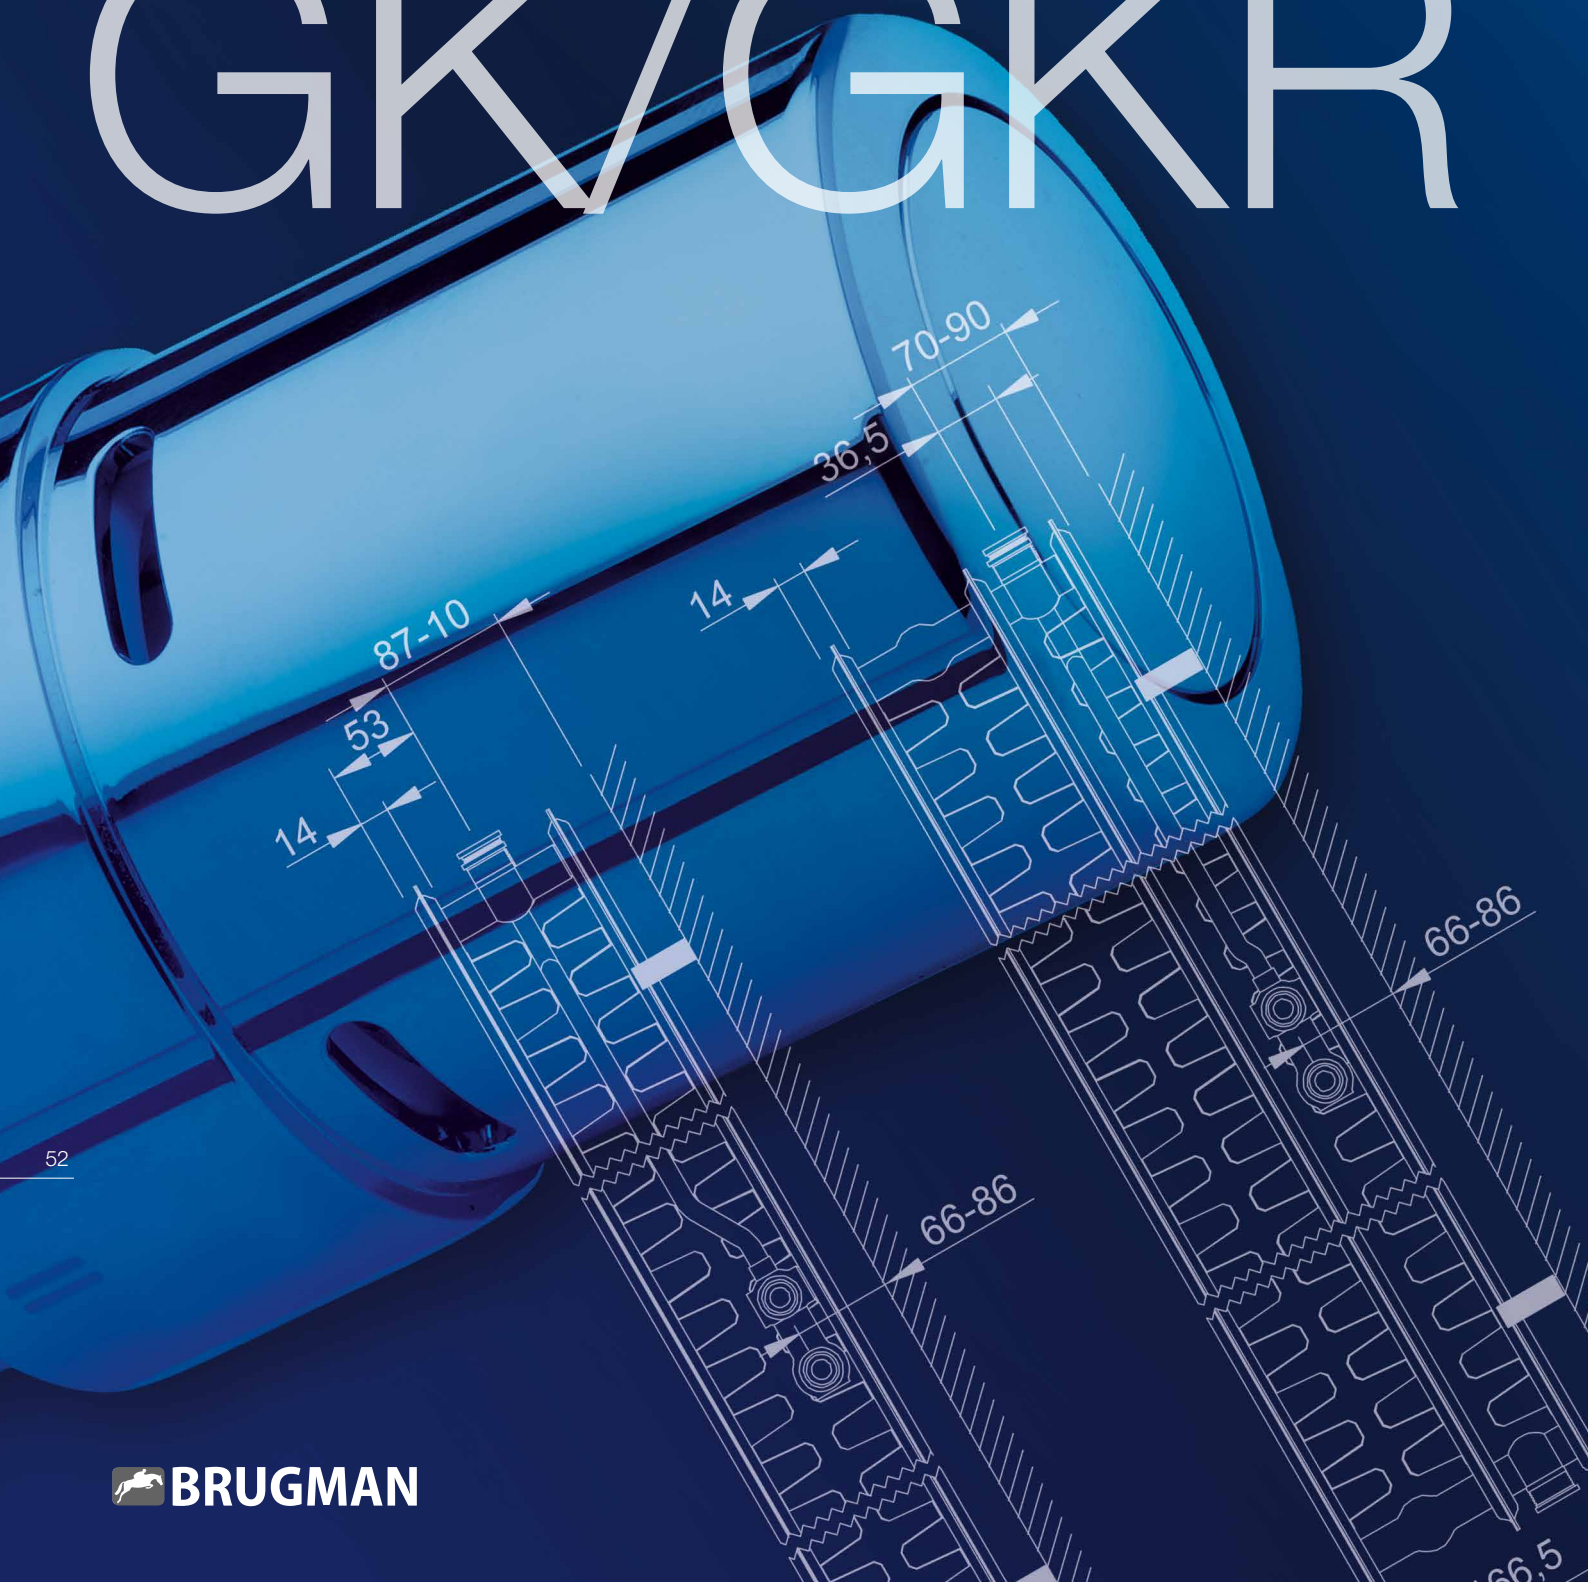


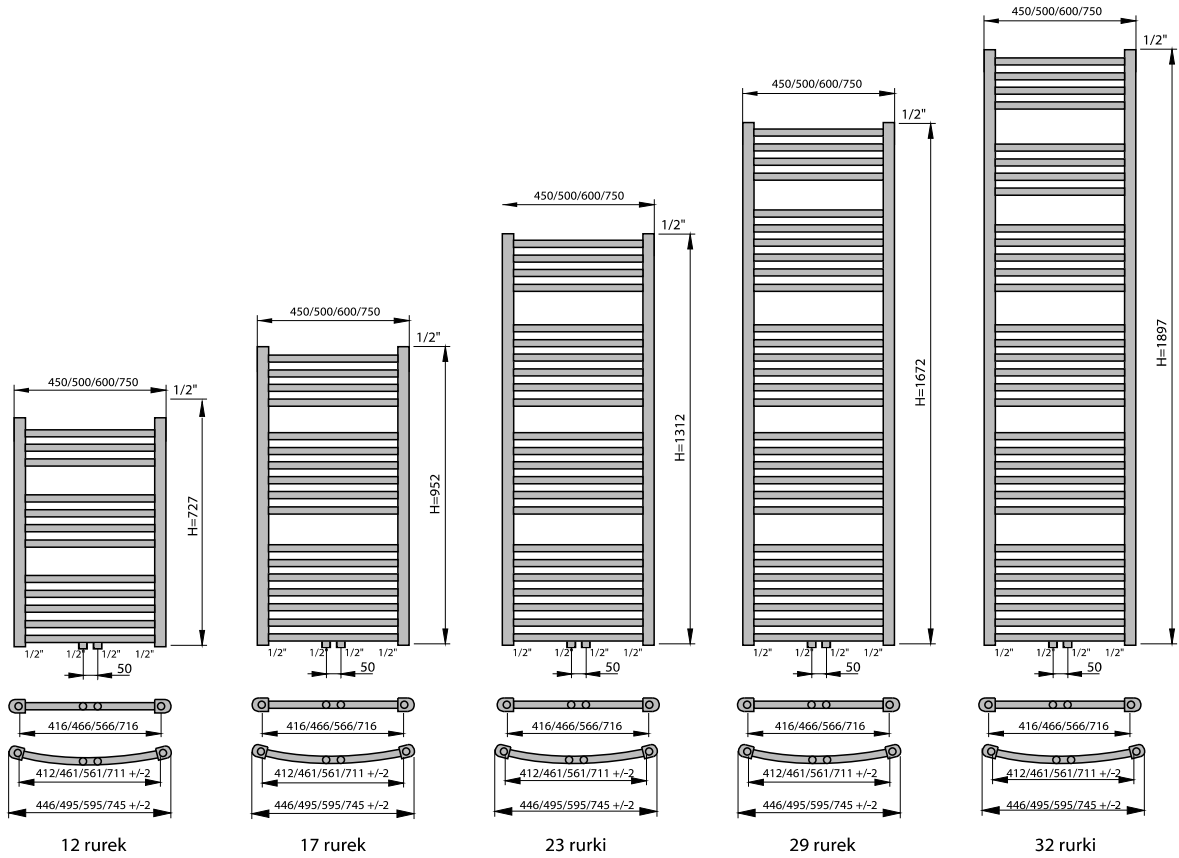

GK  
GKR



GK(R)



GK(R) MM

L (mm)	R (mm)	Z (mm)	A (mm)
446	416	84-94	113-123
495	466	79-89	113-123
595	566	77-87	113-123
745	716	72-82	119-129

L (mm)	R (mm)	Z (mm)	X (mm)	A (mm)
446	416	84-94	102-112	113-123
495	466	79-89	102-112	113-123
595	566	77-87	102-112	113-123
745	716	72-82	108-118	119-129

